


Date: 2007-12-20



**Attention!**


La mise à jour se fait à votre propre risque.

Si vous ne suivez pas les infos, votre Mobile Control et votre ECoS peuvent devenir endommagé. Ceci n'est pas couvert par la garantie.


Après la mise à jour, il n'y pas de logiciel pour annuler ceci.
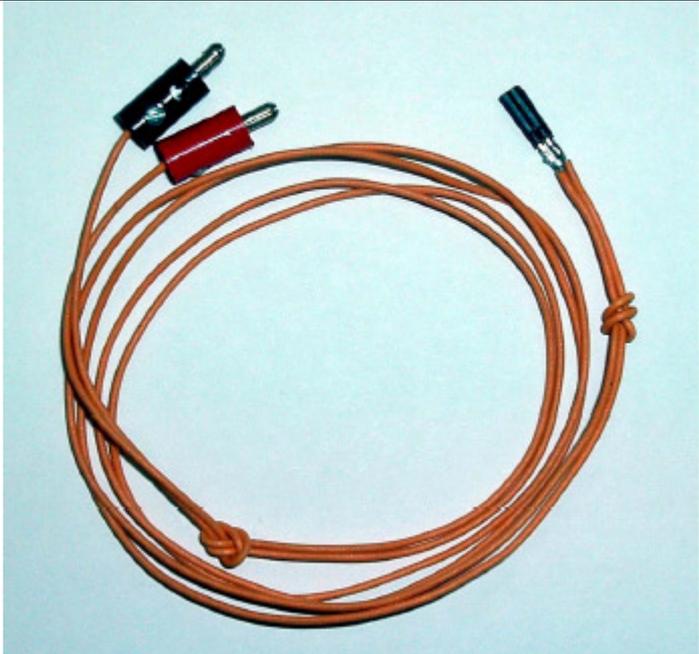
|   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>Câble pour la mise à jour.</b><br/>Ceci est très facile à faire soi même. Vous avez besoin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Morceau de câble.</li><li>- 2 fiche males de réseau train (rouge / brun).</li><li>- 2 connections: Reichelt BL 1X10G 1.27 ou Conrad 738514.</li></ul> |   |
| <p>2 <b>Installation logiciel.</b></p> <p>Veillez installer le update tool.<br/>Puis vous cliquer sur le fichier '.exe'.</p> <p>Faites votre choix de langage.</p>  |  |

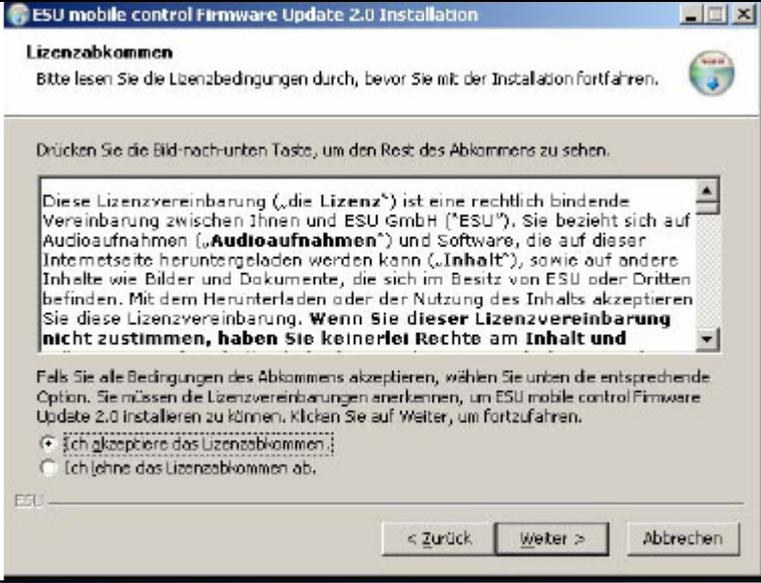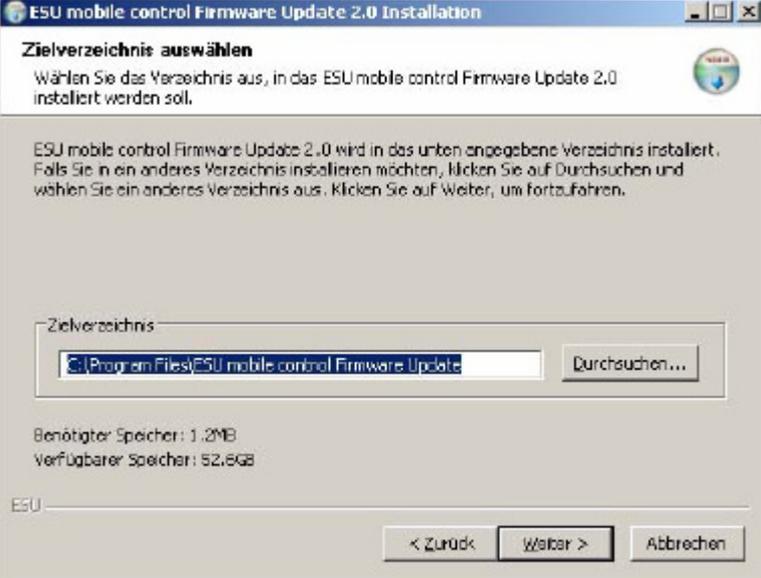
|   |  |
|---|--|
| <p>Confirmer en cliquant sur "WEITER".</p>  |  <p>The screenshot shows the 'Willkommen beim Installations-Assistenten für ESU mobile control Firmware Update 2.0' window. It includes a blue graphic on the left and text on the right explaining the assistant's role and recommending the closing of other programs. At the bottom, there are 'Weiter &gt;' and 'Abbrechen' buttons.</p>                 |
| <p>Veillez acceptez aub de la convention de la licence. Confirmer en cliquant sur "WEITER".</p> |  <p>The screenshot shows the 'Lizenzabkommen' (License Agreement) screen. It contains a scrollable text area with the license terms, a section for accepting or declining the agreement with radio buttons, and 'Zurück', 'Weiter &gt;', and 'Abbrechen' buttons at the bottom.</p>   |
| <p>Faites la recherche où se trouve le logiciel.</p>  |  <p>The screenshot shows the 'Zielverzeichnis auswählen' (Select target directory) screen. It features a text input field containing 'C:\Program Files\ESU mobile control Firmware Update', a 'Durchsuchen...' button, and information about required and available storage space. 'Zurück', 'Weiter &gt;', and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.</p> |
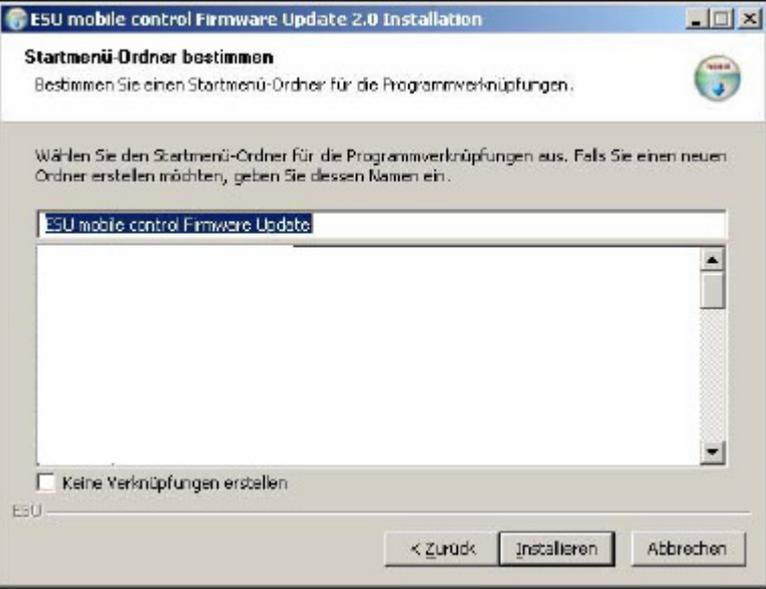
|  |  |
|--|--|
| <p>Choisissez le nom proposé.</p>  |    |
| <p>Confirmez avec "Fertig stellen"</p>   |   |
| <p>3 <b>La mise à jour du récepteur.</b></p> <p>Pour faire la mise à jour du module récepteur il faut dévisser les deux vis.</p> |  |

Veillez enlever les 2 plaquettes (comme unités / ne pas défaire les 2 plaquettes l'un de l'autre).

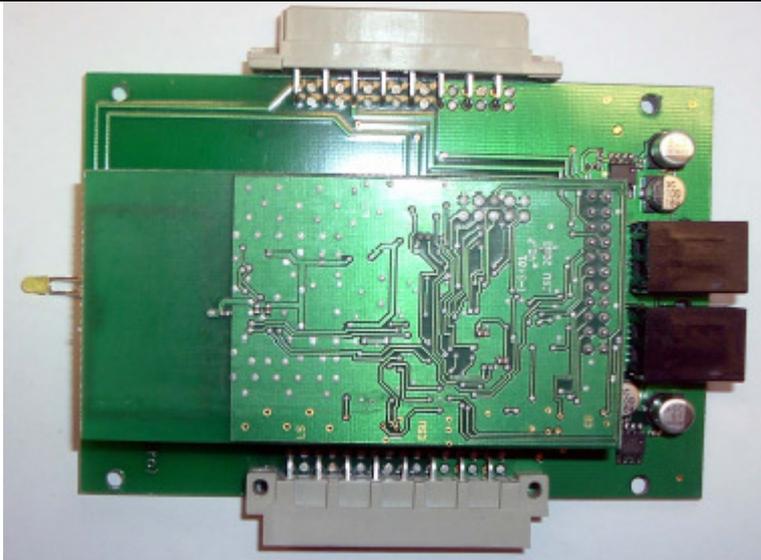


Faites la connection avec le câble que vous avez fait.

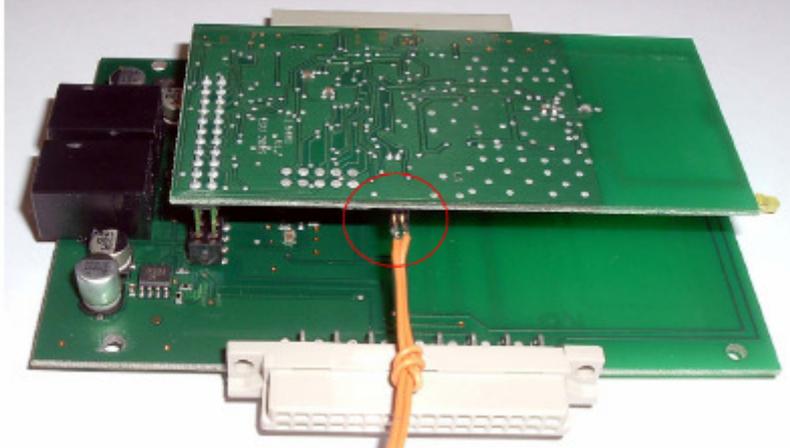

Faites la connection avec le LokProgrammer (53450 / 53451)

La mise à jour se fait avec le LokProgrammerBox ancienne version (bleu) ou nouvelle version (noir / voir : gauche).

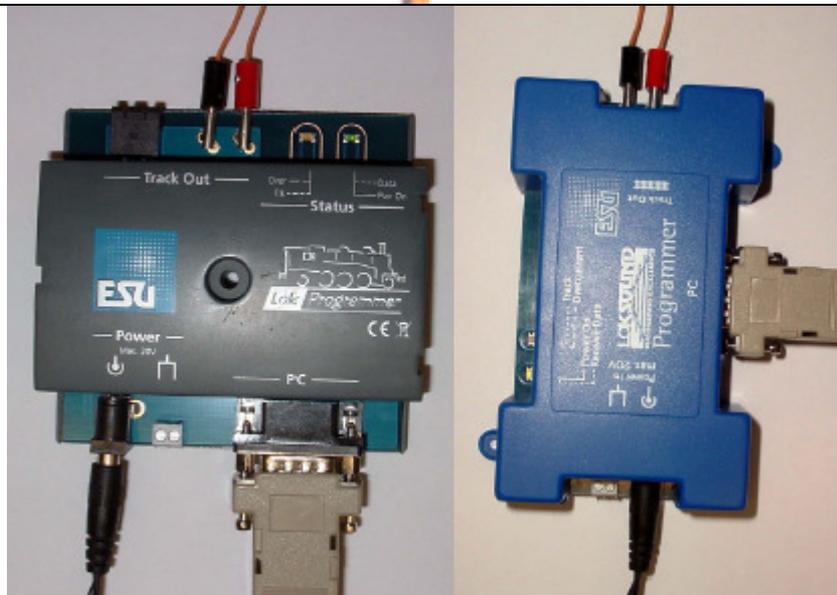


Veillez alimenter les plaquettes. Il y à 3 façons:

1. Connection à une 6021.




2. Connection à un IntelliBox.

(n'utilisez pas le Câble noir qui était fourni au Mobile Control!)

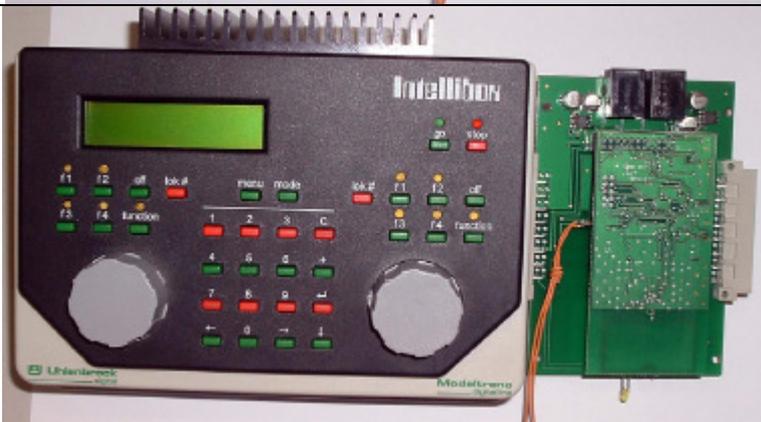

3. Connection avec un câble X-Bus (à Roco LokMaus, centrale Lenz...)

Le câble X-bus était fourni avec votre Mobile Control.

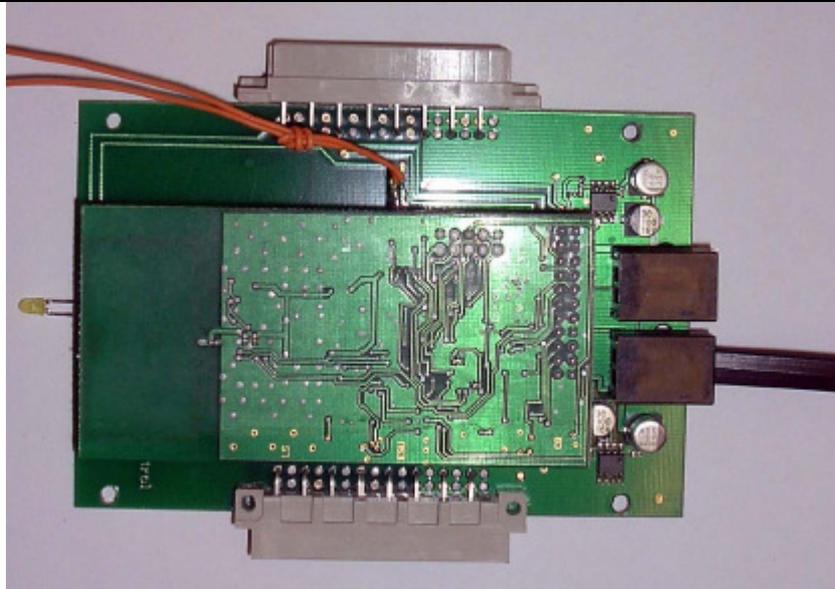

|   |  |
|---|--|
| <p>Si vous avez bien connecter le tous vous pouvez effectuer la mise à jour. Choisissez le port COM qui convient.</p> <p>Attention: si vous utilisez un adaptateur USB il faut aussi choisir un port COM (en générale COM4 ou COM5)</p> |    |
| <p>Confirmez en cliquant sur OK.</p>  |   |
| <p>La mise à jour est envoyé vers le module.</p> <p><b>Ne déconnectez JAMAIS le module ni l'alimentation! Ceci peut détruire l'ECoS et le module de réception.</b></p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>La mise à jour est effectuée. Vous pouvez déconnecter le câble.</p>   |   |
| <p>Veillez défaire les 2 plaquettes : la petite plaquette est enfilé dans le grande...</p>   |   |
| <p>4 <b>La mise à jour de la télécommande</b> .</p> <p>Veillez ouvrir le compartiment des piles. Veillez connecter le câble pour la mise à jour.</p> |  |


|   |  |
|---|--|
| <p>Veuillez placer les piles et mettre en marche votre télécommande</p> |    |
| <p>Confirmez en cliquant sur OK.</p>                                    |   |
| <p>Confirmez en cliquant sur OK.</p>                                    |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>La mise à jour est effectué.</p> <p><b>Ne déconnecter pas le câble! Ceci peut détruire votre Mobile Control.</b></p>   |    |
| <p>Après la mise à jour, vous pouvez déconnecter le câble.</p>  |   |
| <p>5 <b>Incorporer la module de réception.</b></p> <p>Placez l' ECoS sur le front.<br/>Faites attention que rien peut endommager votre écran!<br/>Enlever le couvercle de gauche svp.</p> |  |

Veillez enlever les 8 points de montage.



Vous faites ceci avec une paire de ciseaux ou un cutter. Faites attention à vos doigts!

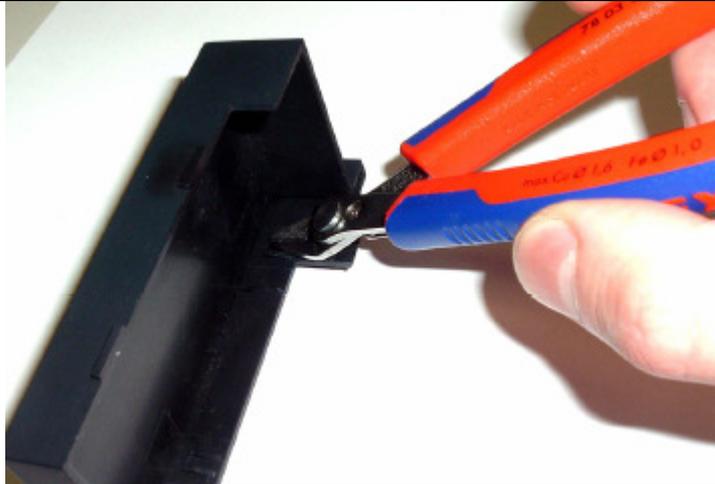


Veillez placer le module récepteur comme prévue.

**Vous faites ceci uniquement quand votre ECoS n'est pas sous tension! Autrement ceci pour endommager l'ECoS et le Mobile Control.**



Etudier bien cette photo pour voir si le module est bien monté.

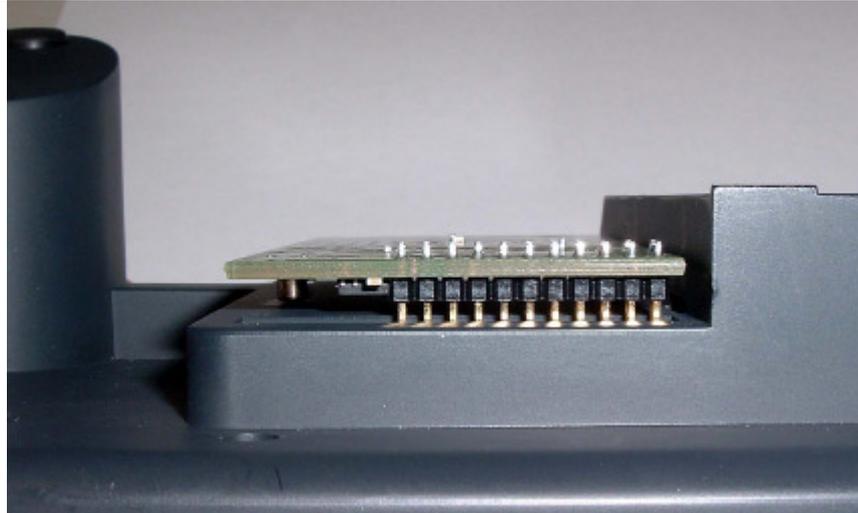


6 **Premier essai avec l'ECoS.**

Avant de remettre le couvercle.

Cliquez sur set-up menu.  
Puis:  
accessoires en usage.  
Ici le nom Mobile Contrôle doit apparaître.

Ceci prend quelques minutes!

Si ceci n'est pas le cas, refermez le menu et recommencez svp.

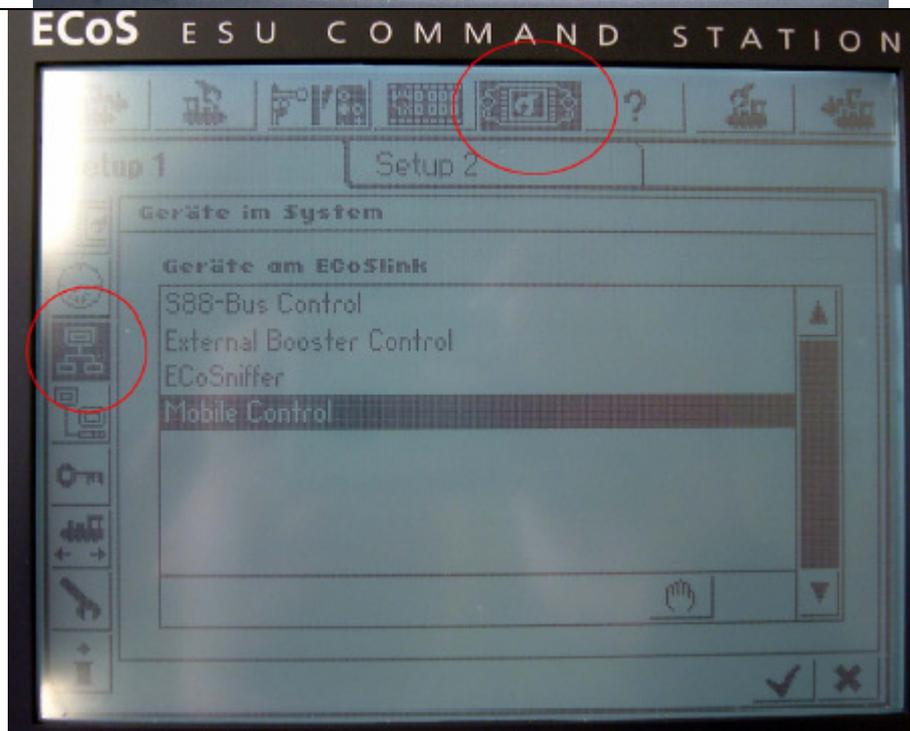

L'ECoS doit être chargé au minimum avec la version 1.1.0. Si ceci n'est pas le cas il faut d'abord faire la mise à jour.



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>Quand ceci est fait, vous faites un essai comme prescrit dans point 6.</p> |    |
| 8 | <p>L'usage du Mobile Control.</p>   | <p>Vous pouvez maintenant utiliser votre Mobile Control. Dans menu "accessoires en usage" les locos peuvent être attribués à votre Mobile Control. (sélectionnez / EDITER). Jusqu'à 30 locos peuvent être attribués à votre Mobile Control.</p> |