

# JE VOUDRAIS SAVOIR BRICOLER

## LES BANDEAUX D'ÉTAGÈRES (croquis 8-9)

Réalisez un patron en bristol en suivant le quadrillage du croquis et exécutez les découpes sinueuses sur les bandeaux U et V, de la même façon que vous l'avez fait pour la façade C et les côtés D. Préparez le bandeau lisse W puis, collez chaque bandeau sur le chant de son étagère T. Après séchage, équipez les deux étagères inférieures de rampes Aa maintenues au-dessus des bandeaux par trois entretoises Ab (croquis 7) introduites dans des trous percés préalablement.

## L'ASSEMBLAGE


Collez et clouez les étagères T au travers du fond S et les côtés X sur le chant des étagères et du fond (croquis 7). Placez ensuite la corniche Y au sommet de la galerie et les deux baguettes Z sur les côtés afin de dissimuler les extrémités des bandeaux.

## LES FINITIONS


Séparez la galerie du buffet, poncez une dernière fois toutes les surfaces et dépoussiérez l'ensemble.

Teintez le meuble soit à l'aide d'une teinture à l'eau, soit avec un produit d'imprégnation pour lui donner un aspect rustique de la couleur que vous désirez. (Nous avons choisi le merisier). Cirez ensuite le meuble pour lui donner une patine agréable.

(Suite de la page 166.)

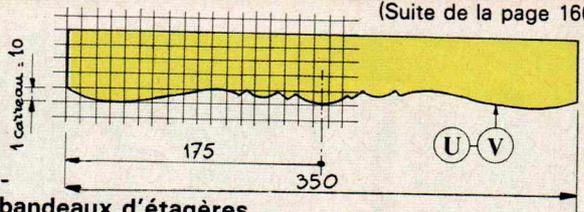

croquis 9 -  
profil des bandeaux d'étagères

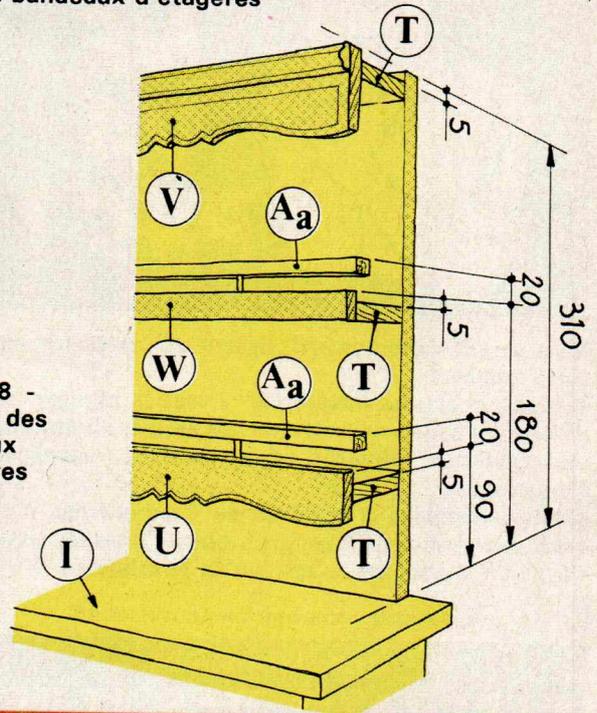

croquis 8 -  
position des  
bandeaux  
d'étagères



Le plaisir retrouvé du véritable praliné.

ROYAL PRALINÉ de KOHLER