



ROCAMAT
Pierre Naturelle

TARIF PUBLIC



2015





SOMMAIRE

	Pages
<u>Gamme "Dallages"</u>	
-- Introduction	3
-- Produits standards	4
-- Trames dallages	5
<u>Gamme "Murale"</u>	
-- Introduction	6
-- Produits	7
<u>Gamme "Paysage"</u>	
-- Introduction	8
-- Produits	9
<u>Traitements de surfaces</u>	10

GAMME "DALLAGES"

Les prix de produits finis s'entendent nets et sont donnés en €/m² TTC (TVA 20%).

Tarif & Transport

Le tarif des produits finis est départ agence.

Pour des quantités inférieures à 20m², un supplément transport sera compté.

Emballage

Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits

La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture.

Les photographies ou échantillons définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture livrée.

POSE DES DALLAGES

Nous recommandons de mélanger les dalles entre elles, avant la pose, pour obtenir un résultat harmonieux.

Une présentation à sec est conseillée.

Pose collée en intérieur

Les supports doivent être à base de ciment. Ils doivent être sains, secs et plans. Le mortier colle adapté au support, de classe C2 ou C2 S1/S2, sera choisi non tachant et sera gâché sans excès d'eau. Les pierres ne doivent pas être remouillées avant ou après la pose. La mise en oeuvre se fera par double encollage. Le mortier colle sera étalé au moyen d'une spatule crantée. Prévoir des joints d'une largeur minimale de 2 mm. Les joints seront remplis avec un produit de joint prêt à l'emploi. Les surfaces supérieures à 36 m² et les longueurs supérieures à 6 m doivent être fractionnées par un joint souple. Prévoir de désolidariser le revêtement en périphérie de la pièce par un joint compressible. Pour plus de détails se référer au DTU 52.2.

Pose scellée en intérieur

Certains liants (ciments, mortiers) peuvent tacher la pierre. Un essai préalable sur une dalle permettra de vérifier leur neutralité.

Nous recommandons l'utilisation d'un mortier à base de ciment blanc et de sable non lavé.

Le support doit avoir au moins 2 mois d'âge et ne pas ressuer l'humidité. La pierre ne doit pas être mouillée avant la pose.

Une coupure de capillarité et de désolidarisation (film polyane) est nécessaire entre le support et le mortier de pose, y compris relevés.

Le mortier doit être gâché avec un minimum d'eau.

Les joints entre dalles, de 3 mm minimum, seront remplis d'un mortier de ciment. Les joints périphériques doivent être laissés libres.

Les surfaces supérieures à 36 m² et les longueurs supérieures à 6 m doivent être fractionnées par un joint souple.

Après pose, le dallage ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection empêchant le séchage.

Pour une pose sur plancher chauffant, se référer à notre site www.rocamat.fr.

Pose collée ou scellée en extérieur

Le support béton et le revêtement pierre doivent avoir une pente supérieure à 1,5 cm par mètre.

En bas de pente, l'eau doit être recueillie et évacuée (drain, caniveaux avec exutoire).

Une couche drainante doit être interposée entre le support et le mortier de pose.

Les joints entre dalles, de 5mm minimum, seront remplis de mortier de ciment. Les surfaces supérieures à 25 m² doivent être fractionnées par un joint garni de mastic élastomère, ainsi que les joints périphériques contre les murs et autres obstacles.

Il ne faut jamais poser par temps de gel.

Pose sur une étanchéité: La pose directe est interdite; la pose est faite sur la protection dure de l'étanchéité et le fractionnement tous les 10 m² doit être respecté.

Entretien

Pour l'entretien courant, utiliser une serpillière humide à l'eau claire après avoir débarrassé la surface de sa poussière. Si nécessaire, du savon de Marseille en paillette pourra être ajouté à l'eau de lavage.

Il est formellement déconseillé d'utiliser des détergents agressifs même dilués: détergents alcalins, eau de javel, acides, encaustique dénaturée, produits abrasifs.

En cas de tache accidentelle, essayer immédiatement pour absorber le liquide et limiter sa diffusion.

Traitement

La pierre naturelle ne subit aucun traitement chimique lors de sa production.

Après pose, une fois la pierre sèche et exempte de remontée d'humidité depuis les sous-couches, l'application d'un hydrofuge oléofuge protégera votre sol intérieur des taches et facilitera son entretien.

Gamme "DALLAGES"

Produits gamme standard	Unité	Tarif € TTC départ agence	Options*
Balzac Fleuri, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition brossée	m ²	62,80	AV
Balzac Fleuri, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition grenaillée	m ²	62,80	
Bleu de Lignièrès, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 1,5cm, finition vieillie	m ²	70,30	
Buxy, dalles 20x20cm ép. 2cm, finition vieillie	m ²	55,10	
Buxy gris bleu, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition brossée	m ²	77,80	
Charmot, dallage en bandes larg. 30/40/50cm ép. 2cm, finition adoucie	m ²	59,50	
Massangis, dalle 20x20cm ép. 2cm, finition vieillie	m ²	43,10	
Massangis beige clair, dallage en bandes larg. 30/40/50cm ép. 2cm, finition brossée	m ²	60,10	GB
Massangis beige clair, dallage Opus Romain ép. 1,5cm, finition vieillie	m ²	64,80	
Massangis beige clair, dallage Versailles ép. 2cm, finition brossée	m ²	77,00	AV GB ABU2
Massangis clair nuancé, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition adoucie	m ²	51,70	ABU1
Massangis clair nuancé, dallage 40x40cm ép. 2cm, finition adoucie, 1 pan coupé et cabochon noir (1 cabochon pour 4 carreaux de pierre)	m ²	84,00	PC2 PC4
Massangis jaune clair, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition diamantée	m ²	55,00	
Massangis jaune, dallage en bandes larg. 30cm ép. 2cm, finition brossée	m ²	62,80	
Massangis jaune Opus Romain ép. 1,5cm finition vieillie	m ²	73,60	
Massangis, plinthe vieillie 60x10cm, épaisseur 15mm	piece	7,70	
Pouillenay, dallage en bandes larg. 30cm ép. 2cm, finition brossée	m ²	67,20	
Rocherons, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition grenaillée	m ²	62,80	
Rocherons légèrement moucheté, dallage en bandes larg. 30/40cm ép. 2cm, finition adoucie	m ²	74,80	
Rocherons, dalles 20x20cm ép. 2cm, finition grenaillée	m ²	56,70	
Rocherons doré, dallage 40x40cm ép. 2cm, finition adoucie	m ²	82,80	

*** Options**

ABU1 : Adoucis Bords Usés à **17,30€/m²**

ABU2: Adoucis Bords Usés à **41,10€/m²**

GB: Grenaillé Brossé à **19,50€/m²**

AV: Arêtes Vieillies à **10,50€/m²**


PC2: 2 Pans Coupés et cabochons noirs à **32,50/m²** (2 cabochons pour 4 carreaux de pierre)

PC4: 4 Pans Coupés et cabochons noirs à **64,50/m²** (4 cabochons pour 4 carreaux de pierre)

Gamme "DALLAGES"




TRAME de DALLAGE: VERSAILLES ép. 2 cm

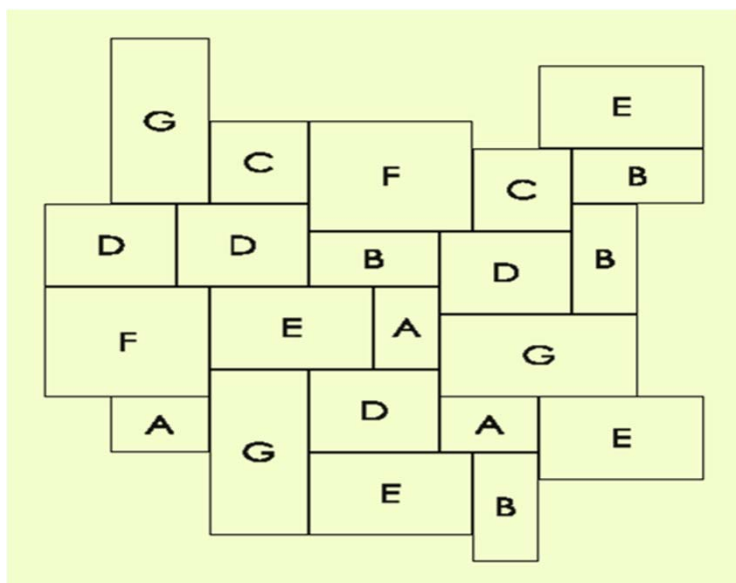

Réf.	Dimensions (cm)	Qté par module
A	30x45	3
B	30x60	4
C	45x45	2
D	45x60	4
E	45x75	4
F	60x75	2
G	45x90,5	3
Totaux	6,10 m²	22

Jointts impératifs de 5 mm

TRAME de DALLAGE: OPUS ROMAIN ép. 1,5 cm

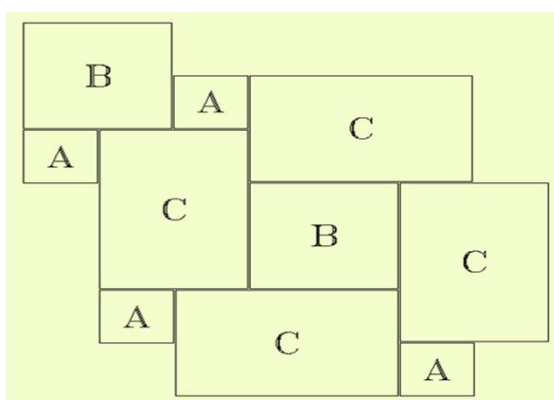

Réf.	Dimensions (cm)	Qté par module
A	20x20	4
B	40x40	2
C	60x40	4
Totaux	1,44 m²	10

Jointts libres de 3 mm minimum

Gamme "MURALE"



Les prix de produits finis s'entendent nets et sont donnés en €/TTC (TVA 20%).

Tarif & Transport

Le tarif des produits finis est départ agence.

Pour les commandes d'un montant inférieur à 1000€ HT, un supplément de transport sera compté.

Emballage

Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits

La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture. Les photographies ou échantillons définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture livrée.

MISE EN ŒUVRE

Les revêtements muraux devront être collés avec une colle adaptée au support, de type CS2 blanche, en utilisant la technique du double encollage.

Les joints, de 4mm minimum, seront remplis de préférence avec un produit de joint prêt à l'emploi.

Un fractionnement des surfaces par des joints souples devra être réalisé tous les étages et tous les 10 ml de façade.

En partie supérieure, le plan de collage entre pierre et support doit être protégé de toute infiltration d'eau. En cas de saillie importante, le chant supérieur des pierres est aussi à protéger.

Pour plus d'informations se référer au DTU 52.2.

Les angles peuvent être utilisés en habillage d'angles d'un bâtiment, calpinage droit ou harpé. Ils permettent aussi d'habiller des piliers bruts.

Gamme "MURALE"



REVETEMENTS MURAUX à COLLER

		Format (cm)	€ TTC/m ²
Plaquette Bourgogne	Massangis beige clair, finition brossée	40 x 20 x 1	48,80
Plaquette Cognac	Sireuil, finition égrésée	40 x 20 x 1,5	49,90
Module Cognac	Sireuil, finition brute	60 x 32,5 x 2	58,20
Plaquette Garigue	Lens, finition adoucie	40 x 20 x 1	58,50
Module Loire	Tervoux, finition brute	60 x 32,5 x 2	59,60
Plaquette Paris	Sébastopol fine, finition brute	40 x 20 x 2	48,50
Plaquette Vosges	Bleu de Lignières, finition brossée	40 x 20 x 1	54,00

		Format (cm)	€ TTC/Boite
Brique Garigue	Lens, finition adoucie	22 x 6 x 1	39,70
Brique Bourgogne	Massangis, finition adoucie	28 x 6 x 1	37,50

Contenance d'une Boite = 0,5m²




BARRETTES à COLLER


		Format (cm)	€ TTC/m ²
Barrette Bourgogne	Massangis beige clair finition éclatée	Longueur Libre Ht 13 et 7, ép. 1,7	59,60
Barrette Bourgogne	Massangis beige clair finition éclatée vieillie	Longueur Libre Ht 13 et 7, ép. 1,7	79,40

MOELLONS à COLLER

		Format (cm)	€ TTC/m ²
Plaquette Vexin	Saint Vaast, finition vieillie	Multiformat ép 3,5	70,60



(1)



(2)

ANGLES EVIDES à COLLER

		€ TTC/Unité	
		32,5x23x32,5cm ép. 2cm (1)	38x38x32,5cm ép. 2cm (2)
Angle Cognac	Sireuil, finition brute	30,00	34,70
Angle Loire	Tervoux, finition brute	30,00	34,70

Gamme "PAYSAGE"



Les prix de produits finis s'entendent nets et sont donnés en €/TTC (TVA 20%).

Tarif & Transport

Le tarif des produits finis est départ agence.

Pour les commandes d'un montant inférieur à 1000€ HT, un supplément de transport sera compté.

Emballage

Les produits sont emballés sur palette sauf spécification contraire.

Produits

La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations de couleur, de veinage et de texture. Les photographies ou échantillons définissent la tonalité générale, mais n'impliquent pas une parfaite identité d'aspect avec la fourniture livrée.

MISE EN ŒUVRE

Terrasse et Aménagements

Se reporter au chapitre Gamme "Dallage" page 3.

Piliers et Moellons

Éléments à maçonner.

Texte de référence DTU 20.1.



Moellons Bourgogne



Pilier Bourgogne



Bordures de Piscine Bourgogne & Vignoble

Gamme "PAYSAGE"



ALLEES PAYSAGEES

		Format (cm)	€ TTC/m ²
Pavés Bourgogne	Massangis beige clair, finition vieillie, sans joint environ 44 pièces/m ²	15x15x5	68,00
	Soit avec joints standards de 10mm, 39 pièces/m ² : 59,80€ TTC/m² couvert		
Pavés Vignoble	Rocherons, finition flammée, sans joint environ 44 pièces/m ²	15x15x4	77,90
	Soit avec joints standards de 10mm, 39 pièces/m ² : 68,50€ TTC/m² couvert		

MOELLONS à MACONNER

		Format (cm)	€ TTC/m ²
Moellon Bourgogne	Massangis, finition éclatée	25x10x8	83,00

AMENAGEMENTS

		Format (cm)	€ TTC/Unité
Marche Bourgogne	Massangis jaune, finition brossée	100x33x12	118,20
Seuil Bourgogne	Massangis jaune clair, finition adoucie	120x35x3	65,70
Bordure Bourgogne	Massangis jaune, finition brossée, chant arrondi quart de rond	50x20x6	20,60
Marche Vignoble	Rocherons, finition grenaillée	100x33x12	137,70
Seuil Vignoble	Rocherons, finition grenaillée	120x35x3	68,50
Bordure Vignoble	Rocherons, finition grenaillée, chant arrondi quart de rond	50x20x6	25,00

PILIERES (28 éléments de piliers + 1 chapeau permettent de réaliser un pilier de 160x38x38 cm)

		Format (cm)	€ TTC/Unité
Élément de pilier Bourgogne	Massangis beige clair, finition vieillie	22x30x7,5	12,90
Chapeau Plat Bourgogne	Massangis jaune, finition vieillie	45x45x4	39,00
Chapeau Pointe Bourgogne	Massangis beige clair, finition brossée	45x45x7/4	110,00







PISCINES (dallages assortis page 4)

		Format (cm)	€ TTC/Unité
Margelle Droite Bourgogne	Massangis, finition brossée	60x40x4	32,40
Angle Rentrant Bourgogne	Massangis, finition brossée	50x50x4	54,10
Angle Sortant Bourgogne	Massangis, finition brossée	40x40x4	54,10
Margelle Droite Vignoble	Rocherons, finition grenaillée	60x40x4	45,50
Angle Rentrant Vignoble	Rocherons, finition grenaillée	50x50x4	64,90
Angle Sortant Vignoble	Rocherons, finition grenaillée	40x40x4	64,90

TRAITEMENTS DE SURFACES

MURAL & SOL

Rocamat a mis au point une gamme de produits de traitement et d'entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d'usage et respectueux de votre cadre de vie.

	PRODUITS	Conditionnement	€/TTC
 <p>ROCACLEAN Supprime les efflorescences et les laitances de ciment sur toutes les pierres naturelles.</p>	ROCACLEAN		
		nouveau conditionnement	2 L 27,40
			5 L 66,30
 <p>ROCASOL Hydrofuge, Oléofuge, anti-taches</p> <p>ROCASOL protège toutes les pierres naturelles en empêchant l'eau, les salissures grasses et les taches de pénétrer.</p>	ROCASOL		
		nouveau conditionnement	2 L 46,00
			5 L 110,00
			10 L 202,00
 <p>ROCASOL Effet Mouillé Hydrofuge, oléofuge, anti-taches</p> <p>ROCASOL Effet Mouillé protège toutes les pierres naturelles en empêchant l'eau, les salissures grasses et les taches de pénétrer tout en rehaussant la couleur d'origine.</p>	ROCASOL Effet Mouillé		
		nouveau conditionnement	2 L 69,60
			5 L 168,70
 <p>ROCATOP</p> <p>HYDROFUGE, OLÉOFUGE POUR PLAN DE TRAVAIL ET SURFACES EN PIERRES NATURELLES</p>	ROCATOP		
		nouveau conditionnement	Spray de 750 ml 18,40
 <p>ROCANET</p> <p>ROCANET supprime les taches et les salissures grasses sur toutes les pierres naturelles.</p>	ROCANET		
		nouveau conditionnement	Spray de 750 ml 10,20
 <p>ROCAWEED</p> <p>ROCAWEED supprime tous les types de salissures et de taches envahissant les pierres naturelles.</p>	ROCAWEED		
			5 L 45,20

Vérifier avec nos conseillers que le produit choisi correspond bien à l'usage envisagé. Procéder à un essai sur le support à traiter pour vérifier que le produit réagit correctement dans votre environnement.



ROCAMAT

Pierre Naturelle

Siège social: 58, quai de la Marine - 93450 L'Île Saint Denis
Tel . 01 49 33 26 00 - Fax. 01 48 09 81 78
www.rocamat.fr

