

**Moderne et fonctionnel, très complet avec ses cinq éléments différents, il est aussi particulièrement facile à réaliser ; même les bricoleurs très amateurs le réussiront dans un temps record et sans avoir à surmonter des difficultés majeures.**

**FOURNITURES** pour la totalité du salon :

- 7 m de tasseau de 1 cm x 2 cm
- 0,40 m de tasseau de 1 cm x 1 cm
- 9 m de lattes de chant plat de 2 cm
- 90 cm de rond de bois de 2 cm
- vis, clous, colle à bois et vernis
- 1 m en 90 de toile rayée
- du coton hydrophile ou du kapok

#### LES COUSSINS

**Fauteuils :** pour chacun couper 2 fois un morceau de toile de 15 x 17 cm et un morceau de 15 x 15 cm. Coudre sur l'envers en ménageant une petite ouverture pour pouvoir retourner sur l'endroit. Ceci fait, bourrer avec coton ou kapok et fermer à l'aide de petits points glissés invisibles.

**Chaise longue :** couper 2 fois un morceau de toile de 15 x 17 cm et un morceau de 13 x 25 cm. Procéder comme indiqué pour les fauteuils.

**Pliant :** couper 2 fois 1 bande de 25 cm de long ayant pour largeur 11,5 cm à l'une de ses extrémités et 10 cm à l'autre. Coudre sur l'envers et retourner. Toutes les mesures sont données coutures de 1 cm comprises de chaque côté.

(Suite page 186.)

# Un véritable





*Françoise et ses frères:*

*salon de jardin*







(Suite de la page 185.)



## LA TABLE

**Le dessus :** couper 2 morceaux de 35 cm de long, dans le tasseau de 1 x 2 cm et 12 lattes de chant plat de 24 cm de long. Clouer ces dernières sur les tasseaux, à 7 mm les unes des autres (croquis A ci-contre). Dessous (voir croquis B ci-contre), coller 4 petits morceaux de 7 cm de long (coupés dans le tasseau de 1 x 1 cm), poncer et vernir.

**Les pieds :** dans le tasseau de 1 x 2 cm, couper 4 morceaux de 33 cm de long et les scier en biais à chaque extrémité. Couper ensuite un morceau de rond de bois de 14 cm de long, puis former 2 « X » avec les 4 morceaux de tasseau et les relier en les vissant à chaque extrémité du morceau de rond de bois (voir croquis C ci-contre). Poncer et vernir.

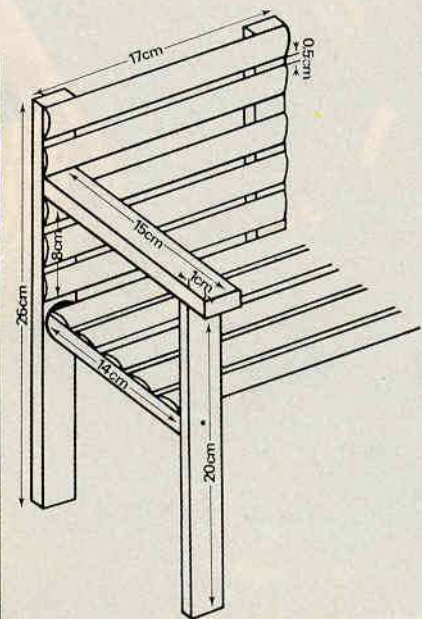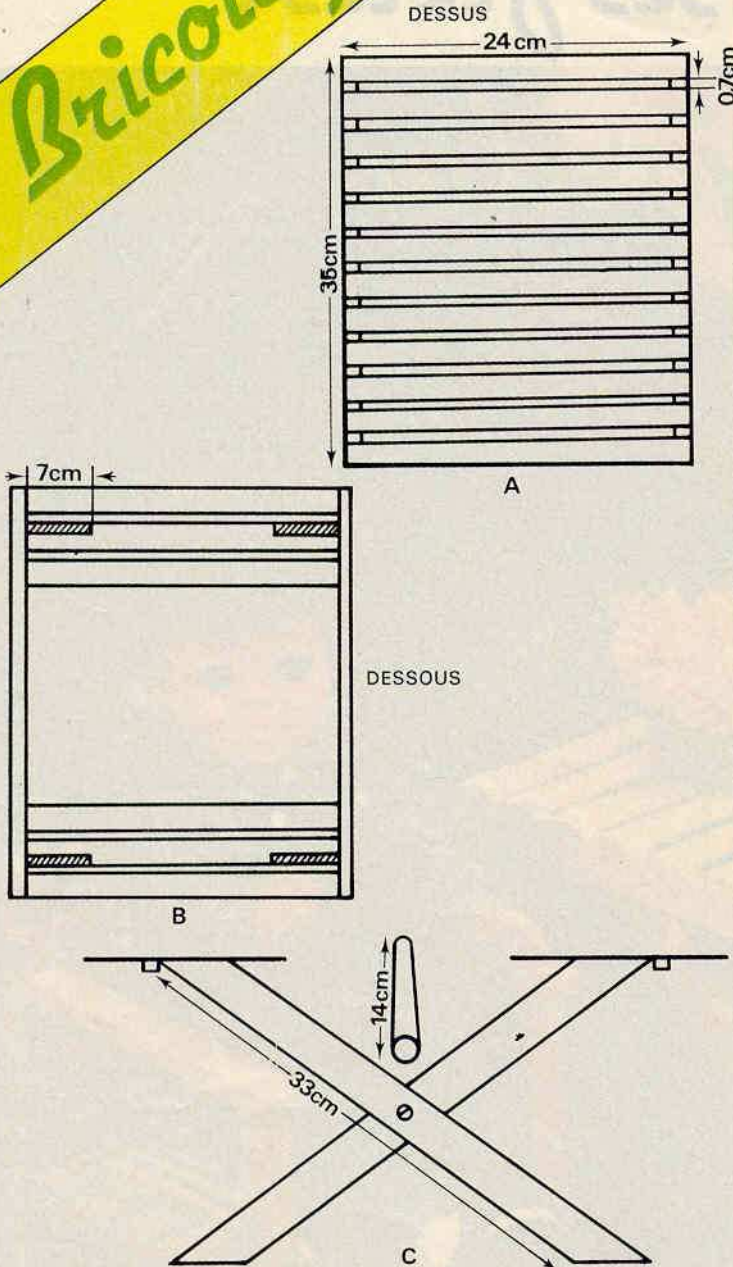

## LE FAUTEUIL

Dans le tasseau de 1 x 2 cm, couper :

- 2 morceaux de 26 cm
- 2 morceaux de 15,5 cm
- 2 morceaux de 20 cm

Dans le rond de bois couper :


- 2 morceaux de rond de bois de 14 cm.

Assembler, à l'aide de colle et de petits clous selon le croquis ci-contre, relier les 2 côtés du fauteuil par des lattes de chant plat de 17 cm (5 pour le dossier, 5 pour le siège), poncer légèrement si nécessaire et vernir.



(Suite page 188.)



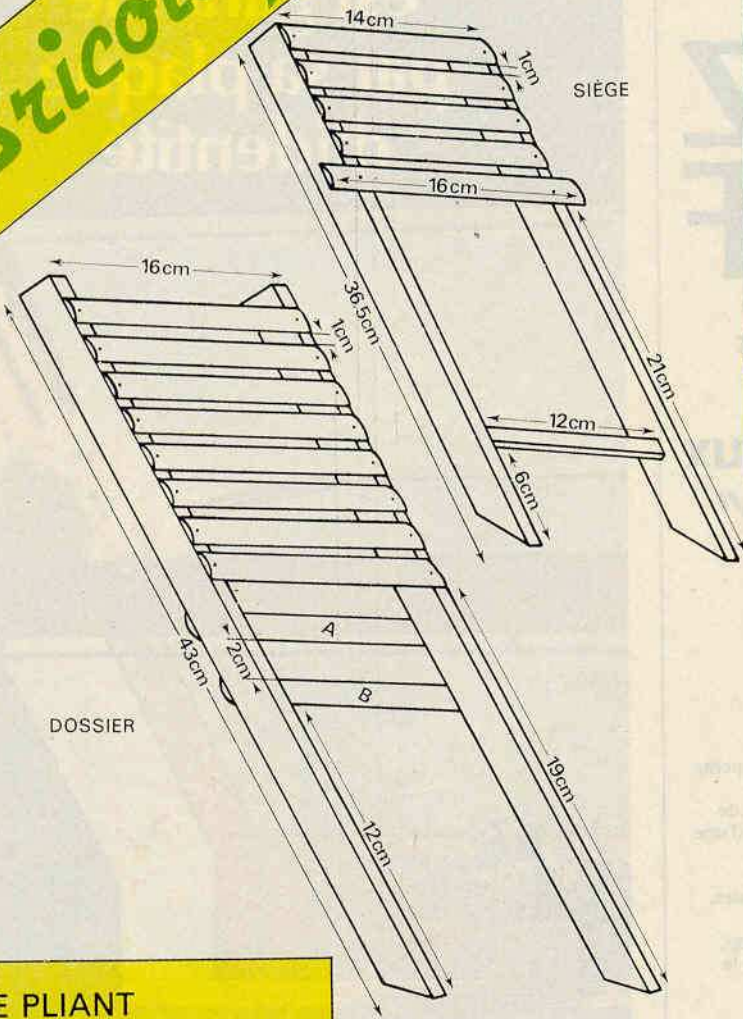

## LA CHAISE LONGUE



**Le dossier :** dans le tasseau de 1 x 2 cm, couper 2 morceaux de 43 cm de long et les scier en biais à l'une de leurs extrémités. Relier ces 2 morceaux par 8 lattes de chant plat de 16 cm de long en commençant à 1 cm du haut (partie coupée à angle droit) et en laissant entre chacune d'elles un espace de 1 cm. Fixer 2 autres lattes de même longueur (A et B sur croquis ci-contre) sous les tasseaux à 12 cm du bas (c'est-à-dire de la partie sciée en biais) et à 2 cm l'une de l'autre. Poncer et vernir.

**Le siège :** dans le tasseau de 1 x 2 cm, couper 2 morceaux de 36,5 cm de long, coupés en biais à l'une de leurs extrémités. Couper ensuite 4 lattes de chant plat de 14 cm de long et une de 16 cm. Dans le tasseau de 1 x 1 cm, couper 1 morceau de 12 cm de long. Ensuite, relier les 2 tasseaux de 36,5 cm aux lattes de 14 cm en les espaçant entre elles de 1 cm et terminer par la latte de 16 cm (voir croquis ci-contre). A 6 cm du bas (partie sciée en biais), fixer le tasseau de 12 cm, poncer et vernir.

Emboîter la partie siège entre les lattes a et b de la partie dossier jusqu'à ce qu'elle se bloque sur la latte de 16 cm de la partie siège.

## LE PLIANT

Dans le tasseau de 1 x 2 cm, couper 4 morceaux de 20 cm de long et les scier en biais à l'une de leurs extrémités. Couper ensuite 2 morceaux de rond de bois de 10 cm de long. Former 2 « X » avec les tasseaux de 20 cm, les visser en leur milieu et les relier par le haut (partie coupée à angle droit) à l'aide des 2 morceaux de rond de bois (voir croquis ci-dessous). Vernir, et fixer la toile à l'aide de petits clous.

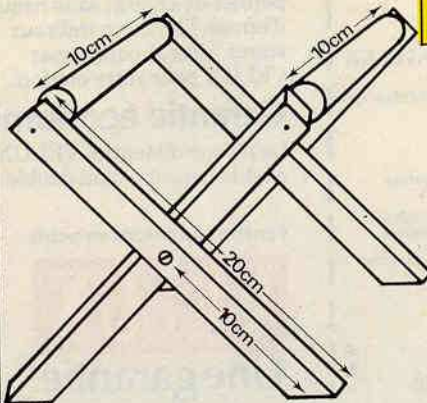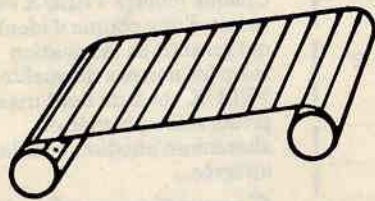

PLIANT

