

### Modification du patron

Le patron est conçu pour une stature de 168 cm. Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil à la hauteur souhaitée, découper, écarter ou rapprocher les morceaux en gardant bien l'alignement des flèches de droit-fil. Retracer ensuite les bords.

Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

### Coupe du tissu et report des repères

Couper les pièces 1, 2 et 3 avec leurs marges de couture. Pour le 4-Bande d'Encolure, plier un morceau en deux dans la largeur du tissu, repasser, puis couper le long des bords de la pièce. Trois variantes de taille différente sont proposées pour s'adapter à la maille choisie : A standard pour un jersey extensible et élastique, B plus courte pour une côte ou un interlock extensibles mais peu élastiques, C plus fine et plus longue pour un jersey ou un interlock peu extensibles.

Inciser sur 0.4 cm les surplus de couture en regard des crans de montage. Si vous changez la longueur de la bande pour vous adapter aux propriétés du tissu, placer 40% de sa longueur sur l'encolure dos et 30% sur chaque demi-devant.

### Couture du tissu maille

Le point surjet à 4 fils de 0.7 cm de large (max.) d'une surjeteuse est recommandé pour assembler les morceaux et surfiler les marges en même temps, tout en appliquant un différentiel qui préviendra l'étirement des coutures.

L'emploi d'un point extensible sur machine à coudre +/- surjet zigzag sur les bords reste toutefois possible.

L'usage d'aiguille jersey/stretch/à pointe arrondie est recommandé, bien qu'une aiguille universelle neuve puisse convenir.

Des petites pinces plutôt que des épingles sont utilisées dans les explications pour maintenir les pièces à assembler.


### Fournitures

- Maille de poids léger à moyen (120 à 250 g/m<sup>2</sup>) avec au moins 20% d'extensibilité en largeur (jersey, interlock, côte...): 0.65 à 1.5 m en laize 150 cm.
- Fil à coudre assorti à la couleur du tissu
- Ruban inextensible léger/laminette/ruban droit-fil thermocollant de 0.5 à 1 cm de large : 26 cm max.
- *Facultatif* : ruban de 26 cm pour la propreté de l'encolure dos.

### 1- Assemblage des épaules



Thermocoller une bande de droit-fil sur l'envers des **devants** à l'endroit de la future ligne de couture, ou bien maintenir à cet endroit une bande de laminette ou un ruban léger, coupés plus grands que la longueur d'épaule afin de faciliter la préhension du montage. Maintenir ainsi chaque **épaule devant** et **dos** endroit cc

Piquer à 0.7 cm du bord sans étirer le tissu par rapport au ruban. Le but est d'obtenir une couture quasi-inextensible. Repasser les marges en les couchant vers le dos.

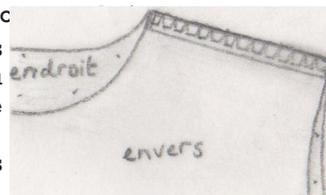

### 2- Montage de l'encolure

Piquer les deux extrémités de la **bande d'encolure** dépliée, endroit contre endroit, afin d'obtenir un cercle. Replier sur l'envers et repasser pour écraser la couture.


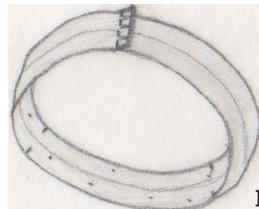


Cette couture sera placée dans le prolongement d'une couture d'épaule.

Maintenir à l'aide de pinces la **bande d'encolure** et l'**encolure devant+dos** endroit contre endroit en faisant coïncider chacun des trois repères (épaules et milieu devant), puis placer trois autres pinces à mi-distance si besoin pour bien répartir le tissu, l'encolure étant plus grande que la bande d'encolure.

Piquer à points longs à 0.7 cm du bord.

Repasser les marges en les couchant vers le bas.

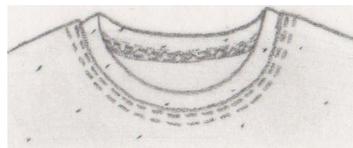
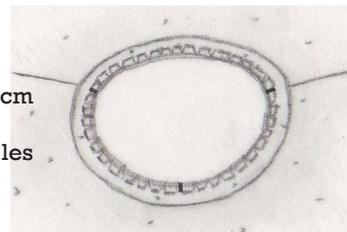


*Facultatif* : maintenir les marges en place par une pique double ou par un point large extensible, de préférence avec un grande longueur de point afin de ne pas étirer l'encolure.

*Facultatif* : coudre une fine bande de propreté inextensible sur les marge du dos si le tissu est très extensible et peu élastique

### 3- Assemblage des manches et des côtés


Maintenir chaque **tête de manche** contre chaque **entournure** endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans d'épaule et de devant.

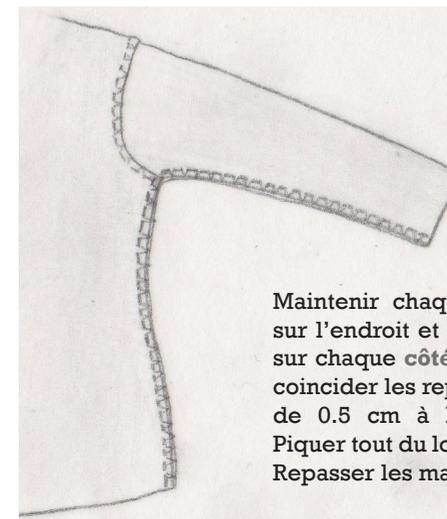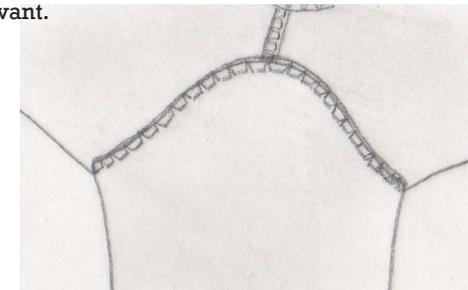

Maintenir chaque **manche** repliée sur l'endroit et chaque **côté devant** sur chaque **côté dos** en faisant bien coïncider les repère de taille. (embu de 0.5 cm à la poitrine devant). Piquer tout du long à 0.7 cm du bord. Repasser les marges vers le dos.

### 4- Ourlets du bas et des manches

Remplir sur 2 cm sur l'envers le **bas des manches** et du **corps**, et repasser. Piquer en place par une pique à l'aiguille double, un point décoratif large extensible, ou le point de recouvrement double d'une recouvreuse, afin de fixer le bord du tissu par cette couture.



Il est préférable de surjeter le bord auparavant pour rendre la finition plus propre.