

Loisirs
Créatifs

Cocottes rigolotes



www.edisaxe.com

Création
Marion Dawidowski

FOURNITURES

- Contreplaqué (9 mm) de 5 x 14 cm
- Planche (19 mm) de 15 x 128 cm
- 2 vis de 3,5 x 25 mm
- 15 clous galvanisés de 2 x 40 mm
- 4 pointes de 0,9 x 13 mm
- 60 cm de fil de fer (1,2 mm)
- 15 cm de tuyau d'arrosage
- Peintures acryliques blanche, jaune, orange, rouge, bleu clair et bleue
- Tôle en aluminium granité (0,3 mm) de 11 x 24 cm
- Clous pour carton bitumé
- Colle à bois

Garniture

- Fibre de bois
- Bambou
- Roseau
- Branches percées

FICHES TECHNIQUES

- [Matériaux, techniques et conseils](#)

RÉALISATION

1 Découper tous les éléments en suivant le plan de coupe et le schéma (p.3). Découper les triangles G (gabarit 1) dans le contreplaqué. Percer les trous en suivant le schéma. Fixer les deux fonds entre l'avant et l'arrière (photo 1).

2 Assembler les éléments du toit (voir schéma) et fixer les triangles G (photo 2) dans l'angle du toit en les espaçant de 15,8 cm (dimensions à modifier en fonction de l'épaisseur des planches). Peindre tous les éléments en reproduisant la photo. Reporter et peindre les cocottes des gabarits 2 et 3 sur le bois en les faisant se chevaucher.


3 Lorsque la peinture est sèche, poser la tôle sur le faîte du toit et la fixer avec les clous pour carton bitumé. Replier les bords et les fixer de la même manière.

4 Remplir l'espace du toit de fibre de bois (photo 3), poser le toit et le fixer en vissant des vis à travers les frontons (avant et arrière). Passer le fil de fer dans le morceau de tuyau d'arrosage, former une boucle et entortiller les extrémités du fil de fer autour des vis des frontons (photo 4). Couper le reste des matériaux de garniture en sections de 15 cm de long et en remplir la cabane.



COCOTES RIGOLOTES

Schéma 3D

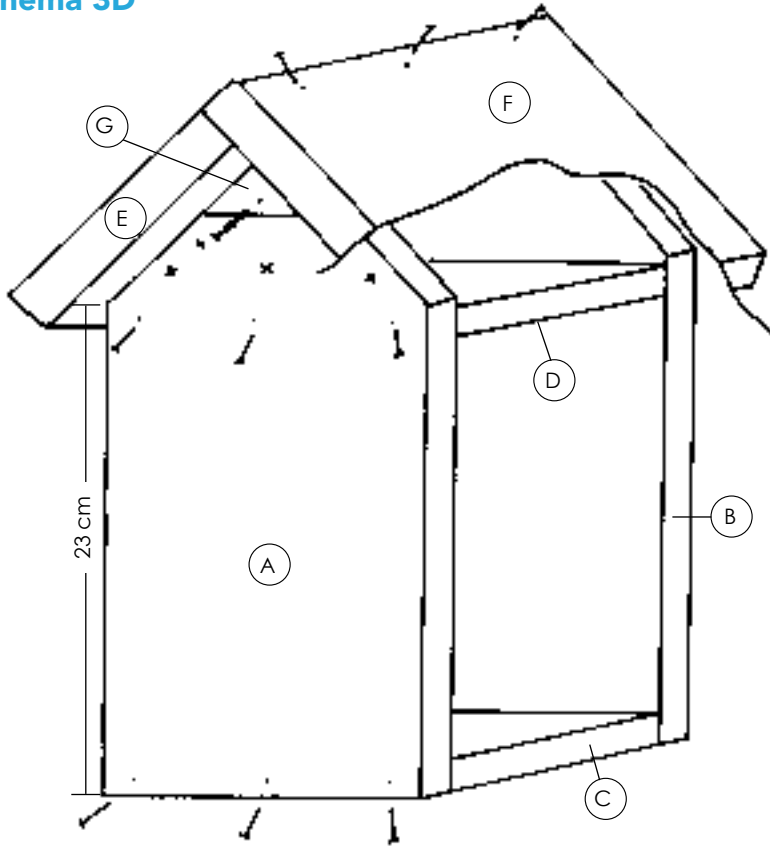

Note

Les dimensions peuvent rester inchangées si les planches sont d'une épaisseur différente, le débord du toit sera juste plus ou moins grand.

Plan de coupe

