

## TUTORIEL

1



Repassez le thermocollant sur les pièces dédiées du patron. Cela permettra de renforcer le bas de votre encolure, les bandes avant et arrière du col et les bandes aux poignets.

2



Placer la partie avant du chemisier, endroit contre endroit sur la partie arrière et coudre les épaules. Aplatir au fer les surplus de couture vers l'arrière.

3



Plier les cols avant sur la pliure du tissu (endroit vers soi) et repasser.

4



Placer les parties arrières du col l'une sur l'autre, endroit contre endroit et les coudre ensemble dans le petit arrondi. Réduire les marges de couture délicatement aux ciseaux et retourner à l'endroit le col arrière. Repasser les bords avec soin.

5



Ouvrir à nouveau le col avant et épingler par-dessus, à l'un des bords d'épaule, endroit contre endroit, un côté de col arrière. Fermer ces coutures d'épaules et répéter ces opérations avec l'autre épaule. Aplatir au fer les surplus de couture

6



Fixer le bord ouvert du col à l'encolure en commençant par le milieu arrière. Les surplus de couture des cols avant débordent légèrement de l'encolure. Coudre les cols en prenant soin de vous arrêter exactement à la fin, sans piquer les surplus de couture.

7



Réduire soigneusement les bords de l'encolure avant au niveau des angles, très exactement jusqu'au premier ou dernier point de couture du col. Puis superposer les deux extrémités du col et faire une couture


transversale entre les entailles, endroit contre endroit, sur la partie avant.

8



Aplatir maintenant les surplus de couture de l'encolure, au fer, vers l'intérieur du chemisier et les surpiquer, depuis l'endroit, tout autour de l'encolure.

9

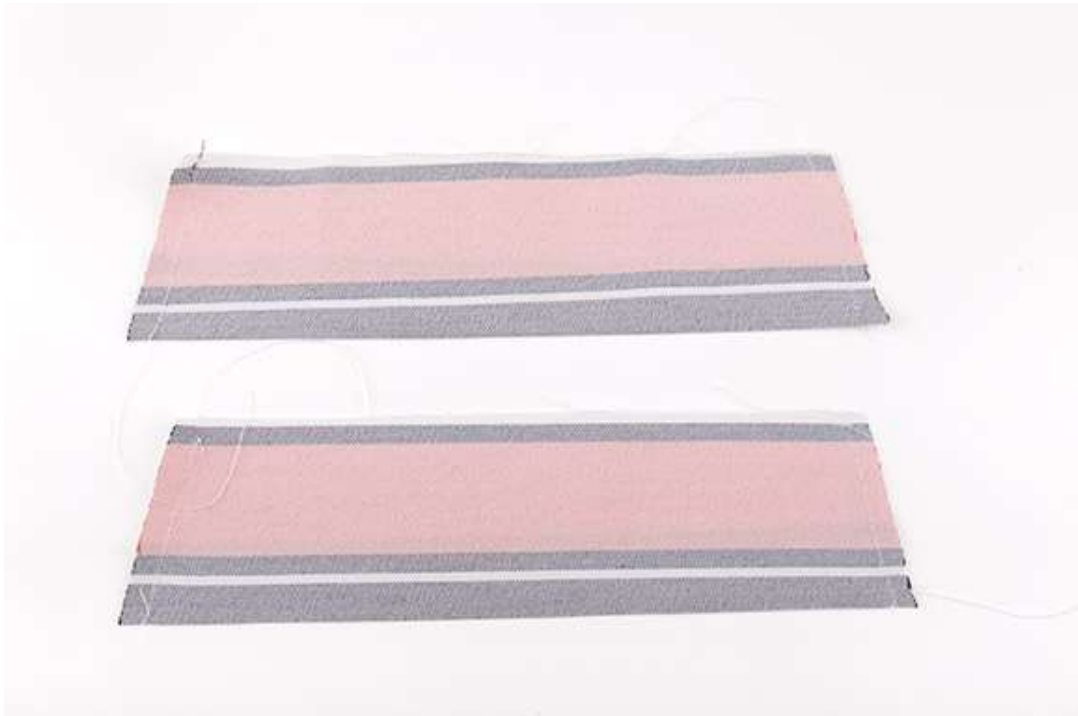

Plier les manchettes en deux dans le sens de la longueur sur la pliure du tissu, endroit contre endroit et fermer les petits côtés en laissant le grand côté ouvert.

10



Placer maintenant les manches, endroit contre endroit dans l'emmanchure et les coudre. Repasser les surplus de couture vers l'épaule.

11



Disposer la partie supérieure endroit contre endroit et fermer les côtés puis dans la continuité, les manches. Si vous souhaitez faire des fentes, coudre uniquement jusqu'au repère.

12



Retourner les manchettes à l'endroit. Pour bien former la couture, vous pourrez avoir besoin d'un outil pour former les angles. Repasser les bords.

13



Retourner le chemisier à l'endroit. Introduire les manchettes, endroit contre endroit, bords ouverts dans les manches. Elles se chevauchent légèrement. Piquer maintenant les manchettes.

14





Repasser les surplus de couture à l'intérieur des manches et les piquer sur l'endroit.

15

FERTIG



Enfin, faire un double rentré-piqué et coudre et piquer à ras.

\*TADAAA !\*

TUTORIEL PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC EDITION MICHAEL FISCHER GMBH, IGLING, © EMF  
(ISBN: 978-3960932581)