Jambe de pantalon	accrocheuse -	couture de	jeans	avec	de
rayures ringardes					

(	05/11/2021 par Alex	andra (https://blog.bernin	a.com/de/author/handg	eklotzt/)	 

Vous aimez porter votre pantalon retroussé, mais vous n'aimez pas que vous puissiez voir la couture ? E si la couture devenait un bel accroche-regard ? Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai mis une rayure geek sur la couture jean de ma salopette. Maintenant, la couture est un excellent accroche-regard.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-1-Titel-scaled.jpg)


## De quoi as-tu besoin

- Votre pantalon (jean) à embellir
- 2 bandes de tissu en coton de 4 cm de large dans la longueur souhaitée ("longueur de carte" sou haitée + env. 2 cm)
- Fil à coudre assorti (pour simplifier j'ai utilisé le fil Denim Doc que j'ai utilisé pour coudre les surpiqûres du pantalon)
- Aiguille à coudre de la bonne taille (ici aiguille jeans taille 80)

- épingles
- les ciseaux
- machine à coudre

## Couture jeans à rayures geek – la préparation

Si vous cousez des pantalons, ils doivent déjà être cousus jusqu'à l'ourlet à l'extrémité de la jambe. Ou utilisez-vous des pantalons en stock? Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de découdre l'ourlet de jambe du pantalon. Vous pouvez ajuster les deux bandes de tissu de coton pour la rayure geek tout au tour. Étant donné que tous les bords extérieurs seront plus tard à l'intérieur, ce n'est pas indispensable. Repassez le côté étroit de la bande de coton sur 1 cm à l'envers. Le bord repassé pointe vers le genou.

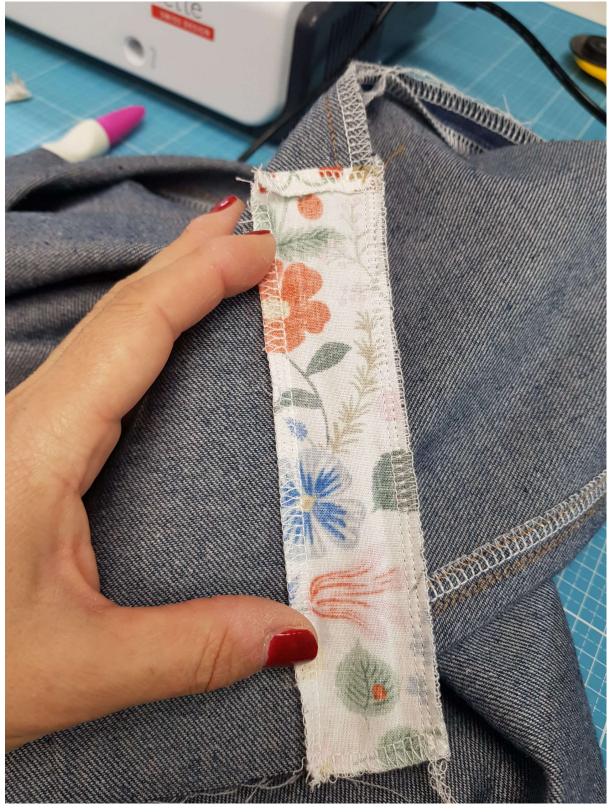

(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-2-scaled.jpg)

## Fixez la bande de coton à la couture latérale de la jambe du pantalon

Placez maintenant la bande de coton avec le beau côté du tissu sur la couture latérale de la jambe arriè du pantalon (endroits face à face), bord extérieur contre bord extérieur. Le côté étroit et non repassé de la bande de coton se termine par la jambe du pantalon en bas.

Si vous n'avez pas encore nettoyé la couture de la jambe du pantalon, vous pouvez également coudre bande de coton directement pendant le processus de nettoyage. Le pantalon est-il déjà net ou n'avez-vous pas de surjeteuse à portée de main ? Ensuite, vous cousez la bande le long de la couture de surfilage avec le point droit de votre machine à coudre.

(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-1-Titel-scaled.jpg)




(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-3-scaled.jpg)

Ensuite, nous repassons la bande de coton jusqu'à la couture et plions le bord long de la bande de coto qui n'a pas encore été cousu au milieu et repassons le tout bien.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-4-scaled.jpg)

Pliez maintenant le côté repassé de la bande autour de la marge de couture, la couture latérale de la jambe du pantalon doit juste disparaître en dessous. Sécurisez le tout avec des épingles.

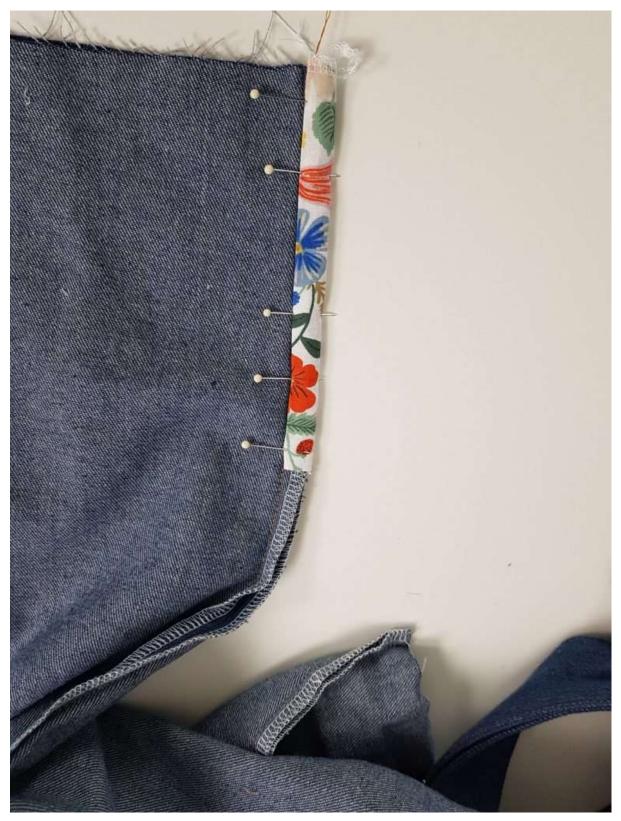

(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-5-scaled.jpg)

Maintenant, les bandes de coton sont bien cousues. J'aime utiliser le pied pour point invisible pour une belle couture droite sur un bord.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-6-scaled.jpg)

Le guide en plastique vous guide uniformément le long du bord et la distance de la couture réussit sans trop d'effort.

J'ai utilisé ce réglage pour surpiquer le long du bord.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-7-scaled.jpg)

Vous pouvez ajuster la position du guide en plastique comme vous le souhaitez à l'aide de la petite mo lette. Pour les surpiqûres serrées, j'ai pris l'habitude de placer le guide tellement au milieu qu'on ne voir plus le pas de vis. Et vous réglez l'aiguille vers la gauche à la distance que vous voulez du bord (zone moins), pour moi c'est -2.

Assurez-vous de rester dans le surplus de couture ou sur la couture de la jambe du pantalon afin de ne pas rétrécir la jambe du pantalon par inadvertance.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-8-scaled.jpg)

## Finition de la jambe du pantalon

Si la couture emballée se plie maintenant dans la direction de la jambe arrière du pantalon, repassez la couture correctement. Vous pouvez maintenant terminer l'ourlet comme d'habitude.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-9-scaled.jpg)

Si la couture est un peu trop épaisse à ce stade, vous pouvez couper l'extrémité de la couture en diago nale dans l'ourlet avec des bandes geek. Il est conseillé d'avoir une sage-femme pour vous aider à couc la couture.

Cousez lentement dans les zones épaisses et travaillez avec le volant dans la zone la plus épaisse. Ensuite, plusieurs couches de denim peuvent encore être cousues.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-10-scaled.jpg)



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Bild-11-finish-scaled.jpg)

Amusez-vous à ajouter des rayures ringardes à vos jambes de pantalon et montrez-nous vos jambes de pantalon accrocheuses ! alexandre