## Coudre une blouse avec un col en V - le modèle « Fleur »

"Fleur" est une chemise blouse à la coupe ample et au large décolleté en V :



Patron gratuit à télécharger

Le patron de la blouse est disponible gratuitement au format A4 sous le lien de téléchargement suivant.

Téléchargement du patron (PDF, format A4)

Lors de l'impression du motif, assurez-vous de ne faire aucun ajustement de taille, mais d'imprimer dans la taille d'origine (mise à l'échelle = 100%). Vous pouvez vérifier cela en utilisant le carré de contrôle sur le motif.

Conseil : Le besoin en papier lors de l'impression au format A4 est relativement important. Pour plus de sécurité, n'imprimez d'abord que la page avec le carré de contrôle - la dernière page du PDF - pour vérifier si vos paramètres sont corrects !

Tableau des tailles : Tailles 34 à 46

TAILLE (EN CM	34	36	38	40	42	44	46
Tour de poitrine	82	85	88	92	96	100	106
tour de hanche	91	94	97	101	105	109	114,5
hauteur du corps	168	168	168	168	168	168	168
tour de taille	66	69	72	76	80	84	90
longueur d'épaule	12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.7
longueur de bras	59,8	59,9	60	60.2	60.4	60,6	60,8

#### Coudre un chemisier – le matériel

Pour coudre le chemisier, vous aurez besoin des matériaux suivants :

- jersey de viscose léger (210 g/m²) à teneur en élasthanne, largeur 140 cm, 1,70 m (taille 36)/2,10 m (taille 38-46)
- Sous-couche bi-élastique légère (p. ex. Vlieseline® H 609), reste
- fil à coudre assorti

#### marges de couture


Couper toutes les parties avec 1 cm de couture, le devant et le dos avec 2 cm d'ourlet.

#### Coupe

Transférez toutes les marques de repérage et les marquages des motifs sur les pièces du motif.

### Jersey

- [1] Partie avant en tissu plié (1x)[2] Partie arrière en tissu plié (1x)
- [3] manches opposées (2x)
- [4] Décolleté en tissu plié (1x)
- [5] Poignets (2x)

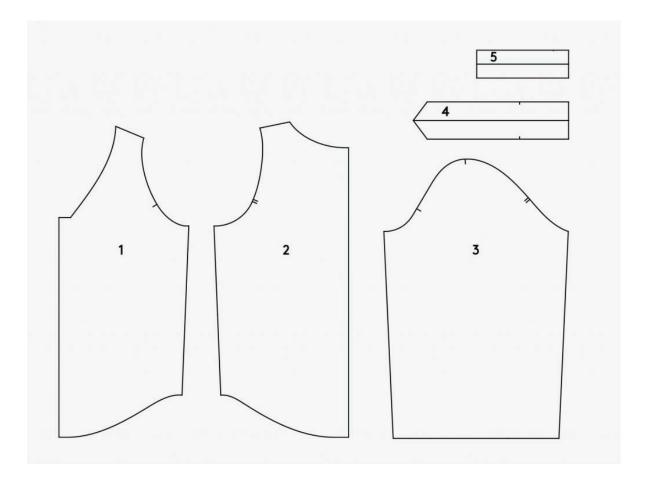

# Coudre un chemisier - instructions de couture étape par étape

1. Sur le devant, renforcez la pointe de l'encolure sur l'envers du tissu avec un entoilage.



2. Poser les pièces avant et arrière alignées l'une sur l'autre au niveau des épaules, endroit contre endroit, et agrafer. Cousez les coutures des épaules avec un point de surjet.



3. Pliez le panneau d'encolure dans le sens de la longueur au milieu, envers contre envers, alignez soigneusement les bords ouverts et repassez le panneau. Coudre les extrémités de la bande et environ 3 cm des bords longs ensemble au point droit à l'intérieur de la marge de couture (à 7 mm du bord).



4. Tracez les lignes de couture à la partie inférieure de l'encolure devant à une distance de 1 cm du bord pour déterminer les points d'angle exacts.



5. Marquez également les lignes de couture aux extrémités du panneau d'encolure à une distance de 1 cm du bord afin d'obtenir des points d'angle précis.



6. Endroit contre endroit, épinglez l'encolure en haut de l'encolure en vous assurant que les coins de couture marqués se rejoignent exactement et que l'encolure n'est pas tordue.



7. Cousez le panneau des deux côtés sur une distance de 4 cm jusqu'à l'encolure avec un point droit, cousez exactement sur la ligne de couture tracée et exactement jusqu'aux points d'angle et fixez le début et la fin de la couture avec des points arrière.



8. Coupez les surplus de couture dans les coins jusqu'à environ 2 mm avant les pointes des coins.



9. Rassemblez les bords courts de l'encolure et épinglez le bord inférieur de l'encolure. Cousez la bande au point droit, en cousant exactement d'un coin à l'autre sur la ligne de couture et en fixant le début et la fin de la couture avec des points arrière. Terminez les surplus de couture sur le bord court de l'encolure avec un point overlock ou zigzag.



10. Épinglez l'ensemble de l'encolure à l'encolure, endroit contre endroit, en suivant les repères.



11. Cousez la parementure uniformément entre les repères et étirez-la à l'encolure avec un point de surjet, en vous assurant que la couture de surjet rencontre exactement la couture auxiliaire précédemment cousue. Alternativement, cousez d'abord le panneau en place avec un point élastique. Cousez exactement sur la couture auxiliaire, puis nettoyez le bord avec un point de surjet.



12. Laissez environ 5 cm de chaînette de fil au début et à la fin de la couture et tirez-la dans la couture à l'aide d'une aiguille à coudre à main avec un grand chas. Pliez le panneau et repassez à plat.



13. Épinglez les manches endroit contre endroit dans les emmanchures, en vous assurant que les repères correspondants correspondent. Cousez les manches en place avec un point de surjet et repassez les surplus de couture vers les manches.



- 14. Repassez l'ourlet sur le devant et le dos sur 2 cm de large à l'envers et dépliez à nouveau.
- 15. Posez les manches et les bords latéraux les uns sur les autres, endroit contre endroit, et agrafez. Fermez les coutures côtés avec un point de surjet en une seule fois du bord inférieur des manches jusqu'à l'ourlet. Laisser environ 5 cm de chaînette de fil à l'ourlet et la tirer dans la couture à l'aide d'une aiguille à coudre à main avec un grand chas. Repassez les surplus de couture vers l'arrière.



16. Cousez les poignets endroit contre endroit avec un point droit pour former un anneau et pressez pour ouvrir les surplus de couture.



17. Pliez les poignets envers contre envers et repassez soigneusement les bords inférieurs ensemble.




18. Divisez les bords inférieurs des poignets et les bords de l'ourlet des manches en quarts de section, marquez avec des épingles. Épinglez les poignets aux ourlets des manches, endroit contre endroit, et épinglez aux repères. Les coutures des poignets rencontrent les coutures des manches. Cousez les poignets étirés uniformément entre les marques avec un point de surjet.



### pointe

Si les manchettes ne peuvent pas être étirées à la largeur des manches, l'ourlet des manches peut être froncé un peu au préalable.

19. Pliez l'ourlet le long de la ligne de pliage déjà repassée de 2 cm de large à l'envers, repassez et agrafez. Fixez avec un point extensible ou un couvre-jet.

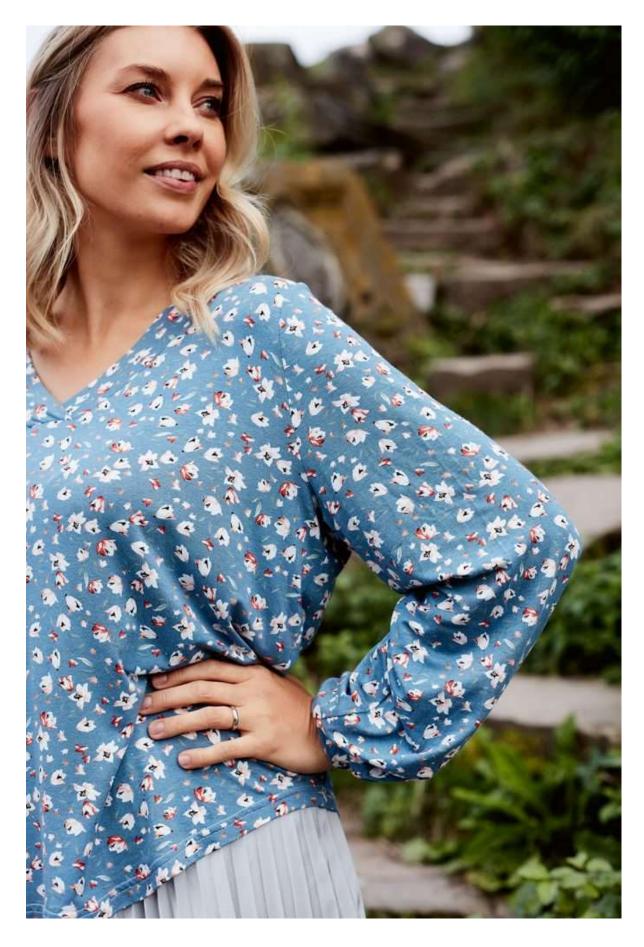

Que ce soit pour le travail ou les loisirs, votre nouvelle pièce préférée est prête pour l'été