

BERGERE
DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr

PULL SANS MANCHES COL V



Qualité :
REFLET

Aiguilles :
n° 3

Accessoires :
Anneaux marqueurs réf. 68395 (lot de 48)

Taille unique

Qualité **REFLET**

Nombre de pelotes

Sienne 50005

4

● Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3.

JERSEY ENVERS, aig. n° 3.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm jersey envers = 25 m. et 33 rgs.

● Réalisation

1ère PARTIE DU DEVANT :

Monter **71** m. Tricoter point mousse.

A **2 cm (12 rgs)** de haut, continuer en tricotant **5 m. point mousse, 61 m. jersey envers, 5 m. point mousse**.

Emmanchure et encolure :

A **34 cm (118 rgs)** de hauteur totale, **pour l'emmanchure** glisser un anneau marqueur dans la dernière m. pour marquer le début de l'emmanchure (voir croquis), **en même temps pour l'encolure** diminuer à droite 20 x 1 m. tous les 4 rgs à **5 m. point mousse du bord**.

Pour diminuer 1 m. à 5 m. point mousse du bord : Tricoter 5 m. point mousse, 2 m. ensemble envers et terminer le rg.

Epaule et encolure dos :

Après la dernière diminution d'encolure, tricoter **3 rgs** sur les **51 m. restantes**, puis monter **40** nouvelles m. pour l'encolure et laisser les **91 m. obtenues** en attente.

2ème PARTIE DU DEVANT :

Monter **71** m. Tricoter point mousse.

A **2 cm (12 rgs)** de haut, continuer en tricotant **5 m. point mousse, 61 m. jersey envers, 5 m. point mousse**.

Emmanchure et encolure :

A **34 cm (118 rgs)** de hauteur totale, **pour l'emmanchure** glisser un anneau marqueur dans la première m. pour marquer le début de l'emmanchure, **en même temps pour l'encolure** diminuer à gauche comme au devant droit.

Pour diminuer 1 m. à 5 m. point mousse du bord :

Tricoter le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble envers, 5 m. point mousse.

Epaule :

Après la dernière diminution d'encolure, tricoter **3 rgs** sur les **51 m. restantes** et laisser les m. en attente.

DOS :

Reprendre sur une aig. les **91 m. laissées en attente** à la 1ère partie du devant, puis les **51 m. laissées en attente** à la 2ème partie du devant.

Sur les **142 m. obtenues**, pendant **8 rgs** tricoter : **5 m. point mousse, 41 m. jersey envers, 50 m. point mousse, 41 m. jersey envers, 5 m. point mousse**.

Puis, continuer en tricotant **5 m. point mousse, 132 m. jersey envers, 5 m. point mousse**.

Emmanchures :


A **24 cm (80 rgs)** de hauteur depuis le début du dos, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer la fin des emmanchures et continuer les différents points.

A **56 cm (186 rgs)** de hauteur depuis le début du dos, tricoter point mousse sur toutes les m. pendant environ **2 cm (11 rgs)** de haut, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

FINITIONS :

Assembler les 2 parties du devant (= trait bleu sur le croquis).

Faire les coutures des côtés du pull en laissant libres les emmanchures entre les anneaux marqueurs.

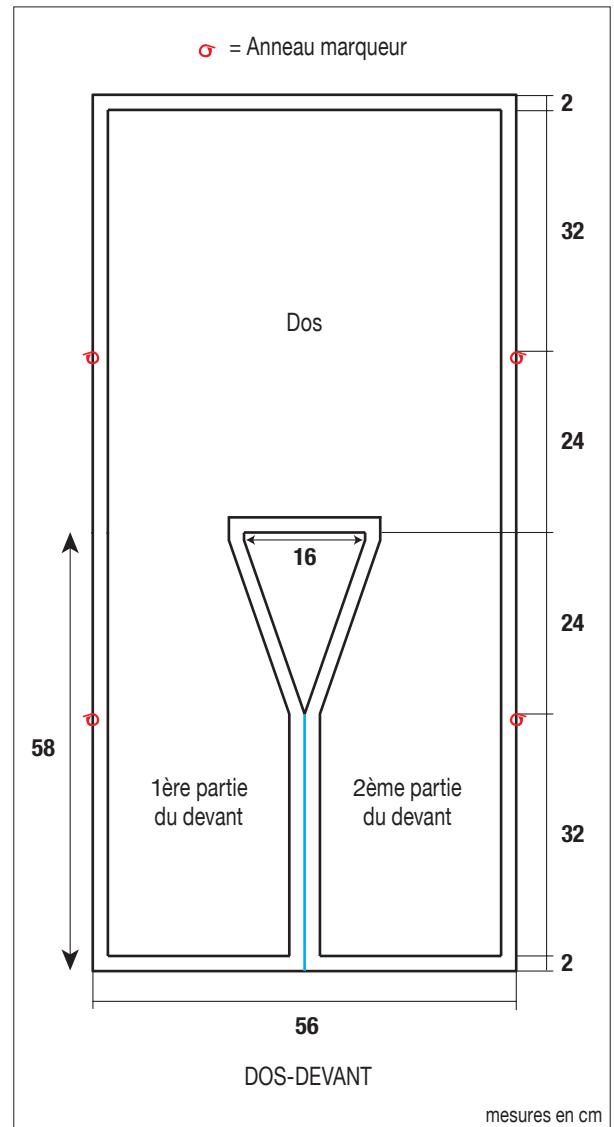

mesures en cm

SLEEVELESS V NECK SWEATER

Quality:
REFLETNeedle sizes:
3.0 mmAccessories:
Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)**One size**Quality **REFLET****Number of balls**

Sienne

50005

4

**● Stitches used****GARTER STITCH (G. st)**, using 3.0 mm needles.

K all rows.

REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st), using 3.0 mm needles.**Row 1:** p**Row 2:** k**● Tension/Gauge**

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (See "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

25 sts and 33 rows in Rev St st = 10 cm (4 in) square

● To make**1ST PART OF FRONT:**Cast on **71** sts. Work even in G. st until piece measures **2 cm (¾ in)** [12 rows].Continue as follows: **5** sts in G. st, **61** sts in Rev St st, **5** sts in G. st.Work as set until piece measures **34 cm (13⅓ in)** [118 rows] total.**Armhole and neck:****For armhole**, slip a stitch marker in the last st to locate beginning of armhole (see diagram), **at the same time for neck** decrease on right edge every 4th row, 5 G. sts in from edge: 1 st 20 times.**To decrease 1 st, 5 G. sts in from edge:**

Work 5 sts in G. st, p 2 sts together and work row to end.

Shoulder and back neck:Once you have worked the last neck decrease, work even for **3** rows on the remaining **51** sts, then cast on **40** extra sts for neck and leave the 91 sts obtained on hold on a spare needle.**2ND PART OF FRONT:**Cast on **71** sts. Work even in G. st until piece measures **2 cm (¾ in)** [12 rows].Continue as follows: **5** sts in G. st, **61** sts in Rev St st, **5** sts in G. st.Work as set until piece measures **34 cm (13⅓ in)** [118 rows] total.**Armhole and neck:****For armhole** slip a stitch marker in the first st to locate beginning of armhole, **at the same time for neck** decrease on left edge as for right front.**To decrease 1 st, 5 G. sts in from edge:**

Work row until 7 sts remain on left needle, p 2 sts together, 5 sts in G. st.

Shoulder:Once you have worked the last neck decrease, work even for **3** rows on the remaining **51** sts and leave all sts on hold.**BACK:**Place back on one needle the **91** sts left on hold for 1st part of front, then the **51** sts left on hold for 2nd part of front.Work as follows for **8** rows on the **142** sts obtained: 5 sts in G. st, **41** sts in Rev St st, **50** sts in G. st, **41** sts in Rev St st, **5** sts in G. st.Then continue as follows: **5** sts in G. st, **132** sts in Rev St st, **5** sts in G. st.Work as set until piece measures **24 cm (9½ in)** [80 rows] after beginning of back.**Armpoles:**Slip a stitch marker in first and last st to locate end of armpoles and continue to work as set until piece measures **56 cm (22 in)** [186 rows] after beginning of back.Work even in G. st over all sts for approximately **2 cm (¾ in)** [11 rows].


Cast off all sts knitwise on wrong side of work.

FINISHING:

Join both parts of front (= blue line on diagram). Sew side seams of sweater, leaving open the armholes in between stitch markers.

Secure and weave in ends.

○ = Stitch marker

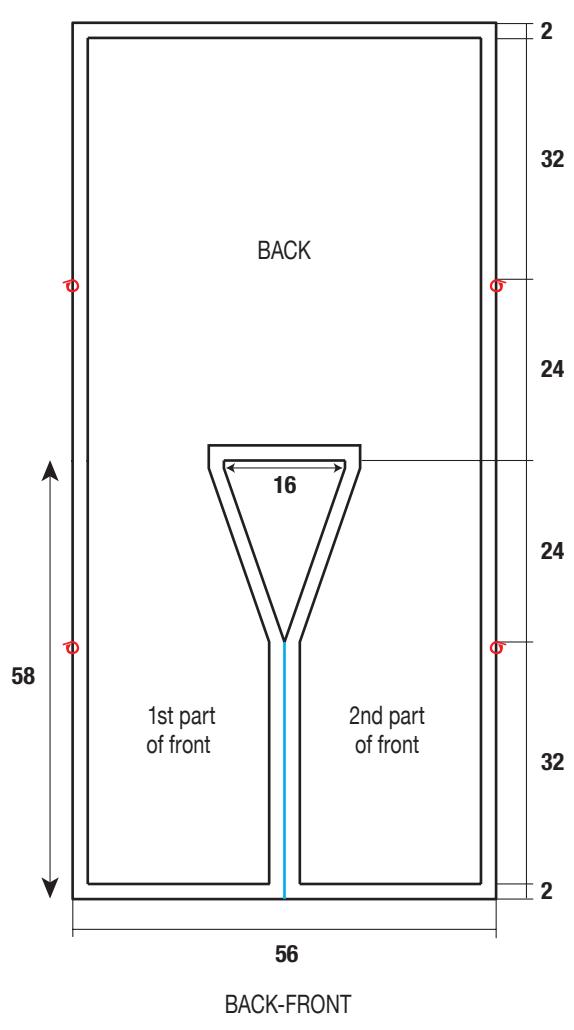

measurements in cm

MOUWLOZE V-HALSTRUI



Kwaliteit :
REFLET

Breinaalden :
nr. 3

Fournituren :
markeeringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)

Éen maat

Kwaliteit REFLET	Aantal bollen
Sienne 50005	4

Armsgat en hals :

Op **34 cm (118 nld.)** totale hoogte, **voor het armgat**, een markeering op de eerste st. plaatsen om het begin van de armgat aan te geven, **tegelijk voor de hals** links minderen als voor het rechtersvoorwand.

Voor het minderen van 1 st. op 5 st. ribbelsteek uit de kant : als er nog 7 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen averecht en 5 st. ribbelsteek breien.

Schouder :

Na de laatste halsmindering **3 nld.** breien over de overige **51 st.** en dan de st. laten wachten.

RUGPAND :

De wachtende **91 st.** van het 1ste deel van het voorpand en dan de wachtende **51 st.** van het 2de deel van het voorpand weer op een breindl. opnemen.

Over de verkregen **142 st.** als volgt gedurende **8 nld.** breien : **5 st. ribbelsteek, 41 st. averechte tricotsteek, 50 st. ribbelsteek, 41 st. averechte tricotsteek en 5 st. ribbelsteek.**

Dan als volgt verder breien : **5 st. ribbelsteek, 132 st. averechte tricotsteek en 5 st. ribbelsteek.**

Armsgaten :

Op **24 cm (80 nld.)** hoogte vanaf het begin van het rugpand een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het einde van de armgaten aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Op **56 cm (186 nld.)** hoogte vanaf het begin van het rugpand ribbelsteek breien over alle st. gedurende ongeveer **2 cm (11 nld.)** hoog, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

Schouder en hals rugpand :

Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 25 st. en 33 nld.

Uitvoering

1ste DEEL VAN HET VOORPAND :

71 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Op **2 cm (12 nld.)** hoogte als volgt verder breien : **5 st. ribbelsteek, 61 st. averechte tricotsteek en 5 st. ribbelsteek.**

Armsgat en hals :

Op **34 cm (118 nld.)** totale hoogte, **voor het armgat**, een markeering op de laatste st. plaatsen om het begin van de armgat aan te geven (zie tekening), **tegelijk voor de hals** rechts op 5 st. ribbelsteek uit de kant elke 4e nld. 20 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. op 5 st. ribbelsteek uit de kant : 5 st. ribbelsteek, 2 st. samen averecht breien en de nld. uitbreien.

Schouder en hals rugpand :

Na de laatste halsmindering **3 nld.** breien over de overige **51 st.**, dan voor de hals **40** nieuwe st. opzetten en de verkregen **91 st.** laten wachten.

2de DEEL VAN HET VOORPAND :

71 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Op **2 cm (12 nld.)** hoogte als volgt verder breien : **5 st. ribbelsteek, 61 st. averechte tricotsteek en 5 st. ribbelsteek.**

AFWERKING :

De 2 delen van het voorpand aan elkaar naaien (= **blauwe lijn** op de tekening).

De zijkanten van de trui sluiten en hierbij de armgaten tussen de markeeringen open laten.

