


Udi-Catalogue 2020-21



Isoler efficacement naturellement avec **Udi** Système

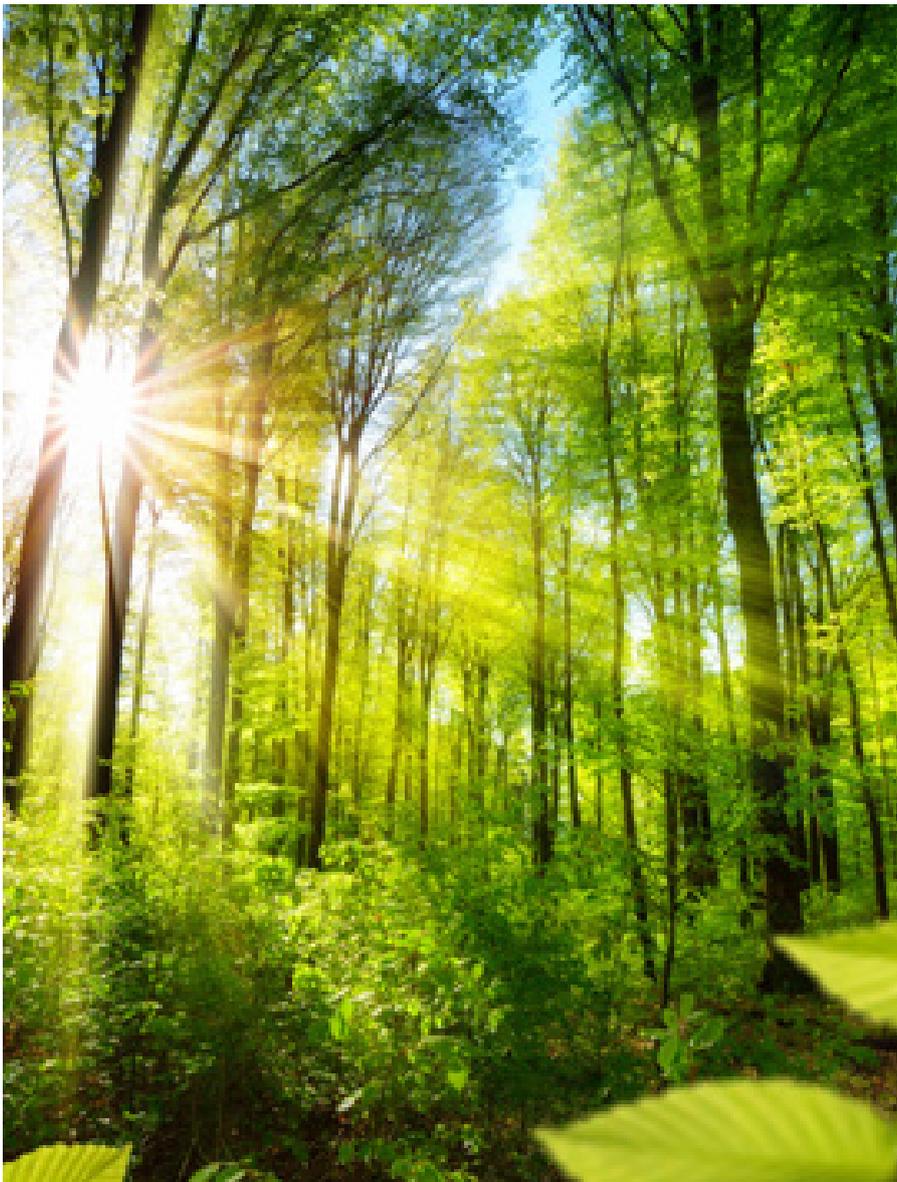

La société familiale allemande **UNGER-DIFFUTHERM Sarl** développe et produit des systèmes d'isolation en fibres de bois de qualité depuis 1989.

UNGER-DIFFUTHERM est titulaire de plusieurs brevets et est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'isolation écologique pour les façades, l'isolation intérieure, les toitures et les cloisons.

La marque déposée **Udi**® est l'abréviation de **UNGER-DIFFUTHERM**.

Les différents systèmes **UDI**® sont fabriqués sur le site de Chemnitz en Allemagne.

- **UdiSPEED**® pour les constructions en ossature bois, panneaux massifs etc..
- **UdiFRONT**® pour les constructions en maçonnerie, béton et autres.
- **UdiCLIMATE**® pour les cloisons, plafonds et sous rampant -pour l'intérieur.
- **Udi IN 20 mm**® correcteur thermique mince pour l'intérieur.

Le système **UdiRECO**® est un « panneau - sandwich » innovant absorbant toutes les irrégularités et contraintes des façades.



- absorbant jusqu'à 40 mm d'inégalités
- pour tous les murs techniques à l'intérieur et à l'extérieur
- disponible en épaisseur de 80 à 200 mm
- coupe-vent et surface très résistante
- pas de colle polymère dans la fabrication des panneaux
- pas de sous-structure supplémentaire nécessaire
- montage direct sur la façade - « corps à corps »
- panneaux pré-percés avec encoche pour réceptionner la rosace
- insonorise les bâtiments
- système breveté

.... Nouveauté :

UdiSUN® chauffage infrarouge ultramince à basse tension
 - 36 volts - associé à la fibres de bois et ses enduits .

Chauffage et isolation – la performance .



Nos enduits – **UdiENDUIT**® - sont fabriqués après une formule développée par **UNGER – DIFFUTHERM** et signe de qualité ayant fait leur preuve depuis 30 ans.

*Perspirant à diffusion ouverte – permettant une bonne migration des vapeurs d'eau
 Effet perlant – l'humidité ne peut pénétrer...*

- **UdiMiral**® - enduit minérale
- **UdiSikato**® - enduit silicate
- **UdiSilano**® - enduit silicone
- **UdiOrgato**® - enduit organique
- **UdiPerl**® - enduit premium



| Sommaire | Page | | |
|--|-------|---|---|
| Pour les façades : RECO / SPEED / FRONT / L / THERM SK | 4 |  | |
| Pour l'intérieur : IN RECO / IN 2CM / IN / SPEED | 5 | | |
| Pour les toitures : TOP / TOP Premium / FLEX / THERM SK | 6 | | |
| Cloisons et aménagement intérieur : CLIMATE STEP / THERM SK / THERM NF / THERM strong | 7 | | |
| UdiSUN | 8 |  | |
| UdiMOTAGE Cheville + Vis pour Maçonnerie | 9 | | |
| UdiMONTAGE Cheville + Vis pour construction bois | 9 | | |
| UdiACCESSOIRES ETANCHEITE , UdiCOLLE SPECIALE | 10 | | |
| UdiBASE RAIL DE SOUBASSEMENT | 11 | | |
| UdiBASE ACCESSOIRES SOUBASSEMENT , UdiBASE CREME INJECT | 11 | | |
| UdiTRAME et ACCESSOIRES | 12-13 | | |
| UdiSTEAM SYSTEME ÉTANCHÉITÉ à l'AIR/EAU ROULEAU | 14 | | |
| UdiSTEAM SYSTEME ÉTANCHÉITÉ à l'AIR/EAU SCOTCH | 14 | | |
| UdiSTEAM SYSTEME ÉTANCHÉITÉ à l'AIR/EAU ACCESSOIRES | 15 | | |
| UdiALU SYSTEME APPUIS de FENÊTRES en Aluminium | 16 |  | |
| UdiALU SYSTEME APPUIS de FENÊTRES - Accessoires | 17 | | |
| UdiOUTILLAGE | 18-19 | | |
| UdiLIVE ENDUIT pour l'intérieur | 20 | | |
| UdiENDUIT de fond , UdiMULTI ENDUIT int. , UdiSIKATO enduit Silicate | 21 | | |
| UdiSILANO ENDUIT Silicone | 22 | | |
| UdiORGATO ENDUIT Organique | 23 | | |
| UdiSIKATO ENDUIT Silicate | 24 | | |
| UdiMIRALO ENDUIT Minérale | 25 | | |
| UdiPERL ENDUIT - PREMIUM | 26 | | |
| UdiPERL plus PEINTURE - PREMIUM | 27 | | |
| UdiBASE SYSTEME MORTIER D'ETANCHEITE – prêt à l'emploi | 27 |  | |
| UdiCLEAN SYSTEME ANTIALGUES – ANTIMOUSSE - HYDROFUGE | 27 | | |
| UdiSERVICE – Présentoir , Bâches , Échantillons , Poster, Cube de démonstration | 28-31 | | |
| UdiCALCULE – Support d'étude de votre projet | 32-33 | | |
| UdiPRAXIS | 34 | | |
| UdiAGB CONDITIONS GENERALES DE VENTE | 35 | | |
| | | |  |
| | | | |

Udi PANNEAUX isolants

Udi ACCESSOIRES

Udi REVETEMENTS

Udi SERVICE

Isolant pour l'extérieur :

Udi PANNEAU




UdiRECO[®] Panneau avec égalisation du support - enduisable

UdiRECO[®] - pour toutes les constructions / rénovation ou neuve/ intérieur - extérieurs

| Descriptif | Article-Nr | Dimension | Unité | Palette | PRIX € - HT |
|---|------------|---------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Breveté , panneau enduisable . | 195080 | 80 mm, 130 x 79 cm | Palette | 18 Piè. / 18,49 m ² | m ² 33,91 |
| Couche souple absorbant les contraintes techniques des façades. | 195100 | 100 mm, 130 x 79 cm | Palette | 15 Piè/ 15,41 m ² | m ² 41,82 |
| Associé à un système de fixation réglable UdiMONTAGE . | 195120 | 120 mm, 130 x 79 cm | Palette | 13 Piè / 13,35 m ² | m ² 45,03 |
| | 195140 | 140 mm, 130 x 79 cm | Palette | 11 Piè / 11,30 m ² | m ² 51,12 |
| | 195160 | 160 mm, 130 x 79 cm | Palette | 10 Piè / 10,27 m ² | m ² 54,78 |
| | 195180 | 180 mm, 130 x 79 cm | Palette | 9 Piè / 9,24 m ² | m ² 62,01 |
| | 195200 | 200 mm, 130 x 79 cm | Palette | 8 Piè. / 8,22 m ² | m ² 68,15 |

Absorbe jusqu'à 40 mm d'inégalités.

Dimension utile: 129 x 78 cm- Dimension: 1,30 x 0,80 m



UdiSPEED[®] Panneau pour construction ossature bois-enduisable

UdiSPEED[®] - pour les constructions bois, enduisable , rainures et languettes

| | | | | | |
|---|--------|--------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Panneau universel pour construction MOB – ossature bois, contrecollé, bois massif etc.. | 193040 | Ép. : 40 mm, 130 x 79 cm | Palette | 45 Pie / 46,215 m ² | m ² 16,07 |
| Densité 240 kg/m ³ . | 193060 | Ép. : 60 mm, 130 x 79 cm | Palette | 30 Pie / 30,81 m ² | m ² 23,63 |

Dimension utile: 129 x 78 cm; Dimension: 1,30 x 0,80 m

Rainurée recto/verso = meilleur stabilité du panneau évitant la déformation.



UdiFRONT[®] Panneaux pour – maçonnerie et bois - enduisable

UdiUNGER-DIFFUTHERM[®] NF - Panneau multicouche, pour intérieur /extérieur, enduisable

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Panneau de base pour nos systèmes UdiFRONT + UdiIN | 190060 | Ép. 60 mm, 130 x 79 cm | Palette | 30 Piè. / 30,81 m ² | m ² 23,45 |
| Enduisable recto/verso. | 190080 | Ép. 80 mm, 130 x 79 cm | Palette | 22 Piè. / 22,59 m ² | m ² 31,14 |
| Rainures et languettes | 190010 | Ép. 100 mm, 130 x 79 cm | Palette | 18 Piè. / 18,49 m ² | m ² 38,71 |
| | 190012 | Ép. 120 mm, 130 x 79 cm | Palette | 15 Piè. / 15,40 m ² | m ² |

Dim.utile:127,5 x 76,5 cm, Dimension:1,30 x 0,80 cm



UdiUNGER-DIFFUTHERM[®] L - panneau retour de tableau - enduisable - chant droit

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|
| Panneau pour les ouvertures . | 190020 | Ép.: 20 mm, 130 x 80 cm | Palette | 56 Pie./ 58,24 m ² | m ² 6,27 |
| Enduisable de deux cotés et à coller. Chant droit. | 190040 | Ép.: 40 mm, 130 x 80 cm | Palette | 28 Pie./ 29,12 m ² | m ² 12,59 |

Dimension: 130 x 80 cm.



UdiTHERM[®] SK – complément pour épaisseur supérieur à 120 mm, non enduisable , chant droit

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Panneau complémentaire pour le système UdiFRONT - en sous-couche à partir de 120 mm d'épaisseur. | 192020 | Ép.: 20 mm, 135 x 60 cm | Palette | 116 Pie / 93,96 m ² | m ² 5,13 |
| | 192030 | Ép.: 30 mm, 135 x 60 cm | Palette | 74 Pie. / 59,94 m ² | m ² 7,70 |
| | 192040 | Ép.: 40 mm, 135 x 60 cm | Palette | 56 Pie. / 45,36 m ² | m ² 10,20 |
| Non enduisable . | 192060 | Ép.: 60 mm, 135 x 60 cm | Palette | 38 Pie./ 30,78 m ² | m ² 15,43 |
| Chant droit . | 192080 | Ép.: 80 mm, 135 x 60 cm | Palette | 28 Pie./22,68 m ² | m ² |

Dimension: 1,35 x 1,20 m

Isolant pour l'intérieur :

| Descriptif | Article | Dimension | Palette | PRIX € HT |
|--|---------|---------------------|---|----------------------|
| UdiIN RECO[®] Panneau avec égalisation du support | | | | |
| UdiRECO[®] Panneau pour intérieur/extérieur, rainures et languettes, enduisable | | | | |
| Breveté , panneau enduisable . Avec couche souple absorbent les contraintes techniques du support. Associé à un système de fixation réglable UdiMONTAGE . Absorbant jusqu'à 40 mm d'inégalités . | 195080 | 80 mm, 130 x 79 cm | Palette 18 Pie / 18,49 m ² | m ² 33,91 |
| | 195100 | 100 mm, 130 x 79 cm | Palette. 15 Pie. / 15,41 m ² | m ² 41,82 |
| | 195120 | 120 mm, 130 x 79 cm | Palette 13 Pie. / 13,35 m ² | m ² 45,03 |
| | 195140 | 140 mm, 130 x 79 cm | Palette 11 Pie. / 11,30 m ² | m ² 51,12 |
| | 195160 | 160 mm, 130 x 79 cm | Palette 10 Pie/ 10,27 m ² | m ² 54,78 |
| | 195180 | 180 mm, 130 x 79 cm | Palette 9 Pie. / 9,24 m ² | m ² 62,01 |
| | 195200 | 200 mm, 130 x 79 cm | Palette 8 Pie. / 8,22 m ² | m ² 68,15 |

Dimension utile: 129 x 78 cm; Dimension: 1,30 x 0,80 m



Udi PANNEAUX

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| UdiIN 2CM[®] Isolant mince/correcteur thermique pour l'intérieur | | | | |
| UdiIN 2CM[®] - pour murs intérieur, rainuré, enduisable - réduction perte chaleur 50% | | | | |
| Panneau correcteur thermique – ultra mince 20 mm. | 194020 | Ep: 23 mm, 115 x 75 cm | Palette 38 Pie / 32,775 m ² | m ² 17,21 |
| Diminution de pertitions murs 50%. | Correction acoustique = 30 décibels | | | |



| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| UdiIN[®] - pour l'intérieur | | | | |
| UdiUNGER-DIFFUTHERM[®] NF Panneau pour l'intérieur et l'extérieur, enduisable | | | | |
| Panneau de base | 190060 | Ep: 60 mm, 130 x 79 cm | Palette 30 Piè. / 30,81 m ² | m ² 23,45 |
| pour UdiFRONT + UdiIN Système. | 190080 | Ep: 80 mm, 130 x 79 cm | Palette. 22 Piè. / 22,59 m ² | m ² 31,14 |
| Enduisable de deux cotés. | 190010 | Ep: 100 mm, 130 x 79 cm | Palette 18 Piè./ 18,49 m ² | m ² 38,71 |
| Rainure-languettes. | Dimension: 1,30 x 0,80 m | | | |



| | | | | |
|---|--------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| UdiUNGER-DIFFUTHERM[®] L - Panneau multi emploi – retour de tableau | | | | |
| Panneau retour de tableau. | 190020 | Ep.: 20 mm, 130 x 80 cm | Palette 56 Pan / 58,24 m ² | m ² 6,27 |
| Chant droit | 190040 | Ep.: 40 mm, 130 x 80 cm | Palette 28 Pan / 29,12 m ² | m ² 12,59 |



| | | | | |
|--|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| UdiSPEED[®] Panneaux construction bois/ossature bois | | | | |
| UdiSPEED[®] Système, rainures et languettes, enduisable, densité 270 kg/m³ | | | | |
| Panneau universel pour construction ossature bois -grande rigidité due aux rainurages des deux faces . | 193040 | Ep: 40 mm, 130 x 79 cm | Palette 45 Pié/ 46,215 m ² | 16,07 |
| Panneau aidant au contreventement. | 193060 | Ep: 60 mm, 130 x 79 cm | Palette 30 Piè / 30,81 | m ² 23,63 |
| Dim. utile: 129x78 cm, Dimension: 1,30x0,80 m | | | | |



Pour l'intérieur :

UdiCLIMATE[®] pour cloison , plafond sous rampant

UdiCLIMATE[®] Systeme – pour l'aménagement intérieur – enduisable -

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|------------------------------|----------------|-------|
| 194030 | Ep.: 30 mm, 115 x 75 cm | Palette | 28 Pie./24,15 m ² | m ² | 22,25 |
|--------|-------------------------|---------|------------------------------|----------------|-------|

Remplaçant les panneaux de construction en plâtre .Meilleur rigidité avec ces cellules d'abeilles cartonnée.

**Améliore la Valeur U des murs de 30%
(Résistant au perte thermique des murs)**

UdiSTEP[®] pour plancher et parquet massif

UdiSTEP[®] 8 mm – éliminant les bruits des pas – isolant phonique et thermique

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| 198008 | Ep.: 8 mm, Dim. 79 x 59 cm, | 6,9915 m ² / Paq. | 181,779 m ² / Pal. | m ² | 2,10 |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------|

Pose direct plancher béton, bois etc.
Grand résistance à la compression.

Isolant phonique et thermique .

UdiTHERM[®] SK (chant droit)

UdiTHERM[®] SK Panneau polyvalent - Murs , toit et sol

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---------------------------------|----------------|-------|
| 192020 | Ep : 20 mm, 135 x 60 cm | Palette | 116 Pie. / 93,96 m ² | m ² | 5,13 |
| 192030 | Ep 30 mm, 135 x 60 cm | Palette | 74 Pie./ 59,94 m ² | m ² | 7,70 |
| 192040 | Ep: 40 mm, 135 x 60 cm | Palette | 56 Pie. / 45,36 m ² | m ² | 10,20 |
| 192060 | Ep: 60 mm, 135 x 60 cm | Palette | 38 Pie. / 30,78 m ² | m ² | 15,43 |

Panneau intermédiaire .
Convient pour isoler les murs, les cloison et charpente toiture.
Densité env. 140 kg/m³, λD 0,040 .

Dimension: 135 x 120 cm

UdiTHERM[®] NF (rainure et languette)

UdiTHERM[®] NF Panneau polyvalent pour murs, sols et toitures

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|--------------------------------|----------------|-------|
| 191705 | Ep.: 40 mm, 120 x 38 cm | Palette | 84 Pie / 38,304 m ² | m ² | 13,06 |
| 191710 | Ep.: 60 mm, 120 x 38 cm | Palette | 57 Pie / 25,992 m ² | m ² | 19,35 |

UdiTHERM[®] NF .
Destiné aux endroits avec des charges lourdes. Stable et de grande longévité. Offre une bonne insonorisation des bruits de pas.

Dim. Utile: 118,6 x 36,6 cm, 185 x 57 cm - Dimension: 120 x 115 cm, 189 x 122 cm

UdiTHERM[®] NF Plinthe en Épicéa pour le système UdiTHERM[®] NF

| | | | | |
|--------|------------|---------|---------|------|
| 191706 | Ep.: 35 mm | 1 Pièce | 2,00 ml | 3,52 |
| 191711 | Ep.: 55 mm | 1 Pièce | 2,00 ml | 4,67 |

UdiTHERM[®] NF Rouleau - en fibres de bois à mettre sous plinthe

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|-------|------|
| 191701 | Ep.: 10 mm, Largeur : 10 cm | 1 Rouleau | 10 ml | 1,59 |
|--------|-----------------------------|-----------|-------|------|

UdiTHERM[®] strong

UdiTHERM[®] strong - Panneau polyvalent - isolation thermique des sols et des combles. Bâtiments industriels, recevant du public, pose sous chape.

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------|--------------------------------|----------------|-------|
| 198020 | Ep.: 20 mm, 135 x 60 cm | Palette | 112 Pie / 90,72 m ² | m ² | 7,04 |
| 198040 | Ep.: 40 mm, 135 x 60 cm | Palette | 56 Pie / 45,36 m ² | m ² | 14,06 |
| 198060 | Ep.: 60 mm, 135 x 60 cm | Palette | 38 Pie / 30,78 m ² | m ² | |
| 198080 | Ep.: 80 mm, 135 x 60 cm | Palette | 28 Pie / 22,68 m ² | m ² | |
| 198100 | Ep.: 100 mm, 135 x 60 cm | Palette | 22 Pie / 17,82 m ² | m ² | |

Panneau très résistant a la compression. Chant droit.
Excellent isolant acoustique.
Résistance à la compression = 160 kPa. Densité 230 kg/m³

Dimension: 135 x 120 cm

Non enduisable

Udi Panneaux

Chauffage infrarouge à basse tension 36 volts

– pour sols , murs et plafond



UdiSUN®

UdiSUN® Film chauffant

Film chauffant ultra-mince molletonné - 36 Volts- Largeur 60 cm et 17 cm en différentes longueurs. Tissu molletonné avec adhérence renforcé , à intégrer dans les enduit et plâtres .

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|---|
| 79380000 | 36 V -60 W/m ² | B. 60 cm ; longueur max. 11 m | * |
| 79380001 | 36 V -110 W/m ² molletonné | B. 60 cm ; longueur max. 6 m | |
| 79380004 | 36 V -115 W/m ² PET-Laminer | B. 60 cm ; longueur max. 5,80 m | |
| 79380005 | 36 V -220 W/m ² molletonné | B. 60 cm ; longueur max. 3 m | |
| 79380011 | L 36 V -145 W/m ² molletonné-pour les ouvertures-larg.17 cm; long. max 4 m | | |

Branchement Crimp : 2,5 mm² avec 1,00 m câble ou 6,0 mm² avec 1,00 m câble



UdiSUN® Transformateur

Transformateur basse tension 36 volts. Avec thermostat domotique gérable par téléphone portable (Wi-Fi).

Boîtier à encastré .

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---|
| 793900058 | Boîtier à encastré – Puissance 400 W | 182 x 212 x 52 mm | * |
| 793900059 | Boîtier à encastré – Puissance 800 W | 246 x 265 x 76 mm | |
| 793900060 | Boîtier à encastré - Puissance 1200 W | 246 x 265 x 86 mm | |
| 793900061 | Boîtier à encastré – Puissance 1600 W | 246 x 265 x 87 mm | |



Transformateur basse tension dans boîtier avec thermostat. Montage apparente.

| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------|--|
| 793900068 | Boîtier apparent - Puissance 400 W | 182 x 212 x 52 mm | |
| 793900069 | Boîtier apparent- Puissance 2000 W | 246 x 265 x 87 mm | |
| 793900063 | Boîtier apparent – Puissance 2000 | 320 x 250 x 120 mm | |



UdiSUN® digitale -Thermostat

A encastré – programmable

| | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|
| 793900044 | Digital-Thermostat filaire | 85 x 85 x 40 mm | * |
|-----------|----------------------------|-----------------|---|

Thermostat apparent incl. sonde température externe. Touchscreen -

| | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|
| 793900047 | Digital – Thermostat radio | 85 x 85 x 40 mm | |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| 793900045 | Digital Thermostat WiFi | 85 x 85 x 40 mm | |
|-----------|-------------------------|-----------------|--|



UdiSUN® Accessoires

UdiSUN® SYSTEM

Les accessoires montrés sont un échantillonnage de notre gamme

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 793991011 | UP Einbaukasten groß, mit Deckel | 305 x 315 x 85 mm; für Netzteile SC 400, | * |
| 793991013 | UP Einbaukasten klein, mit Deckel | 238 x 208 x 68 mm; für Netzteil UP 400 | |
| 793991016 | 3-fach Aufputzgehäuse, mit Deckel | 900 x 400 x 133 mm; für 3 Netzteile SC 400, UP 800, UP 1200, UP 1600, SC 2000 | |
| 793991017 | 1-fach Aufputzgehäuse, mit Deckel | 265 x 220 x 85 mm; für Netzteile SC 400, UP 800 | |
| 793900064 | Temperaturfühler | Anschluss am Netzteil oder Digital-Regler UP drahtgebunden; Länge: 3 m | |
| 793900067 | Antenne für Digital-Regler Funk und UP-/SC-Netzteil | für Netzteile UP 400, 800, 1200, 1600 und SC 400, 2000 | |
| 793900065 | Antenne für Digital-Regler Funk und AP-Netzteil | für Netzteile AP 1200, 2000 | |
| 793900085 | DC-Netzfilter, 250 V / 8 A, 75 x 80 x 26 mm | verhindert Vibrationsgeräusche der Netzteile | |

* Étant donné qu'il s'agit de calculs individuels de propriété pour les besoins en chauffage, nous déterminons le calcul du prix pour vous en fonction de la taille de la pièce et du bâtiment.



UdiChauffage pour table/bureau®

UdiTable - sous table chauffe rayonnante®

Assure une agréable sensation de température. Le mode d'action est basé sur le chauffage par rayonnement, qui est assimilé à la lumière du soleil.

Les pieds, les mains et les cuisses froides appartiennent désormais au passé.

| | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|
| 791007 | 230 V | L. 600 x B. 400 x H. 0,5 mm, ca. 50 | 110,00 |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|

Fixations bois :

Prix €

UdiMONTAGE® Fixation Bois

UdiMONTAGE® SDH RECO (Fixations avec poss. réglage) - pour fixation des panneaux en fibres de bois

| | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|----------|-------|------|
| Fixation pour support bois pour panneau isolant . Meilleur ajustage grâce au filetage affiné. Rosace anti pont thermique. Avec capuchon. | 155040 | Ep. 40 mm , longueur 70 mm | 100 Piè. | Boite | 0,48 |
| | 155060 | Ep. 60 mm , longueur 90 mm | 100 Pie. | Boite | 0,54 |
| | 155080 | Ep. 80 mm , longueur 110 mm | 100 Pie. | Boite | 0,62 |
| | 155100 | Ep. 100 mm , longueur 130 mm | 100 Pie. | Boite | 0,68 |
| | 155120 | Ep. 120 mm , longueur 150 mm | 100 Pie. | Boite | 0,81 |
| | 155140 | E p . 140 mm , longueur 180 mm | 100 Pie. | Boite | 1,09 |
| | 155160 | Ep. 160 mm , longueur 200 mm | 100 Pie. | Boite | 1,49 |
| | 155180 | Ep. 180 mm , longueur 220 mm | 100 Pie. | Boite | 1,71 |
| | 155200 | Ep. 200 mm , longueur, 240 mm | 100 Pie. | Boite | 2,14 |



Nombre des fixations par panneau :

UdiFRONT® Système : 6 - 9 pie.m², UdiIN® Système : 6 pie. m², UdiSPEED® Système : 6 - 9 pie. m²

UdiMONTAGE® Embout 25

| | | | | |
|---|-------|---|-------|------|
| Embout adapté pour les fixations UdiMONTAGE® Maçonnerie et Bois | 11001 | 1 | Pièce | 6,04 |
|---|-------|---|-------|------|



UdiMONTAGE® Rosace

| | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-----|-------|-------|------|
| Rosace avec effet hameçon pour une meilleur tenu dans le panneau avec capuchon –sans vis .. | 150000 | Rosace avec capuchon | 100 | Boite | Pièce | 0,45 |
|---|--------|----------------------|-----|-------|-------|------|



UdiMONTAGE® mèche de fraisage pour rosace (sans forets)

| | | | |
|---|-------|-----|-------|
| Mèche fraisage pour les panneaux UdiRECO® . Diamètre : 60 mm | 15600 | Stk | 71,00 |
|---|-------|-----|-------|



Udi Accessoires

Fixations pour maçonnerie :

UdiMONTAGE® CHEVILLE et VIS - Maçonnerie

| UdiMONTAGE® Fixations pour Agglos, brique rouge, béton etc. | | Boite | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------|------|
| 156060 | Ep. 40/60 mm, longueur 110mm | Piè | 0,96 | |
| UdiMONTAGE® SDM RECO (réglable - Maçonnerie, béton, pisé, brique rouge etc.) | | | | |
| Fixation efficace sur tous les supports monolithiques. Cheville réglable pour système UdiRECO sur supports irréguliers. Pas de pont thermique. Pour un meilleur ajustage des panneaux. S'utilise aussi sur les autres panneaux . | 156080 | Ep. 80 mm , Longueur 140 mm | 100Piè. | 1,19 |
| | 156100 | Ep. 100 mm , Longueur 160 mm | 100 Piè | 1,39 |
| | 156120 | Ep. 120 mm, Longueur 180 mm | 100 Piè | 1,52 |
| | 156140 | Ep. 140 mm, Longueur, 200 mm | 100 Pie | 1,71 |
| | 156160 | Ep. 160 mm ,Longueur , 220 mm | 100 Pie | 2,12 |
| | 156180 | Ep 180 mm , Longueur 240 mm | 100 Pie | 2,50 |
| | 156200 | Ep 200 mm , Longueur 260 mm | 100 Pie | 2,76 |
| 156220 | Ep. 220 mm, Longueur 280 mm | 100 Pie | 3,18 | |



Nombre des fixations panneau :

UdiFRONT® Système: 9 Pie/m², UdiIN® Système: 6 Pie/m², UdiSPEED® système: 9 Pie/m², UdiRECO® Système: 8 Pie/m² et UdiIN RECO® Système: 8 Pie/m²

Remarque:
Certains supports exigent des longueurs adaptées . A prendre en considération



UdiMONTAGE® Embout 30

| | | | | | |
|---|-------|--------|---------------|------|------|
| Embout adapté pour les fixations UdiMONTAGE® Maçonnerie et Bois | 13000 | 1 Piè. | 10 Pie/ Boite | Pie. | 6,05 |
|---|-------|--------|---------------|------|------|

Article


Prix
HT



UdiMONTAGE® Fixation et Agrafes - BOIS

UdiMONTAGE® Fixations pour panneau Climate – cloisons int. - correcteur thermique

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|----------|-------|------|-------------|
| Fixations bois | 194000 | Bois | 100 Pie. | Boite | Pie. | 0,30 |
| Fixations métal | 194002 | Métal | 100 Pie. | Boite | Pie. | 0,30 |



UdiMONTAGE® Agrafes Inox – dos large

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------|--|--|---|
| Pour Agrafeuse pneumatique | 14040 | 75 mm long. pour ép. 40 mm | 2160 pie. | | | * |
| Vendu par boîte | 14060 | 100 mm long. pour ép.60 mm | 1600 pie. | | | * |
| | 14080 | 110 mm long. pour ép. 80 mm | 1600 pie. | | | * |
| | 14100 | 130 mm long. pour 100 mm | 1280 pie. | | | * |

* à la demande



UdiMONTAGE® Agrafeuse pneumatique

| | | | | | | |
|--|-------|--|---|---|-----|---|
| Facilite le montage des panneaux l'air et eau.. Peut être peint ou ossature bois, bois massive et structure bois.. | 14200 | | 1 | - | Stk | * |
|--|-------|--|---|---|-----|---|

* à la demande

Consommation :

UdiFRONT® et UdiSPEED® Système: 16 - 24 /m²

UdiAccessoires® Étanchéité et Colle

UdiBAND® étanchéité air/eau couleur gris

| | | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------|---------------------|----|-------------|
| Band mousse autocollant, étanche à l'air et eau.. Peut être peint ou enduit. | 1721 | 3-6 mm haut., 15 mm larg., 7,50 ml | Rouleau | 20 Roul. / 150,00 m | ml | 1,12 |
| Avec différentes hauteur d'expansion. | 1763 | 6-12 mm haut, 20 mm larg., 3,75 ml | Rouleau | 8 Roul. / 80,00 ml | ml | 2,35 |



Udicheville®

| | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|
| Pour des charges légères (jusqu'à 12 kg) . Simplement vissé en travers l'enduit dans le panneau et mettre une vis. | 1202 | Auto perforant – en plastique PE | 1 piec. | 10 pie. / Sachet | Piec. | 2,97 |
|--|------|----------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|



UdiSPECIAL®

UdiSPECIAL - dense , sans solvant, prêt à l'emploi – colle à dispersion

| | | | | | | |
|---|------|--|--------------|--|----|-------------|
| Colle à dispersion spécialement conçu pour les panneaux en fibres de bois | 1800 | | 12 kg / Seau | | kg | 6,58 |
| - assemble | 1801 | | 4 kg / Seau | | kg | 7,49 |
| - colle | 1802 | | 8 kg / Seau | | kg | |
| - étanchéifie | 1805 | | 24 kg / Seau | | kg | 6,51 |



UdiSPECIAL® CARTOUCHE - dense , sans solvant, prêt à l'emploi – colle à dispersion

| | | | | | | |
|--|------|------------------|--|-----------------|------|--------------|
| Colle à dispersion en cartouche spécialement conçu pour les panneaux en fibres de bois | 1810 | Cartouche 620 ml | | 20pièces/carton | Pié. | 10,50 |
| - assemble | 1811 | Cartouche 310 ml | | 12pièces/carton | Pié. | 10,50 |
| - colle | | | | | | |
| - étanchéifie | | | | | | |



UdiBASE® Montage - Set

| | | | | | | |
|---|------|----------------|---------|---|-------|--------------|
| Set pour fixation du rail de soubassement -Cheville à frappe -Jonction rail -Calle | 0900 | Kit de Montage | 1 Boite | - | Boite | 30,59 |
|---|------|----------------|---------|---|-------|--------------|



Article

Prix €

UdiBASE[®] rail de soubassement variable

UdiBASE[®] - (PET blanc)





Rail variable 2 pièces –

mur + partie à clipser - avec trame associée.

Facilite l'ajustement et réglage de la base – pour tous les panneaux Udi[®].

Longueur - 2,00 m . Boite de 10 (double) profilées= 20 ml

| | | | | | |
|------|------------------------------------|-------|-----------------|----|-------------|
| 0606 | Rail de soubass. de 40 à 60 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 4,36 |
| 0607 | A clipser avec trame de 40 à 60 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 3,09 |
| 0604 | Rail de soubass. de 60 à 90 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 4,41 |
| 0605 | À clipser avec trame de 60 à 90 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 3,15 |
| 0602 | Rail de soubass. de 100 à 160 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 5,43 |
| 0603 | A clipser avec tr. de 180 à 240 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 8,74 |
| 0601 | A clipser avec trame 100-240 mm | Boite | 10 pié. / 20 ml | ml | 3,33 |



UdiBASE[®] rail de soubassement en Aluminium brut

UdiBASE[®] - Aluminium

Les rails en aluminium permettent de garantir la linéarité et l'horizontalité de la pose de la première rangée de panneaux isolants

Longueur : 2,5 m

| | | | | | |
|------|------------|-------|-----------------|----|-------------|
| 0640 | Ep. 40 mm | Boite | 20 pié. / 50 ml | ml | 4,61 |
| 0661 | Ep. 60 mm | Boite | 20 pié. / 50 ml | ml | 5,24 |
| 0681 | Ep. 80 mm | Boite | 20 pié. / 50 ml | ml | 6,41 |
| 0611 | Ep. 100 mm | Boite | 20 pié. / 50 ml | ml | 7,39 |
| 0621 | Ep. 120 mm | Boite | 20 pié. / 50 ml | ml | 8,28 |

UdiBASE[®] - Equerre pour angle (Aluminium brut)

Cet élément permet d'obtenir une finition parfaite au niveau des angles.

Longueur : 0,85 m

| | | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|-------------|
| 0740 | Ep. 40 mm | Boite | 20 pié. | Piè. | 6,29 |
| 0761 | Ep. 60 mm | Boite | 20 pié. | Piè. | 6,81 |
| 0781 | Ep. 80 mm | Boite | 20 pié. | Piè. | 7,00 |
| 0711 | Ep. 100 mm | Boite | 10 pié. | Piè. | 7,30 |
| 0721 | Ep. 120 mm | Boite | 10 pié. | Piè. | 7,48 |

UdiBASE[®] Casse goutte avec trame

Profilé case goutte avec bande de trame – largeur 10 cm - associe. Se clips sur le rail.

Pour une finition parfaite de l'enduit.

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|----------------|----|-------------|
| 0600 | Longueur : 2,00 m | Carton | 25 Piè/ 50 lfm | ml | 2,39 |
|------|-------------------|--------|----------------|----|-------------|

UdiBASE[®] – évite les remontée capillaire d'humidité

UdiBASE[®] Creme Inject – sans solvant – élimine les remontée capillaire dans les murs

-Durcit et minéralise vos murs en profondeur

-Produit à injecter

-Fixateur anti-salpêtre, il traite les remontées capillaires

-Dispersion par capillarité

| | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|---------------|
| 0612 | Cartouche 600 ml | | | | 104,83 |
|------|------------------|--|--|--|---------------|



Udi Accessoires



Article

Prix €

UdiTRAME® Armature et accessoires

UdiTrame® Rouleau

trame de façade en fibre de verre mailles 4x4 mm - pour tous travaux d'enduits

| | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 1350 | Longueur: 50 m, Largeur : 1,0 m | 50 m ² Roul. | m ² | 1,84 |
| 1351 | Longueur: 10 m, Largeur : 1,0 m | 10 m ² Roul. | m ² | 2,41 |



UdiTrame® Tridimensionnelle

Pièce toilée de renfort tridimensionnelle utilisée au niveau des angles inférieurs d'embrasures de fenêtres et de portes.
Stabilise les angles et évite ainsi la fissuration.


| | | | | |
|------|--|-----------------|------|------|
| 1425 | | 25 Piè. / Boite | Piè. | 2,69 |
|------|--|-----------------|------|------|



UdiTrame® Fleche

Pièce toilée en forme de flèche bidimensionnelle destinée au renfort des angles des portes et des fenêtres.
Stabilise les angles et évite ainsi la fissuration.

| | | | | |
|------|--|------------------|------|------|
| 1433 | | 100 Piè. / Boite | Piè. | 1,76 |
|------|--|------------------|------|------|



UdiTrame® Cornière d'angle renforcé

Cornière renforcé avec trame (10 et 15 cm) pour les ouvertures (portes et fenêtres) et toutes les angles du bâtiment .

| | | | | | |
|------|--------------------|-------|------------------|----|------|
| 1602 | Longueur : 2,50 ml | Boite | 50 Piè. / 125 ml | ml | 1,80 |
|------|--------------------|-------|------------------|----|------|



UdiTrame® Baguette d'arrêt d'enduit universelle

Baguette de renfort tramé autoadhésive apportant une étanchéité efficace contre la pluie battante et l'infiltration d'air.

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-------|-----------------|----|--------|
| 1624 | UNIVERSAL -Longueur : 1,40 ml | Boite | 25 Piè. / 60 ml | ml | 4,72 |
| 1626 | UNIVERSAL - Longueur : 2,40 m | Boite | 25 Piè. / 60 ml | ml | 4,72 * |

Largeur : 18 mm
Résistant au rayons ultra-violet




UdiTrame® Baguette d'arrêt d'enduit pour extérieur

Baguette de renfort tramé autoadhésive apportant une étanchéité efficace contre la pluie battante et l'infiltration d'air.

| | | | | | |
|------|----------------------------|-------|----------------|----|------|
| 1614 | Outside -Longueur: 1,40 m | Boite | 25 Piè / 35 ml | ml | 4,72 |
| 1612 | Outside - Longueur: 2,40 m | Boite | 25 Piè / 60 ml | ml | 4,72 |

Largeur : 9 mm
Résistant au rayons ultra-violet



UdiTrame® Baguette d'arrêt d'enduit pour intérieur

Baguette d'arrêt d'enduit autoadhésive dotée d' un joint d'étanchéité et de toile armée, permettant d'obtenir une finition soignée pour les embrasures de fenêtres, portes,

| | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-----------------|----|------|
| 1609 | Inside - LANG, Longueur : 2,40 m | Boite | 30 Piè. / 72 ml | ml | 2,73 |
|------|----------------------------------|-------|-----------------|----|------|

Largeur : 9 mm

Article

Prix €

UdiTRAME[®] Accessoires

Udi Trame[®] Profilé de dilatation

Baguette à profilé souple, plate, dotée de toile armée, permettant une finition impeccable, utilisée comme joints de dilatation sur les façades et les angles intérieur

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|----|-------|
| 1606 | Avec trame, bord renforcés | Boite | 25 Piè. /62,50 ml | ml | 10,15 |
| Longueur : 2,50 m, vertical | | | | | |
| 1607 | Avec trame, bord renforcés | Boite | 10 Piè /25,00 ml | ml | 7,82 |
| Longueur: 2,50 m, horizontale | | | | | |

Udi Trame[®] Profilé de finition avec casse-goutte

Dotée d'un casse-goutte, cette baguette permet d'obtenir une finition impeccable sur les parties en saillie.

| | | | | | |
|------|-------------------|-------|---------------|----|------|
| 0610 | Longueur : 2,50 m | Boite | 20 Pié/ 50 ml | ml | 4,36 |
|------|-------------------|-------|---------------|----|------|

Udi Trame[®] Profilé cornière souple pour les arrondi - renforcé

Baguette de renfort renforcé pour les arrondi - fenêtres, portes, voûte cintrés etc.

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-----------------|----|------|
| 1610 | Trame :10x15cm -Longueur:2,50m | Boite | 50 Pié / 125 ml | ml | 3,30 |
|------|--------------------------------|-------|-----------------|----|------|

Udi Trame[®] Cornière souple pour angles divers

Baguette renforcée sur l'arrête, pouvant s'appliquer en renfort sur des angles divers , à découper soi-même.

| | | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|----|------|
| 1611 | Rouleau de 25 ml - avec trame | | | ml | 2,17 |
|------|-------------------------------|--|--|----|------|

Udi Trame[®] Profilé d'arrêt




Pour une finition propre des arrêts vives..

| | | | | | |
|--|-----------------|-------|------------------|----|------|
| 1650 | Longueur: 2,5 m | Boite | 25 Piè / 62,5 ml | ml | 1,12 |
| Baguette de finition renforcé, blanc, avec trame – profilé : 6 x 23 mm | | | | | |

UdiTrame[®] Profilé de finition pour solins

Élément de raccord d'étanchéité à clipser sur le solin métallique/plastique pour une finition propre, souple , épousant le support, doté d'un casse-goutte

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|----|------|
| 1640 | Longueur: 2,0 m | Boite | 25 Piè / 50 ml | ml | 7,73 |
| Profilé en PVC souple avec trame | | | | | |



Udi Accessoires

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME

Article

Prix €



UdiSTEAM[®] SYSTEM Pare - vapeur ROULEAU

UdiSTEAM[®] 10 plus – pare vapeur s'adaptant au taux d'humidité – aspect transparent ou vert - DIN EN ISO 12572

Le coefficient sd varie en fonction du taux d'humidité. Idéale en rénovation.

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|----------------|------|
| 23003 | Largueur : 1,50 m - Longueur : 50 m = 75 M ² | 50 ml = 75 m ² | m ² | 2,91 |
|-------|---|---------------------------|----------------|------|

Valeur SD variable 0,25 - > 25 m
Triple couche - pour tous les isolant et matériaux

Udi Accessoires



UdiSTEAM[®] Tex 200 black / black plus – diffusions ouverte pour l'extérieur, couleur noir - DIN EN 12572/

Membrane pour façade ventilé et bardage- extérieur - perméable à la vapeur d'eau. Protection pluie et neige. Garantie 10 ans rayons UV.

| | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------|----------------|------|
| 23011 | Sans bande adhésive | 50 ml = 75 m ² | m ² | 4,18 |
| 23012 | Avec bande adhésive | 50 ml = 75 m ² | m ² | 4,96 |

Largueur : 1,50 m Longueur : 50 m = 75 m²



UdiSTEAM[®] SYSTEM adhésive d'étanchéité - AIR+EAU

UdiSTEAM[®] Tape elastoflex – élastique, colle polyacrylate sur PE-film plastique- pour int.+ ext., couleur vert

Adhésive pour pare-vapeurs. Collant simple face. Grande élasticité. Très résistant à la déchirure. Convient également aux raccords avec l'aluminium, PVC, panneaux bois et autres.

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----|------|
| 23020 | Larg. : 60 mm Longueur : 25 m | Rouleau 15 m ² | ml | 0,75 |
| 23022 | Larg.: 100 mm Longueur : 25 m | Rouleau 25 m ² | ml | 1,24 |
| 23023 | Larg. : 150 mm Longueur: 25 m | Rouleau 37,5 m ² | ml | 2,00 |

Sans solvant, sans métaux lourd, Colle Polyacrylate PE sur film plastique.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME

UdiSTEAM Systeme AIR+EAU Accessoires

Prix €

UdiSTEAM® - Fix, sans solvant, colle complémentaire au système, durablement élastique, emploi intérieur +extérieur


| | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----|------|
| Rendement : cordon épaisseur de 4 – 6 mm autour de 10 ml. Sans solvant, étanche à l'air très élastique Colle pour raccorder les bords de frein-vapeur. Sans odeur -grande résistance dans le temps. | 23030 | Cartouche: 310 ml, pour 6-10 ml | 1 cartouc | 20 Car / Carton | Stk | 7,76 |
|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----|------|



UdiSTEAM® - Tape Tex, ruban adhésif permanent, polyacrylate sur vlies PP pour intérieur et extérieur

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|-----------|------------------|----|------|
| Colle à l'extérieur UdiSTEAM® Tex 155 et d'autres frein-vapeur et membranes de revêtement et de façade. Peut être utilisé comme ruban de réparation. Extérieur sur bois, brique et surfaces non abrasives. | 23040 | Largeur : 60 mm Long: 25 m | 1 Rouleau | 10 Roul / 250 ml | ml | 0,78 |
| | 23041 | Largeur : 75 mm Long: 25 m | 1 Rouleau | 8 Roul / 200 ml | ml | 1,00 |
| | 23042 | Largeur : 100 mm Long: 25 m | 1 Rouleau | 6 Roul / 150 ml | ml | 1,27 |

Adhésif robuste, indéchirable, résistant à l'humidité, sans solvant et sans métaux lourds, adhésif polyacrylate avec une adhérence coordonnée sur un vlies-tissé PP



UdiSTEAM® - Butyl standard, Caoutchouc butyle sur support PE pour intérieur et extérieur, couleur noir

| | | | | | | |
|--|-------|----------------|-----------|------------------|----|------|
| Ruban adhésif pour UdiSteam Tex 155 et d'autres membranes de sarking et façade et toutes les applications d'étanchéité à l'air Adhésif résistant à l'humidité en permanence sur une face.- | 23050 | Largeur: 50 mm | 1 Rouleau | 10 Roul / 100 ml | ml | 1,92 |
| | 23051 | Largeur: 80 mm | 1 Rouleau | 6 Roul / 60 lfm | ml | 2,72 |

Caoutchouc butylène hautement extensible sur un film porteur avec Easytake



UdiSTEAM® - Butyl Vlies, Butylcaoutch sur PP et vlies , enduisable - pour l'int-ect., Couleur gris

| | | | | | | |
|---|-------|----------------|-----------|------------------|----|------|
| Ruban adhésif butyl adhésif unilatéral sans solvant, enduisable et pouvant être peint avec des propriétés hautement extensibles et une adhérence et une résistance au vieillissement très élevées. Le ruban adhésif bouche en permanence les trous de clous ou de vis grâce à ses propriétés de vulcanisation à froid | | Largeur: 38 mm | 1 Rouleau | 16 Roul / 320 ml | ml | 0,69 |
| | 23056 | Largeur: 50 mm | 1 Rouleau | 12 Roul / 240 ml | ml | 0,90 |
| | 23057 | Breite: 100mm | | 6 Roul / 120 ml | ml | 1,80 |


Caoutchouc butyl dimensionnelle stable et soudé à froid avec une forte adhérence sur un non-tissé PP spécial Long: 20 m Ep : 2 mm



UdiSTEAM® - Alubutyl, Alugeschütztes Butylkautschuk für Dachbereich außen, Farbe silber/ grau

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|-----------|----------------|----|------|
| Caoutchouc butyl aluminium pour l'extérieur du toit, couleur argent / gris Identique au butyl standard, mais protégé contre les UV avec revêtement en aluminium -utilisé extérieur. Extrêmement adhésif, résistant à l'humidité | 23065 | Largeur: 75 mm Long?: 10 m | 1 Rouleau | 8 Rol / 80 lfm | ml | 2,29 |
| | 23066 | Largeur: 150 mm Long: 10 m | 1 Rouleau | 4 Rol / 40 lfm | ml | 2,83 |

Caoutchouc butyl à forte adhérence avec revêtement protecteur en aluminium. Solvant - halogène - sans métaux lourds, pliable, dimensionnelle stable vulcanisation à froid



UdiSTEAM® - Primaire, pour Butyl, sans solvant- intérieur et extérieur, couleur beige

| | | | | | | |
|--|-------|----------------|--|--------------|------|-------|
| L'apprêt UdiSTEAM est utilisé pour les supports poreux, rugueux et absorbants. Inlus les panneaux isolants en fibre de bois Udi, béton, maçonnerie et bois. UdiSTEAM Primer pénètre profondément dans le support et l'optimise . | 23070 | Contenu : 1 kg | | 4 P / Carton | Pie. | 15,11 |
|--|-------|----------------|--|--------------|------|-------|

Conso : ca. 3,75 m² - 6,25 m²
Le primaire UdiSTEAM sans solvant est un primaire qui améliore l'adhérence de surface et la solidification des matériaux à coller. L'apprêt écologique et inodore est facile à utiliser, sèche rapidement et est fonctionne comme un fond dur.



Udi étanchéité

Prix au ml -
 - teintes d'usine -

UdiALU® APPUI DE FENETRES EN ALUMINIUM



UdiALU® appuis de fenêtres

Appui de fenêtre éprouvé en aluminium high-tech robuste au design SOFTLINE - rebord casse goutte de 40 mm, ailette arrière montant à visser de 25 mm, avec de trous allongés 4 x 7 mm, espacement de 25 cm - débord jusqu'à 400 mm disponible - et sur demande jusqu'à 500 mm.

| Article | blanc | E6EV1 | C34 | RAL 9016 | Coul. speciale nuancier RAL [Ⓞ] |
|---------|-------|-------|-------|----------|--|
| 6050 | 5,99 | 7,79 | 8,70 | 8,64 | 20,34 |
| 6070 | 7,01 | 9,16 | 10,25 | 10,06 | 22,63 |
| 6090 | 8,38 | 10,82 | 12,01 | 11,92 | 25,36 |
| 6110 | 9,40 | 12,18 | 13,53 | 13,39 | 27,70 |
| 6130 | 10,49 | 13,53 | 14,92 | 14,83 | 30,08 |
| 6150 | 12,37 | 15,77 | 17,37 | 17,34 | 33,39 |
| 6165 | 13,28 | 16,84 | 18,62 | 18,47 | 35,31 |
| 6180 | 14,49 | 18,39 | 20,26 | 20,08 | 37,52 |
| 6195 | 15,73 | 19,84 | 21,70 | 21,61 | 39,80 |
| 6210 | 16,84 | 21,10 | 23,28 | 23,10 | 41,89 |
| 6225 | 20,69 | 25,17 | 27,38 | 26,24 | 47,00 |
| 6240 | 21,24 | 26,01 | 28,36 | 28,13 | 48,50 |
| 6260 | 24,55 | 29,55 | 32,04 | 31,77 | 53,31 |
| 6280 | 26,62 | 32,00 | 34,57 | 34,29 | 56,77 |
| 6300 | 30,17 | 35,81 | 38,54 | 38,19 | 61,86 |
| 6320 | 35,49 | 41,41 | 44,4 | 43,13 | 68,81 |
| 6340 | 41,18 | 47,42 | 50,59 | 48,84 | 76,21 |
| 6360 | 44,24 | 50,14 | 54,89 | 51,07 | 80,73 |
| 6380 | 46,25 | 52,38 | 57,60 | 53,36 | 84,12 |
| 6400 | 48,27 | 54,66 | 60,09 | 55,68 | 87,55 |

*Longueur commandé = longueur **avec** les abouts !!

[Ⓞ] 75 € participation si une teinte en RAL



UdiALU® about sur enduit (L - Profil)

Modèle assorti à au appui de fenêtre, couche de film protecteur résistant aux UV, sans rebord, forme de profil en L pour une installation ultérieure.

| Article | Débord | Prix pièce |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 6410 | Débord 50 - 130 mm 1 Stk | 2,71 3,22 3,40 3,56 7,38 |
| 6415 | Débord 150 - 180 mm 1 Stk | 2,92 3,50 3,56 3,64 8,13 |
| 6420 | Débord 195 - 240 mm 1 Stk | 3,19 3,87 3,93 4,04 8,57 |
| 6425 | Débord 260 - 360 mm 1 Stk | 3,81 4,55 4,66 4,95 9,50 |
| 6430 | Débord 380 - 400 mm 1 Stk | 5,65 6,64 6,81 7,18 21,53 |



UdiALU® about sous enduit (U - Profil)

Film de protection + cordon en mousse pour le U comme protection contre le infiltration d'enduit - Rebord aile de 18 mm


| Article | Débord | Prix pièce |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 6450 | Débord 50 - 130 mm 1 Stk | 2,71 3,22 3,40 3,56 7,38 |
| 6455 | Débord 150 - 180 mm 1 Stk | 2,92 3,50 3,56 3,64 8,13 |
| 6460 | Débord 195 - 240 mm 1 Stk | 3,19 3,87 3,93 4,04 8,57 |
| 6465 | Débord 260 - 360 mm 1 Stk | 3,81 4,55 4,66 4,95 9,50 |
| 6470 | Débord 380 - 400 mm 1 Stk | 5,65 6,64 6,81 7,18 21,53 |




UdiALU® about sous enduit avec étanchéité renforcée

comme sousmodele sous enduit, avec ressorts intégrés, absorbe les dilatations de longueur jusqu'à 3 mm. Cela rend la partie latérale absolument étanche.

| Article | Débord | Prix pièce |
|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 6401 | Débord 110 - 180 mm 1 Stk | 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 |
| 6402 | Débord 195 - 240 mm 1 Stk | 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 |
| 6403 | Débord 260 - 320 mm 1 Stk | 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 |
| 6404 | Débord 340 - 360 mm 1 Stk | 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 |
| 6405 | Débord 380 - 400 mm 1 Stk | 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 |

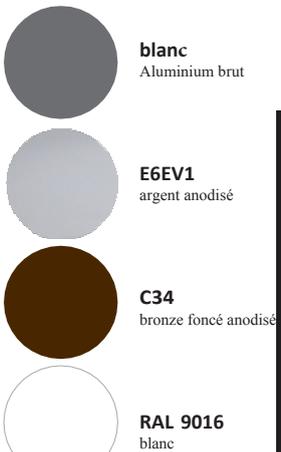

Nos appuis de fenêtres peuvent être fabriqués selon d'autres nuanciers. Débords disponibles jusqu'à 600 mm. Grand choix de nuances. Les formes spéciales (ex: appui demi-rond,...) sont fabriquées sur demande. Les prix se calculent sur la base de longueurs standards. Livrés avec un liner résistant aux UV.

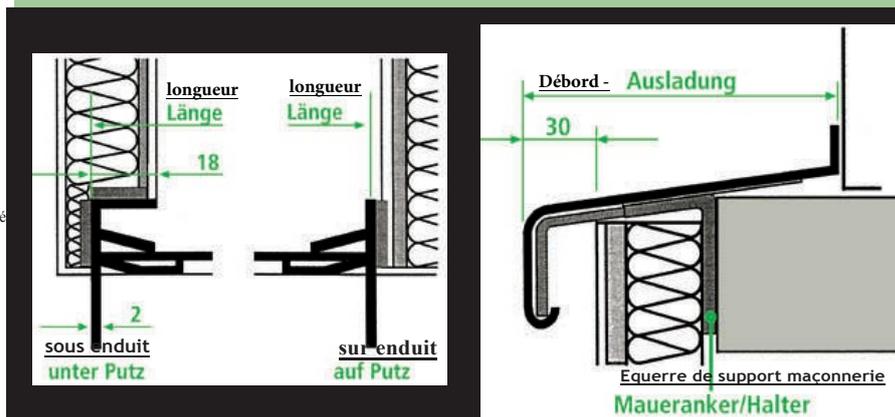

Les images sont similaires à la couleur réelle.

Article **Prix au pièce**
Teinte / Oberflächen

UdiALU[®] Appui de fenêtres - accessoires

| UdiALU [®] Pièce de jonction d'angle ext.90° | | brut | E6EV1 | C34 | RAL 9016 | autres teinte RAL | |
|--|------|--------------------------|-------|-------|----------|-------------------|-------|
| Pièces d'angle à 90° en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant de relier les appuis fenêtre avec coupe 90°. | 6510 | Débord 50 - 130 mm 1 p. | 15,15 | 17,10 | 18,02 | 19,46 | 22,34 |
| | 6511 | Débord 150 - 180 mm 1 p. | 16,92 | 18,98 | 20,08 | 20,22 | 23,28 |
| | 6512 | Débord 195 - 240 mm 1p. | 18,56 | 20,93 | 22,24 | 24,04 | 27,62 |
| | 6513 | Débord 260 - 360 mm 1 p. | 19,06 | 21,44 | 22,34 | 24,58 | 28,36 |
| | 6514 | Débord 380 - 400 mm 1p. | 28,72 | 40,93 | 43,50 | 41,16 | 50,91 |

| UdiALU [®] Pièce de jonction d'angle intérieur à 90° | | brut | E6EV1 | C34 | RAL 9016 | autres teinte RAL | |
|--|------|--------------------------|-------|-------|----------|-------------------|-------|
| Pièces d'angle à 90° en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant de relier les appuis de fenêtres . | 6520 | Débord 50 - 130 mm 1 p. | 15,15 | 17,10 | 18,02 | 19,46 | 22,34 |
| | 6521 | Débord 150 - 180 mm 1 p. | 16,92 | 18,98 | 20,08 | 20,22 | 23,28 |
| | 6522 | Débord 195 - 240 mm 1p. | 18,56 | 20,93 | 22,24 | 24,04 | 27,62 |
| | 6523 | Débord 260 - 360 mm 1 p. | 19,06 | 21,44 | 22,34 | 24,58 | 28,36 |
| | 6524 | Débord 380 - 400 mm 1 p. | 28,72 | 40,93 | 43,50 | 41,16 | 50,91 |

| UdiALU [®] Jonction de raccord pour seuil de fenêtre dépassant 2m | | brut | E6EV1 | C34 | RAL 9016 | autres teinte RAL | |
|--|------|--------------------------|-------|-------|----------|-------------------|-------|
| Pièce droite en aluminium haut de gamme, version SOFTLINE assortie à l'appui de fenêtre, permettant la jonction d'appuis de fenêtre de dimensions dépassant 2 m. Absorbent les dilatations thermiques. | 6530 | Débord 50 - 130 mm 1 p. | 6,59 | 7,46 | 8,45 | 10,09 | 11,66 |
| | 6531 | Débord 150 - 180 mm 1p. | 7,52 | 8,45 | 9,40 | 11,18 | 12,88 |
| | 6532 | Débord 195 - 240 mm 1 p. | 10,01 | 11,33 | 11,92 | 13,98 | 16,10 |
| | 6533 | Débord 260 - 360 mm 1 p. | 11,58 | 12,97 | 13,44 | 15,60 | 17,94 |
| | 6534 | Débord 380 - 400 mm 1 p. | 19,49 | 23,39 | 27,29 | 27,77 | 37,52 |

| UdiALU [®] Bande anti vibration | | Prix ml | |
|---|------|------------------------------------|------|
| Suppression du bruit de pluie sur l'appui de fenêtre. Pose facile | 6045 | Débord 130 - 225 mm * | 1,28 |
| | 6046 | Débord 240 - 400 mm * | 1,56 |
| | | *livré avec les appuis de fenêtres | |

| UdiALU [®] Bande d'étanchéité spéciale | | Prix ml | |
|--|------|---|------|
| Pour une installation efficace et étanche du appui de fenêtre sur la menuiserie. Facile à utiliser couleurs disponibles: noir, blanc | 6047 | caoutchouc naturel - noir * | 1,98 |
| | 6048 | caoutchouc naturel blanc * | 2,12 |
| | | * Scotch étanchéité - livré avec les appuis | |

| UdiALU [®] Vis de montage + Capuchon en PVC - gris, noir ou blanc | | Prix /Carton | |
|---|------|-------------------|-------|
| Aus Edelstahl, zur Montage der Fensterbank am Fensterrahmen. Dazu farblich passende Abdeckkappen lieferbar. | 6029 | Dim.: 3,9 x 22 mm | 15,54 |


| UdiALU [®] Équerre réglable | | Prix/pièce | |
|--|------|---------------------------|------|
| Sert à fixer l'appui de fenêtre sur l'appui d'ouverture en maçonnerie/ bois et assure l'angle exact de 6 ° lors de l'installation des appuis pour l'eau de pluie . | 6026 | bis 110 mm* réglable 1 p. | 5,09 |
| | 6027 | bis 140 mm* réglable1 p. | 5,14 |
| | 6028 | bis 180 mm* réglable 1 p. | 5,37 |
| | 6030 | bis 220 mm* réglable 1p. | 5,51 |

Sur demande, nous fournissons nos appuis de fenêtres en teintes RAL avec un supplément .

Débord = :épaisseur isolante+ enduit de fond +enduit de finition+débord (pour débord plus important nous consulter) .

Autres couleurs RAL possible sur demande – délai de livraison environ 4 semaines.

Livré avec film protecteur contre les rayons UV et une bande d'étanchéité.

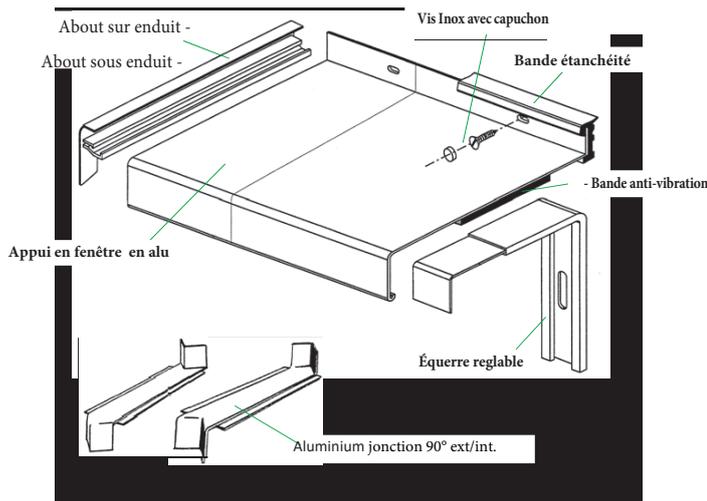

Article

Prix €

UdiOutillage® pour le montage des Systemes Udi

UdiSET®

Jeu d'outils complet, contient les pièces individuelles suivantes pour le montage professionnel de systèmes UDI

2700 Ensemble complet avec seau de peinturé Set

Set 191,2



Rouleau de peintre avec grille

avec grattoir, facile à démonter pour un nettoyage propre

270002

1 Set

Set 12,08



Melangeur

avec filetage MG 120, convient à tous les mélangeurs courants. Remuer les matériaux lourds et très visqueux

270004

1 p.

p. 50,71



Taloche-éponge

avec un grosse couche éponge pour égaliser et structurer les enduits et charges minéraux
Taille: 280 x 140 mm

270007

1 p.

p. 10,99



Taloche

en Inox avec une poignée robuste et antidérapante. Pour appliquer les enduits de finition.
Taille: 280 x 130 mm

270008

1 p.

p. 15,23



Taloche rabot

Pour l'égalisation des enduits de fond et des panneaux isolants.
Taille : 280 x 140 mm

270009

1 p.

p. 35,47



Niveau à bulle

80 cm de long, avec bulle horizontal et vertical

270010

1 p.

p. 20,50



Truelle d'angle

Inox, et manche en bois en acier de haute qualité. Pour des coins intérieurs parfaitement exécuté lors de l'application de l'enduit

270012

1 p.

p. 12,83



Truelle stucateur

inox, avec manche en bois en acier de haute qualité.
Largeur: 80 mm

270013

1 p.

p. 10,46



Truelle pointue

Inox, avec manche en bois en acier de haute qualité. Pour des coins d'enduit parfaitement dessinés

270014

1 p.

p. 11,58



Truelle de lissage

en plastique robuste / manche en bois. Pour appliquer les couches de finition et les enduits. Taille: 280 x 130 mm

270015

1 p.

p. 9,83



Article Prix €

UdiOutillage® pour le montage

Truelle de lissage à dents

| | | | |
|---|--------|----|-------|
| en acier inoxydable, avec des dents de 8 x 8 mm. Pour appliquer Udi enduits de fond. Taille: 280 x 130 mm | 270016 | p. | 12,73 |
|---|--------|----|-------|



Truelle de lissage à dents en demi-lune

| | | | |
|---|--------|----|-------|
| En acier inoxydable, avec des dents individuelles de 12 x 20 mm, en forme de demi-lune. Pour la quantité définie, commandez auprès de Udi enduit de fond. Taille: 280 x 130 | 270017 | p. | 13,09 |
|---|--------|----|-------|



Mètre pliant

| | | | |
|---|--------|-----|------|
| à ressort flexible en acier, graduation métrique sur 2 m de longueur. Impression neutre ou individuelle avec votre propre logo possible sur demande | 270018 | Pié | 2,75 |
|---|--------|-----|------|



Crayon menuisier

| | | | |
|--|--------|-----|------|
| en bois. Pour le marquage de pièces et de panneaux isolants en fibre de bois, peut être affûté, avec une impression de logo neutre ou individuelle possible sur demande. | 270019 | Pié | 1,66 |
|--|--------|-----|------|



Scie multi emploi pliable

| | | | |
|--|--------|------|-------|
| avec des dents en acier au carbone de haute qualité. Scie sans effort et avec précision les panneaux isolants en fibre de bois, etc. Matériaux. Longueur: 240 mm | 270021 | Pié. | 47,80 |
|--|--------|------|-------|



UdiFLEX® -Couteau

| | | | |
|---|--------|-----|-------|
| Lame en acier inoxydable Sollinger de 30 cm de long avec bord biseauté. | 191400 | Pié | 34,15 |
|---|--------|-----|-------|



Cutter

| | | | |
|---|--------|-----|-------|
| Couteau de coupe en plastique durable. LC-650 avec DialLock et guide-lame en métal, longueur: environ 17 cm, largeur et longueur de lame: 25 mm, 126 mm | 270023 | Pié | 12,74 |
|---|--------|-----|-------|



Marteau charpentier

| | | | |
|---|--------|-----|-------|
| Avec un poids de 600 g et une tête de marteau noire sur un manche tubulaire et un manche en plastique. Sans aimant. | 270025 | Pié | 22,00 |
|---|--------|-----|-------|



Taloche finition d'enduit

| | | | |
|---|--------|-----|------|
| en plastique pour l'application d'enduits minéral Udi. Taille: 280 x 140 mm | 270026 | Pié | 9,65 |
|---|--------|-----|------|



Scie Alligator

| | | | |
|---|--------|-----|-------------|
| Scie crocodile pour scier des panneaux en fibre de bois, etc. Idéal également pour les coupes complexes sur les panneaux isolants UdiRECO. Puissance 1,6 kW, poids 5,2 kg, longueur d'épée 35 cm, longueur de course 5 cm | 270040 | Pié | sur demande |
|---|--------|-----|-------------|



Perceuse à percussion

| | | | |
|---|--------|-------|-----------------|
| Marteau perforateur robuste avec trois fonctions et une durée de vie très longue. Diverses fonctions permettent de percer dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie, ainsi que les panneaux de fibres de bois, etc. | 270045 | 1 Stk | Pié sur demande |
|---|--------|-------|-----------------|



UdiCiseau® pour couper les profilés

| | | | | | |
|--|------|------------------------------|-------|-----|-------|
| . Couper les cornières d'angles à longueur, ainsi que les cornières pour les ouvertures et autres profils. | 1628 | solide, entièrement en métal | 1 Stk | Pié | 36,62 |
|--|------|------------------------------|-------|-----|-------|



Article

Prix €

NOUVEAU

UdiLIVE® Enduit et peinture - INTÉRIEURS

UdiLIVE® Enduit fin à la chaux



Enduit pour les systèmes d'isolation intérieurs UdiIN, UdiIN RECO, UdiIN 2CM ou pour le revêtement final des murs intérieurs.

| | | | | | |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|
| 4705 | blanc, Grain 0,6 mm | 25 kg/ Sac | 42 Sacs/1.050kg | kg | 1,42 |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|

Conso: ca. 3,0 kg/ m² - en épaisseur 2 mm

UdiLIVE® Enduit d'argile



Enduire, murs ou réparation de murs. Ou pour coller les panneaux isolants sur les murs.

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|
| 4500 | Grain 0-2 mm, Trockenware | 25 kg/ Sac | 42 Sacs/1.050kg | kg | 0,71 |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|

| | | | | | |
|------|---------------------------|----------------|--|----|-------------|
| 4502 | Grain 0-2 mm, Trockenware | 1000 kg Bigbag | | kg | 0,47 |
|------|---------------------------|----------------|--|----|-------------|

Conso : ca. 18 kg/ m² avec épaisseur 10 mm

UdiLIVE® Enduit d'argile fine



Enduit de finition et finition finale dans un design naturel, convient également pour le collage de panneaux.

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|
| 4600 | Grain 0-1 mm, Trockenware | 25 kg/ Sac | 42 Sacs/1.050kg | kg | 0,75 |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------|

| | | | | | |
|------|---------------------------|----------------|--|----|-------------|
| 4601 | Grain 0-1 mm, Trockenware | 1000 kg Bigbag | | kg | 0,48 |
|------|---------------------------|----------------|--|----|-------------|

Consommation : ca. 3,6 kg/ m² - en épaisseur 2 mm

NOUVEAU

UdiLIVE® BIO-Peinture intérieure à base de silicate



Peinture de haute qualité pour usage intérieur, sans émission et hautement perspirante

| | | | | | |
|------|--|---------------|--|-----|-------------|
| 4740 | blanc, Conso: 2x ca. 0,15 ltr/m ² | 5,0 ltr/ Seau | | ltr | 5,76 |
|------|--|---------------|--|-----|-------------|

| | | | | | |
|------|--|----------------|--|-----|-------------|
| 4741 | blanc, Conso: 2x ca. 0,15 ltr/m ² | 12,5 ltr/ Seau | | ltr | 5,22 |
|------|--|----------------|--|-----|-------------|

| | | | | | |
|------|---|---------------|--|-----|-------------|
| 4745 | coloré, Conso: 2x ca. 0,15 ltr/m ² | 5,0 ltr/ Seau | | ltr | 6,23 |
|------|---|---------------|--|-----|-------------|

| | | | | | |
|------|---|----------------|--|-----|-------------|
| 4746 | coloré, Conso: 2x ca. 0,15 ltr/m ² | 12,5 ltr/ Seau | | ltr | 5,67 |
|------|---|----------------|--|-----|-------------|

UdiLIVE® Primaire /fixateur pour enduit argile



Aide à l'adhérence de l'enduit d'argile sans nuire aux avantages.

| | | | | | |
|------|----------------------|-------------|--|-----|--------------|
| 4704 | Concentre dans Bidon | 1 ltr/ Bid. | | ltr | 52,39 |
|------|----------------------|-------------|--|-----|--------------|

| | | | | | |
|------|----------------------|-------------|--|-----|--------------|
| 4703 | Concentre dans Bidon | 5 ltr/ Bid. | | ltr | 48,33 |
|------|----------------------|-------------|--|-----|--------------|

| | | | | | |
|------|----------------------|--------------|--|-----|--------------|
| 4702 | Concentre dans Bidon | 10 ltr/ Bid. | | ltr | 45,82 |
|------|----------------------|--------------|--|-----|--------------|

Verbrauch: ca. 0,1 kg/m²

UdiLIVE® Primaire à base de silicate



primaire - fond dur - préparation du support pour peinture silicate

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------------|--|-----|-------------|
| 4710 | primaire silicate, incolore | 5 ltr/ Bid. | | ltr | 3,27 |
|------|-----------------------------|-------------|--|-----|-------------|

| | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|--|-----|-------------|
| 4711 | primaire silicate, incolore | 10 ltr/ Bid. | | ltr | 3,06 |
|------|-----------------------------|--------------|--|-----|-------------|

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME

Udi enduit et peinture



Article

Prix €

UdiEnduit de fond

UdiGRUNDPACHTEL

Renforcé de fibres, séché ressemble à du plâtre, compatible machine à projeter avec vis sans fin, empêche de manière fiable la fissuration et la décoloration.

0425

25 kg / Sac 42 Sacs / 1050 kg kg 1,09

Consommation: 6,5 à 7,0 kg / m²



UdiMULTI - enduit frein vapeur

UdiMULTIGRUND enduit spécial pour l'isolation intérieure en tant que pare-vapeur de haute performance

Mortier de remplissage et de renfort minéral pour Udi panneaux en fibre de bois, développé et optimisé pour une bonne adhérence, enduit perméable d'une grande stabilité. Peut être appliqué à la taloche ou à la machine.

0426 armé de fibre, clair, compatible machine 25 kg / Sac 42 Sacs / 1.050kg kg 1,83

Conso : 6,0 - 8,0 kg / m²

Est un enduit de fond spécialement développé pour les isolations par l'intérieure. UdiMULTIGRUND® agit comme un pare-vapeur côté chaud et limite considérablement la quantité d'eau de condensation et point de rosé dans l'isolation thermique. Tout l'humidité dans le panneau est régulée. UdiMULTIGRUND® est le composant important du système pare-vapeur côté chaud de l'isolation intérieure. Cela garantit la performance à long terme.



NOUVEAU

UdiSIKATO Enduit fin pour l'intérieur et l'extérieur

UdiSIKATO Enduit fin

Enduit de finition silicate feutré à grain fin pour l'intérieur et l'extérieur

- apparence fine
- Peut être lissé ou feutré

4300 blanc, conso.: ca. 2,0 kg/m² 20 kg / Seau 24 Seaux / 480 kg kg 3,42



Article

Prix €

UdiSILANO® ENDUIT SILICONE

UdiEnduit de fond*



Renforcé de fibres, sèche apparence blanc, compatible machine pour les machines à projeter avec vis sans fin, empêche de manière fiable la fissuration et la décoloration.

| | | | | | |
|------|--|-------------|------------------|----|-------------|
| 0425 | Enduit de fond facile d'emploi à base de chaux avec microfibre pour UdiPANNEAUX. | 25 kg / Sac | 42 Sacks/1050 kg | kg | 1,09 |
|------|--|-------------|------------------|----|-------------|

Consommation: 6,5 bis 7,0 kg/m²

UdiSILANO® Silicon Primaire



S'applique comme primaire de recouvrement et pont de liaison sur le support séché. Permet d'obtenir un processus de séchage uniforme pour les couches de finition en silicone.

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------|----|--------------|
| 3100 | blanc | Conso : 0,2 kg/m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,28 |
| 3101 | blanc | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 3,06 |
| 3102 | blanc | | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg | 2,81 |
| 3117 | coloré | Conso : 0,2 kg/m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,55* |
| 3115 | coloré | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 3,34* |
| 3112 | coloré | | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg | 3,01* |

UdiSILANO® Silicon enduit à gratté



Grain cassé. Enduit prêt à l'emploi, blanc ou coloré, en deux qualités de grain. Très perméable à la vapeur d'eau et respirant. Pour façades extérieures à usage intensif. Principalement recommandé pour les exposition climatiques extrêmes.

| | Grain | Consommation / m ² | | | | |
|------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----|--------------|
| 3110 | 1,5 mm, blanc | ca. 2,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,09 |
| 3120 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,2 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,09 |
| 3130 | 3,0 mm, blanc | ca. 3,8 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,09 |
| 3111 | 1,5 mm, coloré | ca. 2,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,30* |
| 3121 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,2 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,30* |
| 3131 | 3,0 mm, coloré | ca. 3,8 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,30* |

UdiSILANO® Silicon enduit à taloché



Grain rond pour un aspect taloché..

| | Grain | Consommation / m ² | | | | |
|------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----|--------------|
| 3220 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,09 |
| 3230 | 3,0 mm, blanc | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,09 |
| 3221 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,30* |
| 3231 | 3,0 mm, coloré | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,30* |

UdiSILANO® Silicon Peinture (deux couches conseiller ..)



Séchage sans tension pour obtenir une surface hautement hydrofuge, résistante à la lumière et aux intempéries. Emploi facile très perméable à la vapeur d'eau.

| | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------|-----------------|---|-----|-------------|
| 3105 | blanc | Conso : 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 7,89 |
| 3103 | blanc | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 7,77 |
| 3116 | coloré | Conso: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 8,25 |
| 3113 | coloré | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 8,14 |

UdiFUNGI®

finition algicide / fongicide pour le système UdiSILANO®

| | | | | | |
|------|------------------------|--------------|---|----------|-------------|
| 0530 | à ajouté a la peinture | 1 kg / 1 ltr | - | kg / ltr | 0,64 |
|------|------------------------|--------------|---|----------|-------------|

*Le système d'enduit UdiSILANO® est disponible en 100 couleurs différentes selon notre nuancier UdiCOLOR® actuel. Les couleurs intenses UdiCOLOR® sont soumises à un supplément. d'autres systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, etc.) peuvent être fabriquer moyennant un éventuel supplément. Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du support, de la température extérieur et de la consistance de l'enduit.

Article

Prix €

UdiORGATO® ENDUITS ORGANIQUES

UdiEnduit de fond

Renforcé de fibres, sèche apparence blanc, compatible machine pour les machines à projeter avec vis sans fin, empêche de manière fiable la fissuration et la décoloration.

| | | | | | |
|------|--|-------------|-------------------|----|-------------|
| 0425 | Enduit de fond facile d'emploi à base de chaux avec microfibre pour UdiPANNEAUX. | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1050 kg | kg | 1,09 |
|------|--|-------------|-------------------|----|-------------|

Consommation: 6,5 à 7,0 kg / m²



UdiORGATO® Primaire

S'applique comme primaire de recouvrement et pont de liaison sur le support séché. Permet d'obtenir un processus de séchage uniforme pour les enduits de finition organiques.

| | | | | | | |
|------|--------|---------------------------------|--------------|-----------------|----|--------------|
| 2101 | blanc | Conso : 0,2 kg / m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 2,90 |
| 2103 | blanc | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 2,69 |
| 2104 | blanc | | 20 kg / Seau | 24 Seaux/480 kg | kg | 2,42 |
| 2105 | coloré | Conso: 0,2 kg / m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,13* |
| 2102 | coloré | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 2,90* |
| 2106 | coloré | | 20 kg / Seau | 24 Seaux/480 kg | kg | 2,63* |



UdiORGATO® Organischer Kratzputz

Grain cassé. Enduit prêt à l'emploi, blanc ou coloré, en deux qualités de grain. Très perméable à la vapeur d'eau et respirant. Pour façades extérieures à usage intensif. Principalement recommandé pour les exposition climatiques extrêmes.

| | Grain | Conso.: / m ² | | | | |
|------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|----|--------------|
| 2110 | 1,5 mm, blanc | ca. 2,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,77 |
| 2120 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,2 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,77 |
| 2130 | 3,0 mm, blanc | ca. 3,8 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,77 |
| 2111 | 1,5 mm, coloré | ca. 2,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,99* |
| 2121 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,2 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,99* |
| 2131 | 3,0 mm, coloré | ca. 3,8 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,99* |



UdiORGATO® Organischer Reibeputz

Grain rond (structure rainurée) Excellent pour le domaine de la rénovation. Enduit prêt à l'emploi, posé dans une vaste gamme de couleurs.

| | Grain | Conso.: / m ² | | | | |
|------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|----|--------------|
| 2220 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,77 |
| 2230 | 3,0 mm, blanc | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,77 |
| 2221 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,99* |
| 2231 | 3,0 mm, coloré | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux/600 kg | kg | 1,99* |



UdiORGATO® Peinture façade

Peinture de façade à couverture élevée et possible pour des teintes profondes et sombres. Très ouvert à la diffusion de vapeur.

| | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------|-----------------|---|-----|--------------|
| 0500 | blanc | Conso.: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 8,33 |
| 0501 | blanc | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 7,90 |
| 0503 | coloré | Conso: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 8,73* |
| 0504 | coloré | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 8,33* |

UdiFUNGI®

Finition algicide / fongicide pour le système UdiSILANO®

| | | | | | | |
|------|------------------------|--|--------------|---|---------|-------------|
| 0530 | à ajouté a la peinture | | 1 kg / 1 ltr | - | kg/ ltr | 0,64 |
|------|------------------------|--|--------------|---|---------|-------------|

****Le système d'enduit UdiORGATO® est disponible en 100 couleurs différentes selon notre nuancier UdiCOLOR® actuel. Les couleurs intenses UdiCOLOR® sont soumises à un supplément. d'autres systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, etc.) peuvent être fabriquer moyennant un éventuel supplément. Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du support, de la température extérieur et de la consistance de l'enduit.**

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UdiDÄMMSYSTEME

Udi enduit

Article

Prix €

UdiSIKATO® ENDUIT à base de silicate de potassium = longévité exceptionnelle.

UdiEnduit de fond



Renforcé de micro-fibres, blanc, compatible pour les machines à projeter avec vis sans fin, empêche de manière fiable la fissuration et la décoloration.

| | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|----|------|
| 0425 | Enduit de fond à base de c haux avec micro-fibre | 25 kg / Sac | 2 Sacs / 1050 kg | kg | 1,09 |
| Consommation: 6,5 bis 7,0 kg / m ² | | | | | |



UdiSIKATO® apprêt

L'apprêt couvrant blanc ou coloré permet d'obtenir une séchage uniforme des enduits de finition au silicate. A dilué avec le diluant au silicate cité plus bas.

| | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|--------------|-------------------|----|-------|
| 4103 | blanc | Consom : 0,2 ltr / m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,13 |
| 4101 | blanc | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 2,90 |
| 4104 | blanc | | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg | 2,69 |
| 4105 | coloré | Conso: 0,2 ltr / m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,28* |
| 4102 | coloré | par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 3,06* |
| 4106 | coloré | | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg | 2,84* |



UdiSIKATO® enduit à gratté

Grain cassé (structure grattée). Convient pour de couches de finition résistantes aux intempéries sur tous les UdiDÄMMSYSTEME® et autres support minérales. Les enduits de silicate peuvent être colorés.

| | Grain | Consom / m ² | | | | |
|------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------|----|-------|
| 4110 | 1,5 mm, blanc | ca. 2,3 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 1,92 |
| 4120 | 2,0 mm, blanc | ca. 4,0 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 1,92 |
| 4130 | 3,0 mm, blanc | ca. 4,7 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 1,92 |
| 4111 | 1,5 mm, coloré | ca. 2,3 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,16* |
| 4121 | 2,0 mm, coloré | ca. 4,0 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,16* |
| 4131 | 3,0 mm, coloré | ca. 4,7 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,16* |



UdiSIKATO® enduit à taloché

Grain légèrement arrondi pour une apparence "roulé". Le grain roule en talochant l'enduit.

| | Körnung | Verbrauch / m ² | | | | |
|------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|----|-------|
| 4220 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 1,92 |
| 4230 | 3,0 mm, blanc | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 1,92 |
| 4221 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,16* |
| 4231 | 3,0 mm, coloré | ca. 4,5 kg | 25 kg / Seau | 24 Seaux / 600 kg | kg | 2,16* |



UdiSIKATO® diluant - additif transparent

Concentré pour l'apprêt et la consolidation du support minérale avant l'application de la peinture silicate Udi SIKATO® et pour diluer les produits UdiSIKATO® Livré dans un bidon.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|---|-----|------|
| 4405 | Diluant, Additif | 5 ltr / Bidon. | - | ltr | 3,00 |
| 4410 | Diluant, Additif | 10 ltr / Bidon. | - | ltr | 2,79 |
| Consommation selon besoin | | | | | |



UdiSIKATO® peinture (deux couches sont conseiller)

Couche de finition particulièrement perspirante à diffusion ouverte. A base de silicate de potassium. Peinture étanche et d'une longévité exceptionnel. Optimise l'aspect de l'enduit et le rend plus doux d'apparence

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------------|------------------|---|-----|-------|
| 4312 | weiß | Verbrauch: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Eimer | - | ltr | 5,90 |
| 4313 | weiß | pro Anstrich | 12,5 ltr / Eimer | - | ltr | 5,78 |
| 4314 | farbig | Verbrauch: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Eimer | - | ltr | 6,15* |
| 4315 | farbig | pro Anstrich | 12,5 ltr / Eimer | - | ltr | 6,01* |

NEUHEIT



UdiSIKATO® enduit lisse

Enduit de finition silicate feutré avec un grain fin - pour l'intérieur et l'extérieur

| | | | | | | |
|------|-------|--|--------------|------------------|----|------|
| 4300 | blanc | Verbrauch: ca. 2,0 kg / m ² | 20 kg / Seau | 24 Seau / 480 kg | kg | 3,42 |
|------|-------|--|--------------|------------------|----|------|

* *Le système d'enduit UdiSIKATO® est disponible en 100 couleurs différentes selon notre nuancier UdiCOLOR® actuel. Les couleurs intenses UdiCOLOR® sont soumises à un supplément. d'autres systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, etc.) peuvent être fabriquer moyennant un éventuel supplément. Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du support, de la température extérieur et de la consistance de l'enduit.

Article Prix €

UdiMIRALO® Enduit minérale

UdiGRUNDSPACHTEL

| | | | | | |
|--|------|-------------|-------------------|----|------|
| Renforcé de micro-fibres, blanc, compatible pour les machines à projeter avec vis sans fin, empêche de manière fiable la fissuration et la décoloration. | 0425 | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1050 kg | kg | 1,09 |
| Consommation : 6,5 à 7,0 kg/m ² | | | | | |



UdiMIRALO® Primaire minérale

| | | | | | | |
|---|------|---|--------------|-------------------|----|------|
| S'applique comme primaire et pont de liaison sur le support séché. Permet d'obtenir un séchage homogène des enduits de finition minéraux. | 0304 | blanc nature - Conso: 0,2 kg / m ² | 5 kg / Seau | - | kg | 3,47 |
| | 0305 | blanc nature par couche | 10 kg / Seau | - | kg | 3,26 |
| | 0310 | blanc nature | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg | 3,06 |



UdiMIRALO® enduit minérale à gratté - blanc

| | | | | | | |
|--|------|--|-------------|--------------------|----|------|
| Grain cassé. Compatible machine. La coloration est possible que dans de teintes pastel | 0115 | 1,5 mm, Conso: ca. 3-3,5 kg / m ² | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,24 |
| | 0130 | 3,0 mm, Conso: ca. 4-4,5 kg / m ² | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,24 |



UdiMIRALO® enduit minérale à taloché - blanc

| | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------------|----|------|
| Grain rond. enduit minérale traditionnelle - ne peut pas être utilisé dans les régions avec des conditions climatiques extrêmes. | 0225 | 2,0 mm, Verbrauch: ca. 3-3,5 kg / m ² | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,24 |
| | 0230 | 3,0 mm, Verbrauch: ca. 4-4,5 kg / m ² | 25 kg / Sack | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,24 |



UdiMIRALO® enduit lisse minérale, grain < 1,0 mm

| | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|-------------|--------------------|----|------|
| Enduit sec à base de farine de marbre fine pour un design de surface lisse d'aspect méditerranéen. Convient uniquement pour les petites surfaces - sauf avec une double couche de trame et une couche d'enduit supplémentaire. | 0210 | Conso: 2,0 - 2,5 kg / m ² | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,50 |
|--|------|--------------------------------------|-------------|--------------------|----|------|

UdiMIRALO® enduit lisse minérale, grain < 0,3 mm

| | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----|------|
| | 0211 | Conso.: 1,5-2,0 kg/m ² | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1.050 kg | kg | 1,56 |
|--|------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----|------|



UdiMIRALO® Peinture (deux couches conseiller)

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------------|---|-----|------|
| Peinture de façade résistante aux intempéries qui est utilisée comme couche de finition pour les enduits MIRALO®. Peut également être utilisé comme peinture pour le soubassement. | 0513 | weiß Verbrauch: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 7,68 |
| | 0514 | weiß pro Anstrich | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 7,39 |
| | 0523 | farbig Verbrauch: 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr | 7,88 |
| | 0524 | farbig pro Anstrich | 12,5 ltr / Seau | - | ltr | 7,62 |



UdiFUNGI®

| | | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------|---|-----|------|
| Finition algicide / fongicide pour le système UdiSILANO® | 0530 | est ajouté à la peinture | 1 ltr | - | ltr | 0,64 |
|--|------|--------------------------|-------|---|-----|------|



aspect gratté



aspect taloché



enduit lisse

* *Le système d'enduit UdiMIRALO® est disponible en 100 teintes différentes selon notre nuancier UdiCOLOR® actuel. Les couleurs intenses UdiCOLOR® sont soumises à un supplément. d'autres systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, etc.) peuvent être fabriquer moyennant un éventuel supplément. Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du support, de la température extérieur et de la consistance de l'enduit.

| Description | nr -article | | | | | Prix € |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UdiPERL® ENDUIT - PREMIUM | | | | | | |
| UdiGRUNDSPACHTEL® | | | | | | |
|  <p>Enduit de fond pour intégrer la toile armée permettant également d'égaliser les surfaces- s'applique sur des supports minérales.</p> | 0425 | en poudre avec micro-fibre | 25 kg / Sac | 42 Sacs/ 1050 kg | kg | 1,09 |
| pour UdiPANNEAUX® | | | | | | |
| Consommation : 6,5 a 7,0 kg / m ² | | | | | | |
| UdiPERL® primaire | | | | | | |
|  <p>Peinture primaire couvrante pour une meilleure adhérence des enduits de finition . Blanc ou teinté .</p> | 50304 | blanc | consommation : 0,2 ltr / m | 5 kg / Seau | - | kg 3,81 |
| | 50305 | blanc | pro Anstrich | 10 kg / Seau | - | kg 3,60 |
| | 50310 | blanc | | 20 kg / Seau | 24 Seaux/ 480 kg | kg 3,39 |
| | 50306 | couleur | consommation : 0,2 ltr / m | 5 kg / Seau | - | kg 4,08* |
| | 50307 | couleur | pro Anstrich | 10 kg / Seau | - | kg 3,86* |
| | 50311 | couleur | | 20 kg / Seau | 24 Seaux / 480 kg | kg 3,60* |
| UdiPERL® Enduit gratté | | | | | | |
|  <p>Grain cassé -pour aspect gratté, prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau.</p> <p>Possible avec Garantie 15 ans *</p> | | | Grain | Consommation | | |
| | 53110 | 1,5 mm, blanc | ca. 2,0 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,63 |
| | 53120 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,2 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,63 |
| | 53130 | 3,0 mm, blanc | ca. 3,8 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,63 |
| | 53111 | 1,5 mm, coloré | ca. 2,0 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,84* |
| | 53121 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,2 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,84* |
| 53131 | 3,0 mm, coloré | ca. 3,8 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,84* | |
| UdiPERL® Enduit taloché | | | | | | |
|  <p>Grain rond ,prêt à l'emploi, blanc ou teintée, très grande perméabilité à la vapeur d'eau.</p> <p>Possible avec garantie 15 ans*</p> | | | Grain | Consommation | | |
| | 53220 | 2,0 mm, blanc | ca. 3,5 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,63 |
| | 53230 | 3,0 mm, blanc | ca. 4,5 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,63 |
| | 53221 | 2,0 mm, coloré | ca. 3,5 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,84* |
| 53231 | 3,0 mm, coloré | ca. 4,5 kg | 25 kg /Seau | 24 Seaux/ 600 kg | kg 2,84* | |
| UdiPERL® Peinture (nous conseillons deux couches) | | | | | | |
|  <p>Peinture résistante aux intempéries, appliquée sur les enduits de finition Udi PERL®. Très bonne perméabilité des vapeurs d'eau à diffusion ouverte</p> | 50513 | blanc | Cons : 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr 8,44 |
| | 50514 | blanc | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr 8,33 |
| | 50523 | coloré | Cons : 0,2 ltr / m ² | 5 ltr / Seau | - | ltr 8,79* |
| | 50524 | coloré | par couche | 12,5 ltr / Seau | - | ltr 8,67* |
| UdiPERL PREMIUM - Peinture de façade avec effet hydrofuge et protection contre les algues et moisissures | | | | | | |
|  <p>Notre meilleur peinture avec effet hydrofuge à long terme pour toutes les surfaces et façades. . Reste très perméable à la vapeur d'eau. A un effet fongicide et offre une protection à long terme contre les algues et infestations de spores.</p> | 0552 | blanc ,Conso | 0,2 ltr./par couche | 5 ltr/ Seau | - | ltr 11,90 |
| | 0550 | weiß | | 12,5 ltr/ Seau | | ltr 11,63 |
| | 0553 | coloré , Conso | 0,2 ltr./par couche | 5 ltr/ Seau | - | ltr 12,55* |
| | 0551 | coloré | | 12,5 ltr/ Seau | | ltr 12,17* |
| | Recommandé pour les façades fortement exposés au vent et aux intempéries. Peinture de première qualité pour une conservation durable . Avec effet autonettoyant - seules les teintes satinées sont possibles. | | | | | |
| UdiFUNGI® algicide / fongicide | | | | | | |
| Adjuvant pour la peinture . | 0530 | à mélanger avec la peinture | 1 kg / 1 ltr | - | kg / ltr | 0,64 |

UdiPERL® comme couche de finition est obligatoire dans les Udi- SYSTEMES pour obtenir la « Garantie 15 ans »

** *L'assortiment d'enduit UdiPERL® est disponible en 100 couleurs différentes selon notre nuancier UdiCOLOR® actuel. Les couleurs intenses UdiCOLOR® sont soumises à un supplément.
 D'autres systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, etc.) peuvent être fabriquer moyennant un supplément.
 Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du support, de la température extérieur et de la consistance de l'enduit .

Articles Prix €

UdiBASE® enduit d'étanchéité - pour le soubassement

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|-------------|-------------------|----|------|
| Enduit de base destiné à empêcher des remontés d'humidité par capillarité dans les murs ou isolation thermique. | 220015 | couleur gris | 25 kg / Sac | 42 Sacs / 1050 kg | kg | 1,21 |
|---|--------|--------------|-------------|-------------------|----|------|



UdiBASE® Fond dur


| | | | | | | |
|---|--------|--|----------------|-----------------|----|------|
| Concentré et sans solvant pour préparer les supports absorbants, les enduits à la chaux et au plâtre. | 220010 | | 10 ltr / Bidon | 40 Bidons / Pal | kg | 2,44 |
| | 220011 | | 5 ltr / Bidon | 40 Bidons / Pal | kg | 2,63 |

règule le pouvoir absorbant du support



UdiBASE® primaire pour enduit grain de couleur

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------|---|----|-------|
| Apprêt prêt à l'emploi garantit séchage uniforme de l'enduit décoratif UdiBASE. | 220030 | pigmenté, blanc | 1 kg / Seau | - | kg | 2,84 |
| | 220035 | pigmenté, coloré après nuancier UdiCOLOR STEM | 1 kg / Seau | - | kg | 2,95* |
| | Conso. : 0,2 ltr / m ² | | | | | |

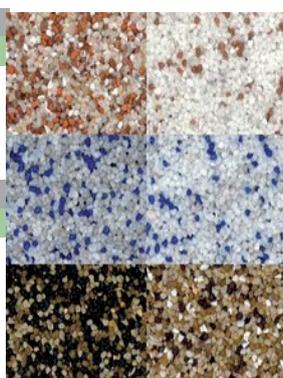

UdiBASE® Enduit avec grains de couleurs - pour le soubassement

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------------|-------------------|----|-------|
| Enduit décoratif prêt à l'emploi fabriqué à partir de grains de pierre naturelles de différentes couleurs. Très résistant, pour le soubassement et les murs/façades ou le soubassement est fortement sollicitées. | 220020 | Grain : 1,8 mm, coloré après nuancier UdiCOLOR SYSTEM | 23 kg / Seau | 24 Seaux / 552 kg | kg | 2,27* |
|---|--------|---|--------------|-------------------|----|-------|

Conso.: entre : 3,5 - 5 kg / m²

UdiCLEAN® PROTECTION contre MOISSISSURES/ALGUES

UdiCLEAN® Dissolvant

| | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---|-----|------|
| durablement active, non polluant, contre les algues, les spores et moisissures. Empêche la formation des algues et de la moisissures. | 0560 | transparent | 5 ltr / Bidon | - | ltr | 3,34 |
| | 0561 | transparent | 10 ltr / Bidon | - | ltr | 3,13 |
| | Consommation ca. 0,1-0,5 l / m ² | | | | | |



UdiCLEAN® primaire/apprêt

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|---|-----|------|
| Appliqué après un nettoyage à haute pression. Après séchage il agit efficacement contre une nouvelle création d'algues ou de spores. | 0565 | laiteux | 5 ltr / Seau | - | ltr | 3,86 |
| | 0566 | laiteux | 10 ltr / Seau | - | ltr | 3,44 |
| | solution aqueuse Consommation ca. 0,1-0,5 l / m ² | | | | | |



UdiCLEAN® Peinture anti-algues

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| Peinture de façade, résistante aux intempéries, intégrant un algicide - hydrofuge. Très grande perméabilité à la vapeur d'eau et perspirant. Rapide séchage des façades après passage pluvieuse. | 0570 | blanc | Conso.: 0,4 ltr | 5 ltr / Seau | - | ltr | 10,07 |
| | 0571 | blanc - deux couches conseiller | | 12,5 ltr / Seau | 24 Seaux / 360 ltr | ltr | 9,86 |
| | 0576 | coloré | Conso.: 0,4 ltr | 5 ltr / Seau | - | ltr | 10,46* |
| | 0575 | coloré - deux couches conseiller | | 12,5 ltr / Seau | 24 Seaux / 360 ltr | ltr | 10,19* |



* La couleur utilisée de notre système UdiCOLOR® avec plus de 100 couleurs différentes. Les teintes intenses sont soumises à un supplément. Nous pouvons également créer les couleurs souhaitées après d'autres systèmes de coloration (par exemple NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément, à condition que cela soit techniquement possible. Les valeurs indicatives de consommation dépendent de la granulométrie, du substrat, des températures extérieures et de la viscosité du matériau.



UDICOLOR NUANCIER

Avec toutes les teintes que nous proposons - en tout 100 teintes

PRIX 23,50 €

Udi enduit

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der UDIDAEMMSYSTEME

Description

Prix €

Udi ECHANTILLONS[®]

Disponible pour les systèmes:

gratuit



UDIRECO



UDORECO IN



UDIIN 2 cm



UDI CLIMATE



UDIFRONT



UDIFRONT IN



UdiSPEED



UdiTOP



UdiFLEX



UdiSUN

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der LÜDÄMMSYSTEME