




SOLUTIONS D'AVITAILLEMENT

OLEOSERVEUR MILITAIRE HAUT DEBIT



SILHOUETTE

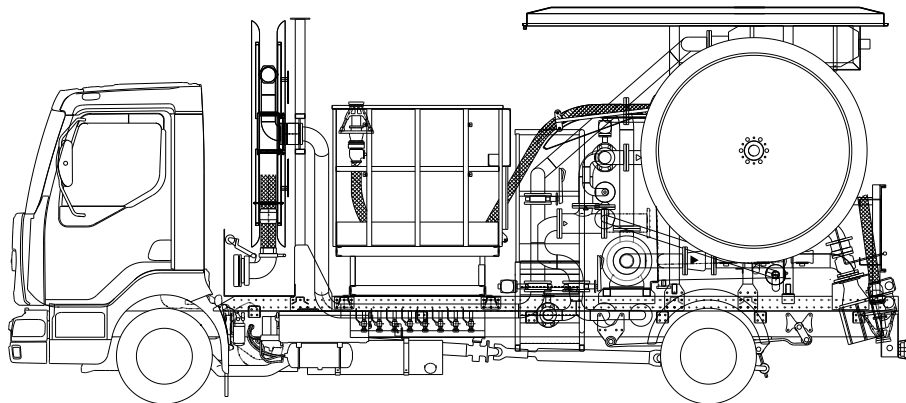

POINTS FORTS

- Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture
- Tout type de motorisation EURO en fonction de votre localisation et de votre utilisation
- **Flexible d'hydrant monté sur enrouleur**
- **Module d'avitaillement accessible depuis l'arrière du véhicule**



SOLUTIONS D'AVITAILLEMENT

OLEOSERVEUR MILITAIRE HAUT DEBIT

CRITÈRES	INFORMATION
PERFORMANCES D'AVITAILLEMENT	3800 L/min min au travers de deux flexibles de plateforme 1000 L/min au travers d'un flexible long 2'' EN 1361-C HD type (accrocheur d'aile)
CONFORMITE	JIG Edition n°12 EN 1361-C/API 1529 pour les flexibles API/IP pour la filtration API 1584
LIGNE D'ENTREE	Flexible d'hydrant équipé d'un accrocheur d'hydrant réglé Système de relevage mécanique du flexible d'hydrant
FILTRATION	Un filtre conforme aux normes API/IP
ÉCHANTILLONNAGE	Échantillonnage en amont et aval du filtre
COMPTAGE	Deux compteurs avec éclairage pour opérations de nuit
ENROULEUR DE FLEXIBLE	Enrouleur de flexible conçu par Titan Aviation Motorisé hydrauliquement et sans chaîne
PLATEFORME ELEVATRICE	Motorisé hydrauliquement et de type ciseau Élévation jusqu'à 4,20 m du sol (opérations jusqu'à 6,00 m du sol)
REGULATION	Primaire : régulateur situé sur l'accrocheur d'aile Secondaire : vanne régulatrice en ligne
AUTOMATISME	Contrôle par la dernière génération d'automates programmables Circuits électriques numérotés à chaque extrémité
POIDS ET DIMENSIONS	Dimensions approximatives (L x l x H) : 5700 x 2500 x 3200 mm Poids approximatif (PTAC): 8500 kg
TRAITEMENT ANTICORROSION	Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture
SECURITE	Fonction homme mort avec temporisation, alarme sonore et visuelle et autorisant un débit maximum Interlock fonctionnant en sécurité positive Continuité électrique avec tresses de masse Arrêt d'urgence de chaque côté du véhicule Descente d'urgence de la plateforme depuis le sol et la plateforme Voyant interlock sur le tableau de bord visible depuis l'extérieur pour une sécurité accrue 2 extincteurs à poudre (9 kg) avec support de chaque côté du véhicule

TARIFICATION	INFORMATION
PRIX A LA LOCATION	Contactez-nous à : welcome@titan-defense.com Ou avec notre formulaire en ligne : www.titan-aviation.com/fr/contactez-nous/
PRIX DE VENTE	Voir contact ci-dessus