

L'EXÉCUTION DU VAISSELIER (croquis 1)

Le vaisselier se compose d'un corps de buffet (A) surmonté d'une galerie (B) à deux étages. L'exécution comporte deux parties que vous pouvez traiter séparément, l'ensemble étant obtenu par le vissage du dos de la galerie (S) sur l'arrière du buffet.

LA FAÇADE (croquis 2)

Tracez et découpez les deux ouvertures dont les dimensions permettront le passage des portes. Façonnez ensuite les quatre encoches qui recouvriront les charnières (O) (croquis 1). A la partie inférieure, exécutez la découpe sinueuse des pieds. Pour ce faire, réalisez un patron. Utilisez un morceau de bristol sur lequel vous reproduirez le quadrillage comportant des carreaux de 10 mm. En vous guidant sur ces carreaux, dessinez le demi-profil sinueux de la façade, puis pliez le bristol en deux et, à l'aide d'une paire de ciseaux, découpez les deux épaisseurs en suivant le dessin. Dépliez le morceau de bristol pour obtenir la totalité du profil qui se trouve ainsi parfaitement identique de chaque côté. Servez-vous de ce patron pour tracer le bois et, à l'aide d'une scie de maquettiste, découpez tous les contours. Poncez tous les chants très soigneusement avec du papier de verre fin.

LES CÔTÉS (croquis 3)



Vous réaliserez chaque côté (D) à l'aide de deux morceaux de contreplaqué de 5 mm, collés et cloués l'un sur l'autre afin d'obtenir une surface en relief. Sur le premier élément (D) découpez une fenêtre rectangulaire de 135 x 90 mm, poncez ses contours, puis encollez toute la surface et collez-le sur un autre élément (D) non découpé. Laissez sécher et poncez le périmètre pour égaliser les deux éléments superposés. Sur le chant avant, collez le montant (G) qui dissimulera la tranche et le collage des deux éléments (D). Laissez sécher puis réalisez la découpe sinuose de la partie inférieure en procédant de la même façon que pour la façade (C). Préparez ainsi deux côtés (D) identiques mais symétriques.

LES PORTES (croquis 4)


Comme les côtés, les portes sont réalisées à l'aide de deux morceaux de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, collés et cloués l'un sur l'autre pour donner le relief souhaité. Découpez les contours de la porte (M) puis, les contours du fond de porte (N). Poncez-les soigneusement et, avant de les superposer, montez

(Suite page 166.)

croquis 4 - les portes

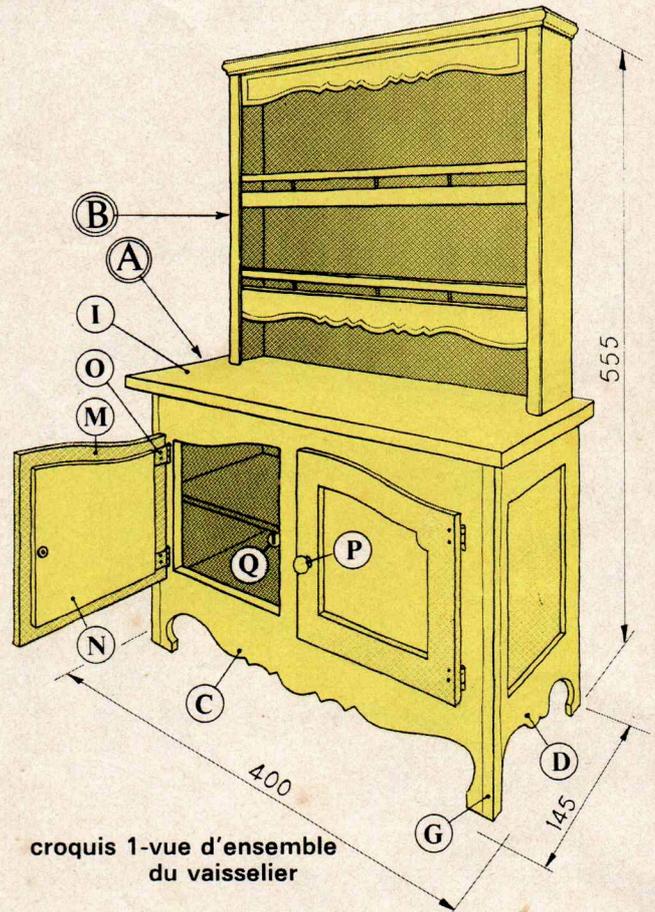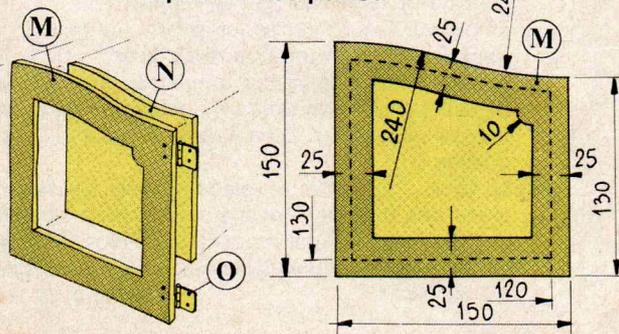

croquis 1 - vue d'ensemble du vaisselier

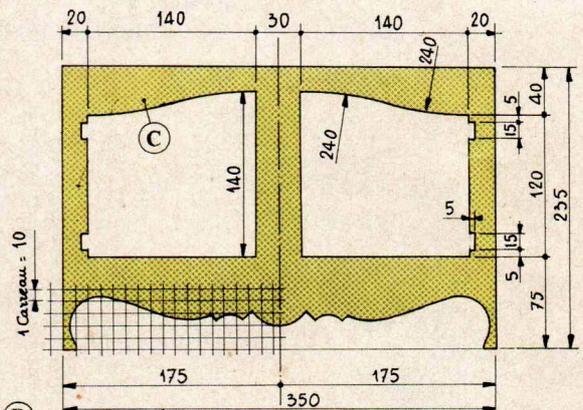

croquis 2 - la façade

croquis 3 - les côtés du buffet

