



Ras de cou plissé

MATÉRIEL

- 1 rectangle de tissu long de x cm x = voir ci-dessous comment déterminer sa longueur
- 1 morceau de ruban long de T cm T = Tour de cou - 4 cm
- 2 morceaux de ruban de 15 à 20 cm chacun

MARCHE À SUIVRE



Avant toute chose, il faut déterminer la longueur x de votre rectangle de tissu en faisant un échantillon avec le pied fronceur à la machine à coudre

- 1- Installer le pied fronceur sur votre machine à coudre
- 2- Réglez la tension du fil au maximum.
- 3- Sélectionnez le point droit.



Ras de cou plissé




4 - Prenez une chute de tissu et testez différentes longueurs de points et choisissez celle qui vous convient.

Une fois votre longueur de point déterminée, prenez une nouvelle chute de tissu, mesurez sa longueur (par exemple 20 cm) et froncez de nouveau selon les réglages déterminés auparavant.

Mesurez à présent la taille de la chute (par exemple 8 cm). Diviser votre première longueur par la longueur finale, ex $20/8 = 2.5$, votre rectangle de tissu devra être égal à $x = (\text{Tour de cou} - 4 \text{ cm}) \times 2.5$, vous pouvez utiliser, pour plus de facilité le calculateur se trouvant ici :

<https://lamachineaexplorer.com/2021/11/ras-de-cou-plisse.html>

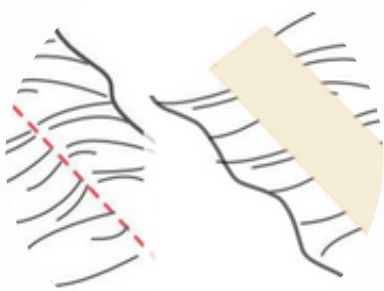

5- Découpez votre tissu et faire un roulotté ou un ourlet sur tout le pourtour du rectangle de tissu.

Froncez le tissu en son centre.

Poser et coudre un ruban de contraste au centre de votre tissu.



6- Coudre proprement un morceau de ruban pour le nouage de chaque côté.

