


Le biais V4 : Poser un biais dans un angle

www.sensoussi.com

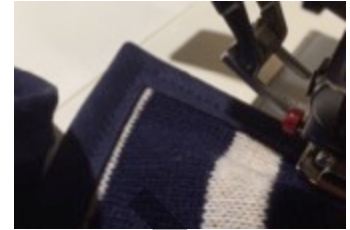

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

Intuitif pour certaines ? pas moi !

On commence la pose du biais ouvert et posé endroit/endroit en repliant sur le dessus 1 cm et on pique les épaisseurs. On pique au ras du pli, à l'approche de l'angle :

- arrêter la piqûre à une valeur de couture du bord du tissu (soit $\frac{1}{4}$ de la largeur du biais), faire un petit Aller-Retour (AR)




- replier le biais vers l'extérieur, à angle droit



- Replier à nouveau le biais à sa place, les bords des tissus et de biais sont bien superposés.




- Reprendre la piqûre là on l'on s'est arrêté (à 1 valeur de couture), et faire un petit AR pour fixer

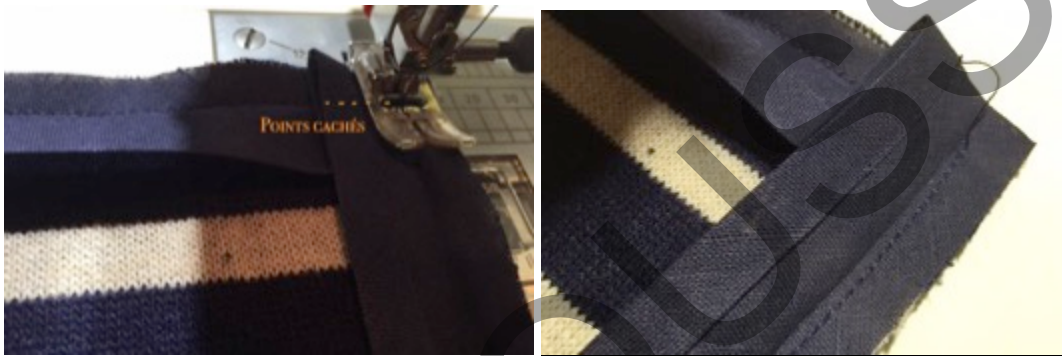

- Retourner l'angle, le mettre en place avec l'angle



- Éventuellement couper l'angle du tissu

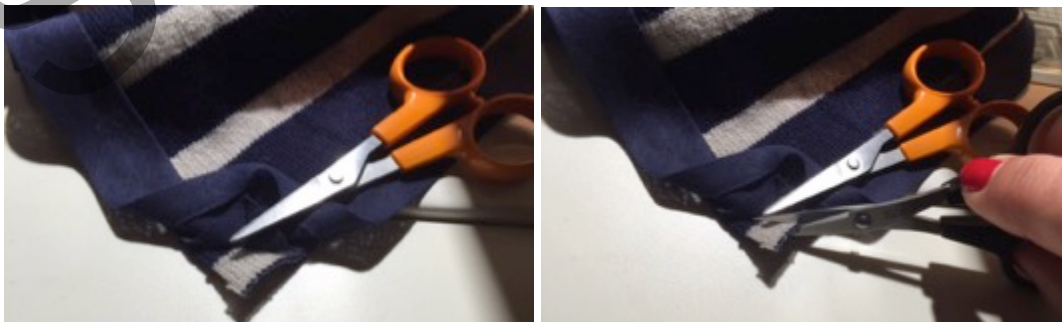

ET VOILI

