


Modifs pour adapter le SSM2056 a la place du SSM2050

Tous les condensateurs chimiques sont 4,7uF / 25V.

Les diodes sont toutes 1N4148 sauf les 2 Zéner repérées 7,5V.

Les résistances sont toutes des 5% sauf celles repérées en marron qui sont des 1% et doivent être sélectionnées au plus près de leur valeur.

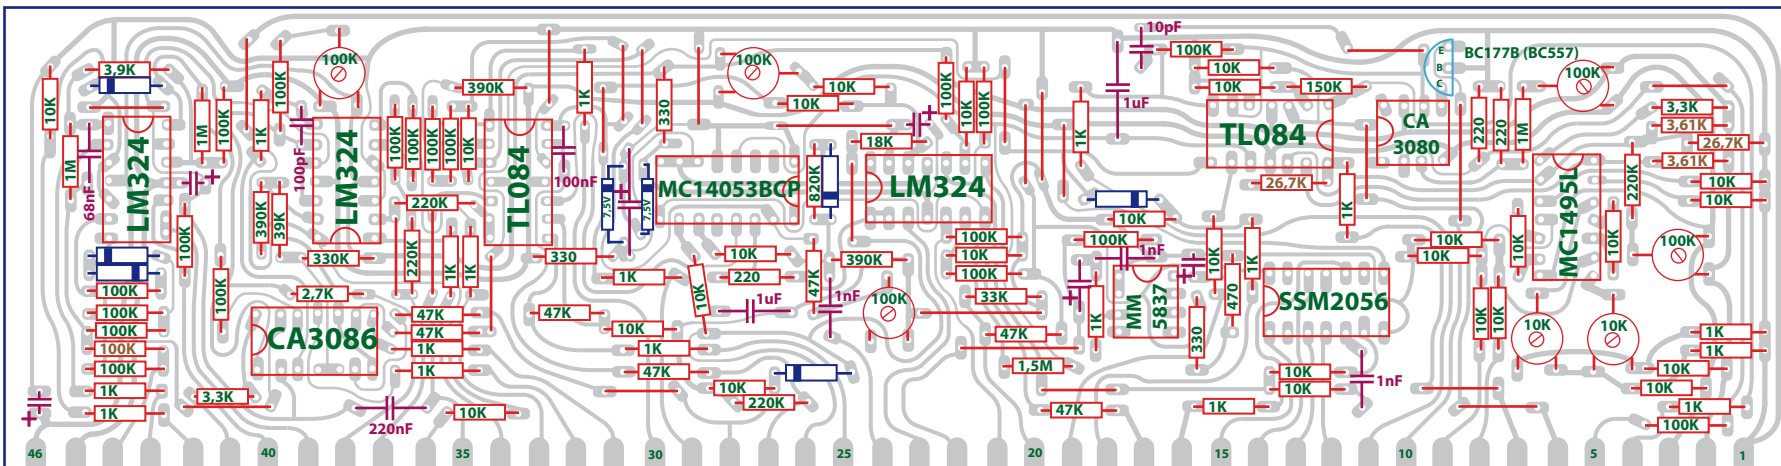

+15V -15V
Pour régulation
+/- 7,5V

-15V+15V